

EVO GAS FRYER 1 TANK ELECTRONIC CONTROL 23 LT

- Avec filtre à huile

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209959T4W

MODELLO
QT90FREX/G423F-T4W

SERIE
BARON 4.0

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Des solides fondations de la tradition Baron naît la nouvelle cuisine Queen 4.0, encore plus pratique, plus équipée, plus technologique. Une évolution dans les cuisines professionnelles. Queen 4.0 est parfaitement conçu dans les moindres détails pour accélérer et simplifier chaque opération de préparation, de cuisson, de rangement et de nettoyage dans la cuisine et pour vous accompagner au quotidien comme un véritable allié dans votre travail.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GAZ

Plaqué de cuisson moulée avec profil intérieur radial.
Équipé d'un grand réservoir frontal pour l'huile et l'expansion de la mousse.
La grande zone froide au fond garantit l'intégrité de l'huile utilisée plus longtemps.
Réinitialiser manuellement le thermostat de sécurité.
Filtre amovible, paniers, couvercle et robinet de vidange inclus.
Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
Degré de protection IPX5.

GAZ

Brûleur en acier inoxydable à l'extérieur du réservoir.
La température de l'huile est réglée par thermostat.
Version électrique
Élément chauffant blindé en acier inoxydable AISI 304, à l'intérieur du réservoir, rotatif à plus de 90°.

Panneau de commande avec écran tactile haute résolution de 7 pouces, simple et intuitif.

Circulation et filtration de l'huile

Choix automatique parmi une sélection de recettes préétablies et testées qui peuvent être mémorisées par l'utilisateur.

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.

EVO GAS FRYER 1 TANK ELECTRONIC CONTROL 23 LT

- Avec filtre à huile

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209959T4W

MODELLO
QT90FREV/G423F-T4W

SERIE
BARON 4.0

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1209959T4W
DÉFINITION	Q90FREV/G423F-T4W FRIGG. GAS IOT 900 M40
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	MIXTE
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0.313
LONGUEUR DU PAQUET	1020 mm
LARGEUR DU PAQUET	440 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1410 mm
VOLUME DU PAQUET	0,633 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.1 kW
GAS POWER	25
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	25,00
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90FREV/G423F

EVO GAS FRYER 1 TANK ELECTRONIC CONTROL 23 LT

- Avec filtre à huile

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1209959T4W

MODELLO
QT90FREV/G423F-T4W

SERIE
BARON 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

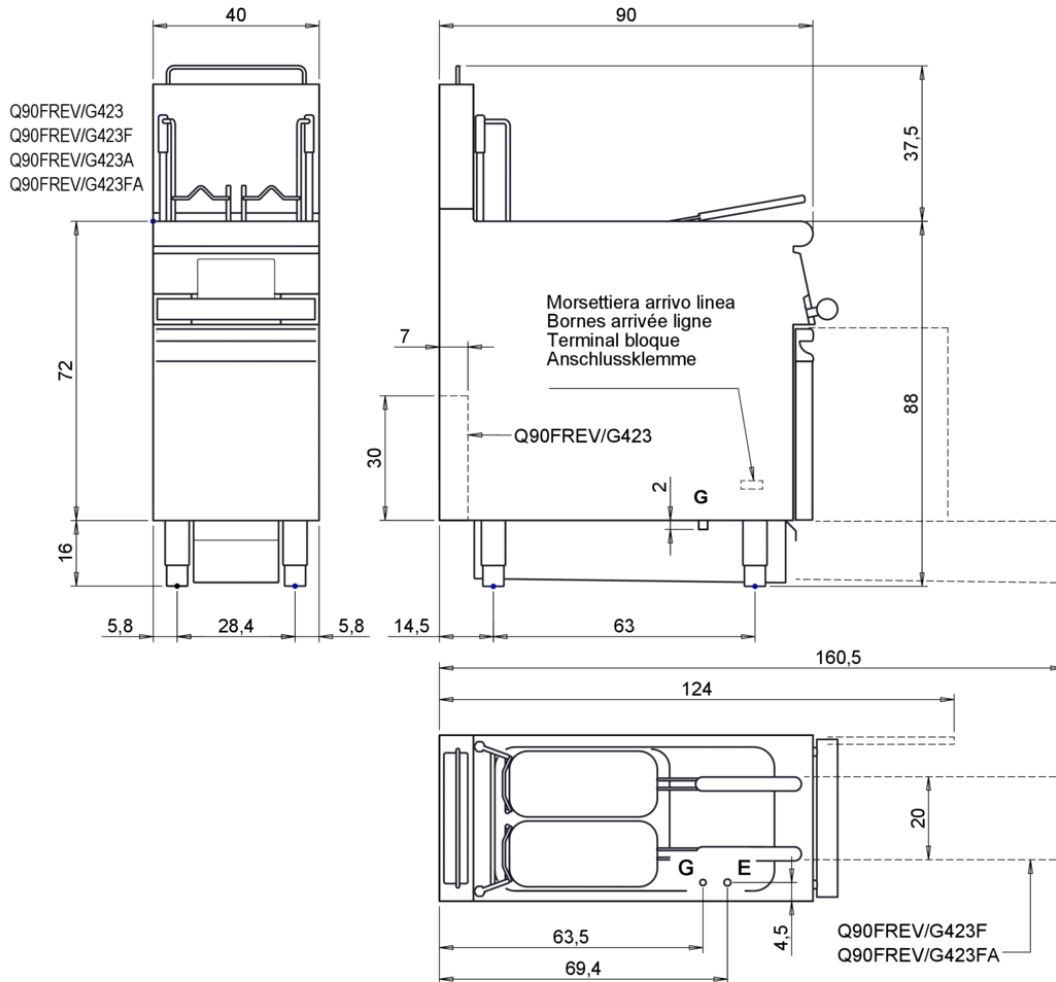

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2 ; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto		
S4	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

EVO GAS FRYER 1 TANK ELECTRONIC CONTROL 23 LT

- Avec filtre à huile

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209959T4W

MODELLO
QT90FREX/G423F-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUITS GAMME PLUS



Levage automatique du panier. En programmant des recettes à partir de l'écran tactile, le panier se lève automatiquement à la fin du temps programmé.



Version prête pour l'industrie 4.0.
Modèle T4w



Choix automatique parmi une sélection de recettes préétablies et testées qui peuvent être mémorisées par l'utilisateur.



Circulation et filtration de l'huile



Circulation et filtration de l'huile

EVO GAS FRYER 1 TANK ELECTRONIC CONTROL 23 LT

- Avec filtre à huile

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209959T4W

MODELLO
QT90FREV/G423F-T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abonnement PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abonnement ENTRY - Cloud
CR1353969	QCF22/23P	PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23 LT
CR1015399	Q9KRS23HF	Kit de remplissage et de vidange du réservoir pour les versions avec filtrage automatique