

Multifunktions-Schockfroster 10 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD120335

MODELLO
BGL10

SERIE
MULTIFUNKTION

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Arbeit wird durch die intuitive Grafik der Benutzeroberfläche erleichtert, die den Zugang zu den Funktionen vereinfacht. Die so dargestellt sind, dass sie sofort erkannt werden und die Interaktion zwischen dem Benutzer und dem Gerät erleichtern. Ein einziges Gerät, ein Konzentrat an Technologie, das es ermöglicht, verschiedene und komplementäre Tätigkeiten für die beste Effizienz in der Küche auszuführen: Auf diese Weise ist es sofort einsatzbereit, ohne dass dank der 300 Arbeitsprozesse und -zyklen irgendwelche komplexen Verfahren gestartet werden müssen.



TECHNISCHE DATEN

Multifunktions-Schnellkühler mit kombinierbaren Zyklen
GAS R290
7-Zoll-Display Full-Touch
T° Range +90°C / -40°C
190 vorinstallierte Rezepte
Mehr als 20 vorinstallierte kombinierte Zyklen
Unendliche Kombination von Funktionen in kombinierten Arbeitszyklen
Bidirektionale IOT 4.0-Konnektivität

0/100% Feuchtigkeitsregulierung mit Instant-Dampfgenerator
Hygiene mit kombiniertem IONEN / DAMPF-Zyklus (Optional)
WiFi Verbindung
Elektronische Lüfter
Thermostatventil
Körper komplett aus Stahl AISI 304
Neu entwickelte Scroll Kompressor

Multifunktions-Schockfroster 10 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD120335

MODELLO
BGL10

SERIE
MULTIFUNKTION

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN2ABD120335
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	790 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	1000 mm
DIM. HÖHE	1730 mm
NETTOGEWICHT	188 Kg
LÄNGE DES PAKETS	1100 mm
BREITE DES PAKETS	850 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1945 mm
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	4.29 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
KÄLTELEISTUNG	6700
ZELLGRÖSSE	610x410x930
KAPAZITÄT	Lt. 296

Multifunktions-Schockfroster 10 GN1/1 +90°C / -40°C


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD120335

MODELLO
BGL10

SERIE
MULTIFUNKTION

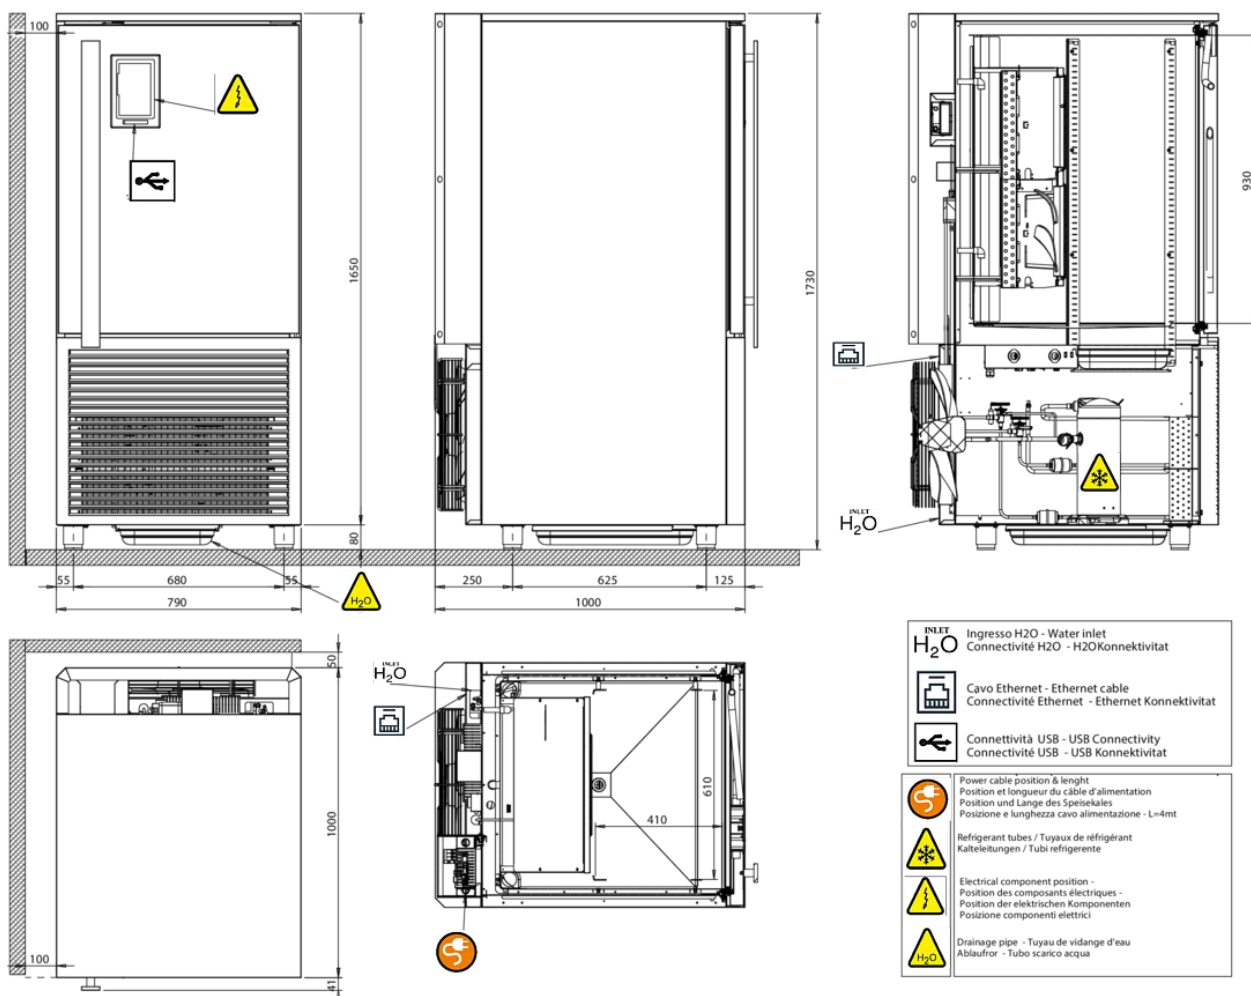

INLET H₂O	Ingresso H ₂ O - Water inlet Connectivité H ₂ O - H ₂ O Konnektivität
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivität
	Connettività USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivität
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Abflauror - Tubo scarico acqua

Multifunktions-Schockfroster 10 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD120335


MODELLO
BGL10

SERIE
MULTIFUNKTION

PRODUKTE BEREICH PLUS



0/100% Feuchtigkeitsregulierung
mit Instant-Dampfgenerator



Hygiene mit kombiniertem IONEN /
DAMPF-Zyklus



Dank R290-Gas, das standardmäßig
für alle verfügbaren Versionen
geliefert wird, garantiert es
Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit
für alle Aspekte der
Produktentwicklung.