

PLAQUE À INDUCTION ÉLECTRIQUE 2 ZONES

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1359059

MODELLO
DI7PCIND401

SERIE
DROP-IN 7

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PLAQUE À INDUCTION ÉLECTRIQUE 2 ZONES

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1359059

MODELLO
DI7PCIND401

SERIE
DROP-IN 7

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1359059
DÉFINITION	DI7PCIND401 INDUZIONE TOP M40 DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	22 Kg
VOLUME (net)	0.063
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	440 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	540 mm
VOLUME DU PAQUET	0,200 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	32.6 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	400V 3
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	10 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	DI7PCIND401

PLAQUE À INDUCTION ÉLECTRIQUE 2 ZONES

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1359059

MODELLO
DI7PCIND401

SERIE
DROP-IN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

NI74TED	DPCI40
DPCI40	DI7PCIND400

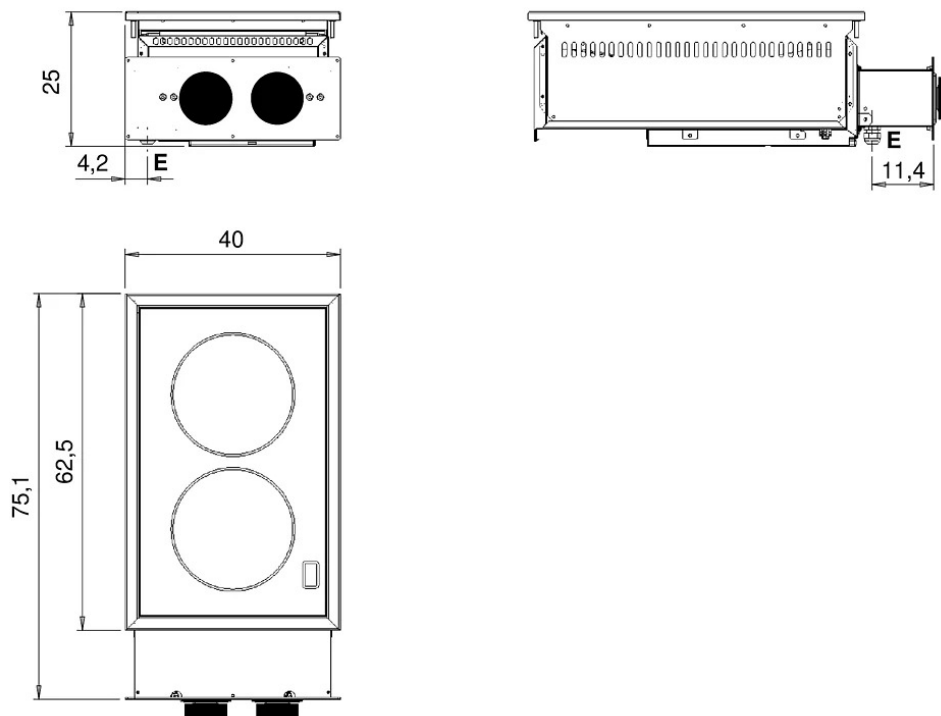

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

PLAQUE À INDUCTION ÉLECTRIQUE 2 ZONES

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1359059

MODELLO
DI7PCIND401

SERIE
DROP-IN 7

PRODUITS GAMME PLUS




Capteur de sécurité pour éviter la surchauffe.



Veiller au positionnement correct et à l'adéquation du pot



Zones de cuisson d'une puissance de 5KW



Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.