

# SALAMANDRA ELETTRICA ULTRARAPIDA A PIANO MOBILE - TRIFASE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0957139

MODELLO  
SDSM7E

SERIE  
SERIE 600

## CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed involucri di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate. Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafiletti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



## SPECIFICHE TECNICHE

Salamandra elettrica realizzata in acciaio inox Aisi 304.

Ideale per le finiture dei piatti, le gratinature o per riscaldare il cibo.

Elemento riscaldante spostabile in altezza da 115 a 220 mm.

Vassoio con sensore presenza piatto.

Pannello comandi per l'impostazione della modalità di utilizzo in cottura o mantenimento, regolazione dei tempi e della temperatura con display digitale.

Memorizzazione programmi e cicli di cottura.

Sistema di riscaldamento con 3 resistenze attivate nella totalità o con funzionamento parziale.

Resistenze alloggiare all'interno di una parabola riflettente in ceramica, protette da un vetro diffusore.

Temperatura di cottura di 230 °C, mantenimento da 40 °C.

SALAMANDRA ELETTRICA ULTRARAPIDA A PIANO  
MOBILE - TRIFASE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR0957139	MODELLO SDSM7E	SERIE SERIE 600
---------------------	-------------------	--------------------

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0957139
DEFINIZIONE	SALAMANDRA HIPER M70 ELETTR. SDSM7E
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	755 mm
DIM. PRODONDITÀ	540 mm
DIM. ALTEZZA	500 mm
PESO NETTO	82 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	780 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	710 mm
VOLUME IMBALLO	0,471 m3
PESO LORDO IMBALLO	93 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	6,000 kW
GRADO IP	IPX3
MODELLO CERTIFICATO	SDSM7E

## SALAMANDRA ELETTRICA ULTRARAPIDA A PIANO MOBILE - TRIFASE

Project .....

Rev.: .....

Zone: .....

Location: .....




CODICE  
**CR0957139**

MODELLO  
SDSM7E

SERIE  
**SERIE 600**

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

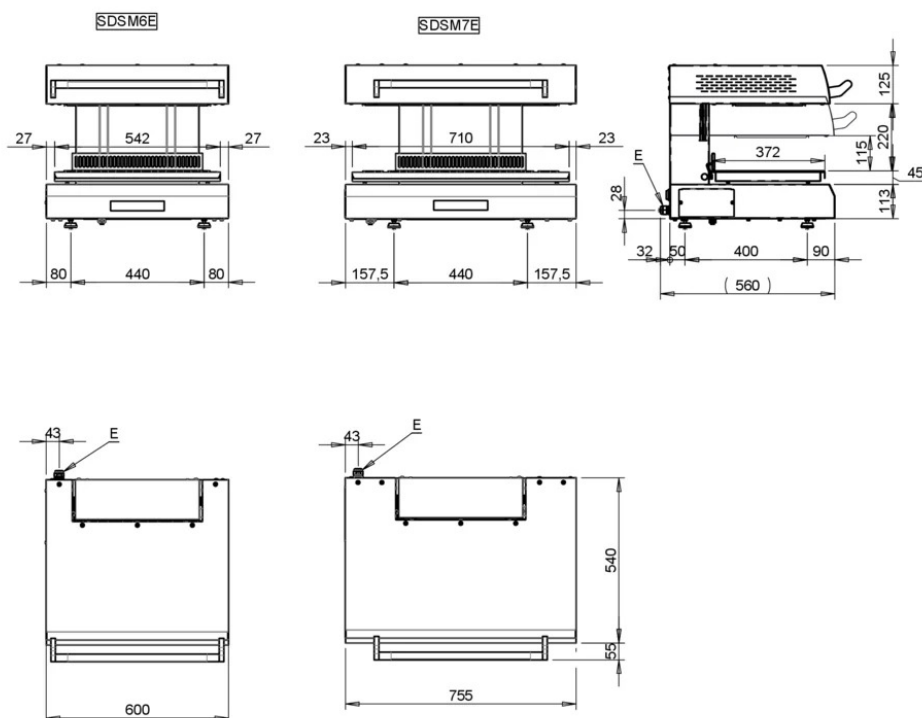

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel