

MONOBLOC MULTIPLE AVEC RÉSERVOIR DE 21 L - L600

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856179

MODELLO
6NBF/E600

SERIE
SERIE 600

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une ligne d'appareils de cuisson de petites dimensions conçue pour ceux qui, même dans des espaces réduits, ne veulent pas renoncer à de grandes performances.

Réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec finition satinée Scotch Brite, elle présente des bords arrondis et des plateaux de grande capacité ; elle a une profondeur de 600/650 mm et une largeur modulaire de 400/600/700/800/1000 mm ; la série est complétée par des supports de base ouverts, blindés ou réfrigérés.

Les appareils peuvent être facilement combinés entre eux pour former un ensemble compact et sans interstices grâce à un profil étanche qui garantit une protection contre les fuites et donc une hygiène maximale.

Des cheminées hautes, des boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une bonne visibilité, confèrent à la gamme une facilité d'utilisation dès la première approche.

Tous les modèles sont homologués CE.

Réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec une finition finement satinée Scotch Brite, elle présente des bords arrondis et des boîtiers de grande capacité ; elle a une profondeur de 600/650 mm et une largeur modulaire de 400/600/700/800/1000 mm ; la série est complétée par des supports de base ouverts, blindés ou frigorifiques.

Les dispositifs peuvent être facilement assemblés pour former un ensemble compact et sans interstices grâce à un profil étanche qui garantit une protection contre les fuites et donc une hygiène maximale.

Des cheminées hautes, des boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une meilleure visibilité, confèrent à la gamme une facilité d'utilisation dès la première approche.

Tous les modèles sont homologués CE.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La braisière multifonction est l'appareil idéal pour être utilisée à la fois comme table de friture et comme braisière. Elle est équipée d'une cuve en acier inoxydable AISI 304.

Le chauffage est assuré par un élément chauffant électrique avec thermostat de sécurité et voyant de fonctionnement.

La vidange du réservoir s'effectue au moyen d'un orifice de vidange de diamètre approprié, fermé par un bouchon en acier inoxydable.

MONOBLOC MULTIPLE AVEC RÉSERVOIR DE 21 L - L600

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856179

MODELLO
6NBF/E600

SERIE
SERIE 600

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0856179
DÉFINITION	MULTIPLA EL.60 M60 6NBF/E600
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 600
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	600 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	81.7 Kg
VOLUME (net)	0,313
LONGUEUR DU PAQUET	690 mm
LARGEUR DU PAQUET	690 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1050 mm
VOLUME DU PAQUET	0,500 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	89 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	8,100 kW
GRADE IP	IPX4
CAPACITÉ	21
MODÈLE CERTIFIÉ	6NBF/E600

MONOBLOC MULTIPLE AVEC RÉSERVOIR DE 21 L - L600

Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:




CODICE
CR0856179

MODELLO
6NBF/E600

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

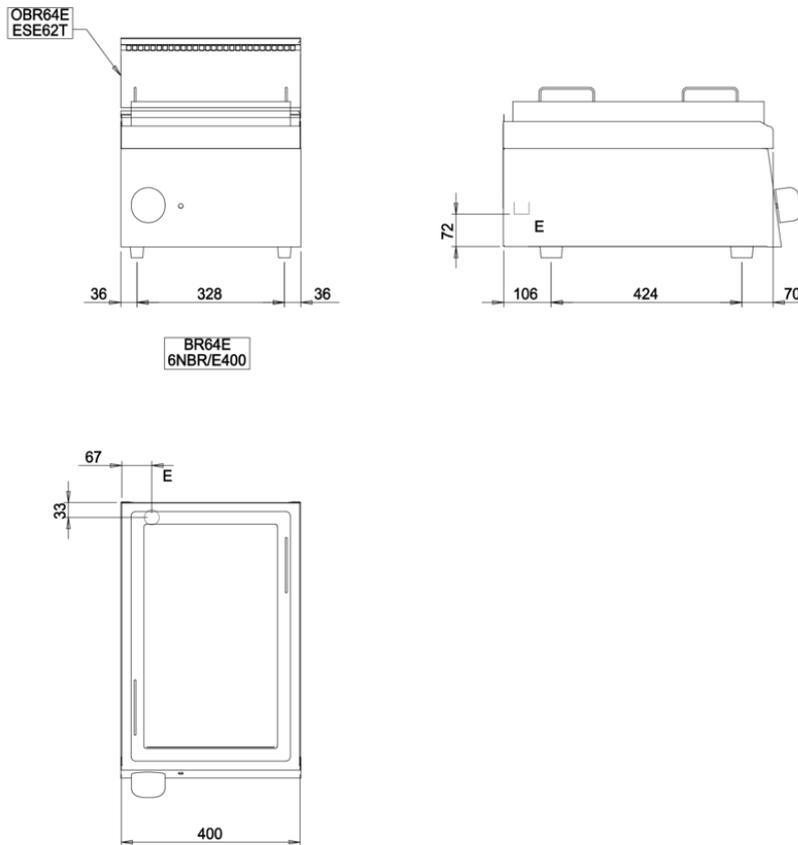

LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

- E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel