

# ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 2/3 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1481570

MODELLO  
HOCT026E

SERIE  
Horizon III Slim

## ALLGEMEINE MERKMALE



# ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 2/3 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1481570

MODELLO  
HOCT026E

SERIE  
Horizon III Slim

## TECHNISCHE DATEN

Das Touch-Bedienfeld des Backofens ist mit gut sichtbaren alphanumerischen LED-Anzeigen (HVS - High Visibility System) ausgestattet, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Außerdem verfügt es über ein 2,4-Zoll-Farbdisplay (LCD - TFT), auf dem Sie Ihre Lieblingsprogramme, die voreingestellten Programme, die variablen Gebläsoptionen, die automatische Reinigung, das Menü und die Einstellungen übersichtlich und intuitiv ablesen können.

**GARMODUS:** Automatisch mit 95 geprüften und gespeicherten Garprogrammen, einschließlich Programmen zum Aufwärmen auf Teller und Backblech. Programmierbar mit der Möglichkeit, 99 Garprogramme in automatischer Abfolge zu speichern (bis zu 9 Zyklen), indem ein spezieller Name und ein Symbol zugewiesen werden. Manuelles Garen mit drei Betriebsarten mit Sofortstart: Umluft von 30°C bis 260°C, Dampf von 30°C bis 130°C, kombinierte Umluft + Dampf von 30°C bis 260°C. **Clima®** - Automatisches System zur Messung und Regelung des Feuchtigkeitsgehalts im Garraum. **Fast-Dry®** - System zur schnellen Entfeuchtung der Garkammer. Schnelles Scrollen & Push-Auswahl der Lieblingsprogramme mit eigenem Scroller.

**BEDIENUNG:** HVS (High Visibility System) alphanumerische LED-Anzeigen für Temperatur, Klima, Zeit und Kerntemperatur. 2,4-Zoll-Farbdisplay (LCD - TFT) zur Anzeige von Lieblingsprogrammen, voreingestellten Programmen, Lüftung, Waschautomatik, Menüs, Einstellungen. **SCROLLER**-Knöpfe mit Scroll- und Push-Funktion zur Bestätigung der Auswahl. Manuelles Vorheizen.

**STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN:** Autoreverse (automatische Umkehrung der Drehrichtung des Gebläses) für perfektes gleichmäßiges Garen. Automatisch geregelte Dampfkondensation. Automatische Steuerung

der Kammerentlüftung. Manueller Luftbefeuchter. LED-Garraumbeleuchtung. Einfacher Zugang zu programmierbaren Benutzerparametern, um das Gerät über Benutzermenüs individuell anzupassen. 2 Lüftungsgeschwindigkeiten, die reduzierte Geschwindigkeit aktiviert die Reduzierung der Heizleistung. Für spezielles Garen ist eine intermittierende Geschwindigkeit verfügbar. Kerntemperaturregelung mit 4-Punkt-Fühler (Kernfühler optional). Nadelkernsonde Ø 1 mm, für Vakuumgaren und kleine Stücke (optional). USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Daten, Aktualisieren der Software und Hoch- und Herunterladen von Garprogrammen. Vorbereitung für das SN-Energieoptimierungssystem (optional). **SERVICE-Programm:** Funktionstest der Elektronikplatine - Anzeige des Temperaturfühlers - Betriebsstundenzähler der Geräte für alle Hauptfunktionen zur planmäßigen Wartung. Funktionsprüfungs-Selbstdiagnose vor Inbetriebnahme des Geräts mit anschaulicher und akustischer Signalisierung von Anomalien. **EcoSpeed** - Je nach Produktmenge und -art optimiert und steuert der Backofen die Energiezufuhr, hält immer die richtige Gartemperatur und vermeidet Schwankungen. **EcoVapor** - Das EcoVapor-System erzielt eine deutliche Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs durch die automatische Steuerung der Dampfsättigung im Garraum. IPX3-Schutz gegen Strahlwasser. **WARTUNGSSREINIGUNG:** LCS (Liquid Clean System) automatisches Reinigungssystem (optional), mit integriertem Tank und automatischer Dosierung (CombiClean Flüssigwaschmittel, in 100% recycelbaren Kartuschen. Geliefert mit 1 Kartusche Flüssigwaschmittel CDL05 - 990 g). 7 automatische Waschprogramme. Manuelle Waschanlage mit externer Handbrause (Handbrause optional).

# ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 2/3 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1481570

MODELLO  
HOCT026E

SERIE  
Horizon III Slim

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1481570
DEFINITION	ICCT026E MISTO EL.06GN2/3 C/DIG.
KOMMERZIELLE LINIE	ICON51 E
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	510 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	625 mm
DIM. HÖHE	880 mm
NETTOGEWICHT	57 Kg
VOLUMEN (netto)	0.281
LÄNGE DES PAKETS	760 mm
BREITE DES PAKETS	570 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1100 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,476 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	68 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	5.25 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	NO GAS
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	HOCT026E

# ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 2/3 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1481570

MODELLO  
HOCT026E

SERIE  
Horizon III Slim

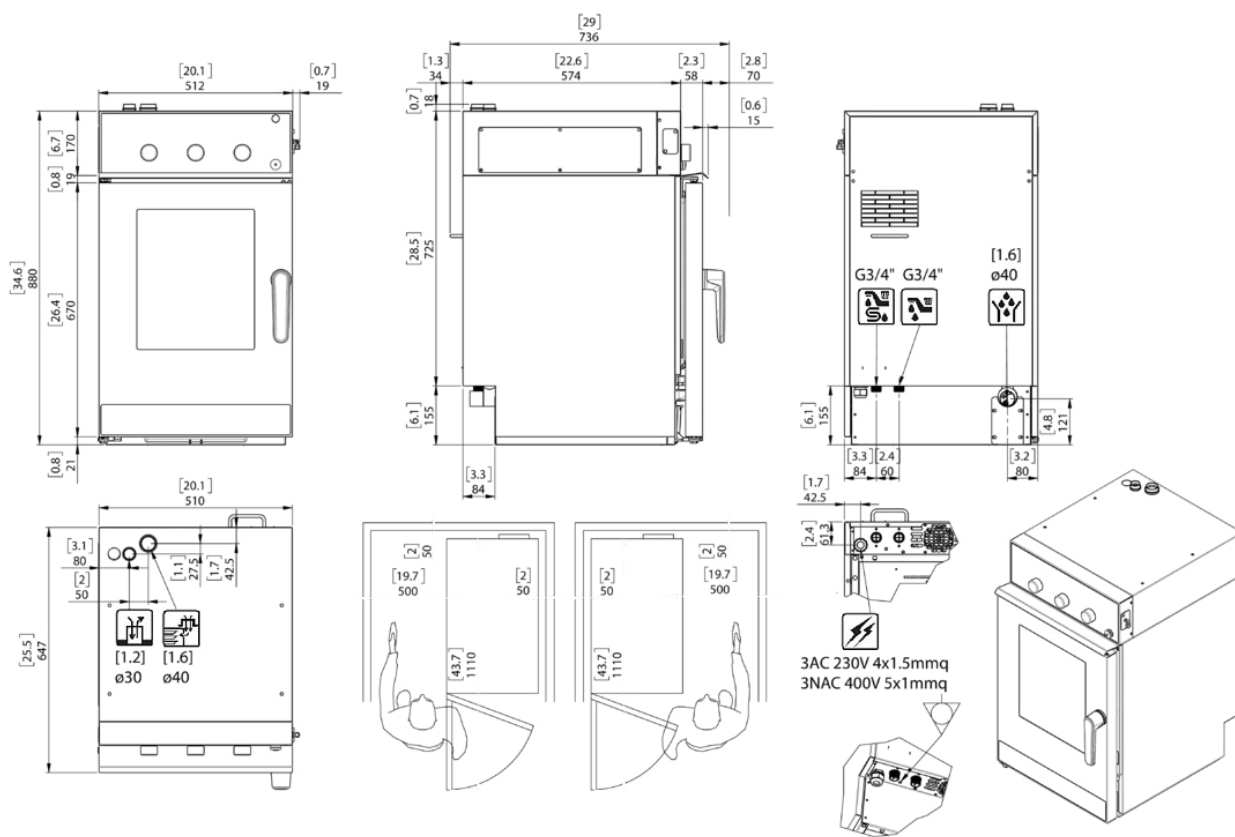

Dimensions: Millimeters [inches]


ICCT026E/ICCM026E NEUTRI

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.  
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.  
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.  
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.  
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Das Ecospeed Dynamic System optimiert und steuert je nach Menge und Art des Produkts die Energiezufuhr und gewährleistet so stets die richtige Gartemperatur, vermeidet Schwankungen und senkt so den Energie- und Wasserverbrauch sowie den Gewichtsverlust.



2-stufige Belüftung. Für spezielles Garen ist eine intermittierende Lüftungsfunktion verfügbar.



2,4-Zoll-Farbdisplay (LCD - TFT) zur Anzeige von Lieblingsprogrammen, voreingestellten Programmen, variabler Belüftung, Waschautomatik, Menüs, Einstellungen.



immer gleichmäßiges Garen dank des CLIMA-Systems: Temperatur- und automatische Feuchtigkeitsregelung, die je nach Gargut immer ideal ist.



Bei Gasöfen wird dank des Green Fine Tuning-Brennermodulationssystems und des patentierten hocheffizienten Wärmetauschers Stromverschwendung vermieden und der Schadstoffausstoß reduziert.

# ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 2/3 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1481570**

MODELLO  
**HOCT026E**

SERIE  
**Horizon III Slim**

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
SM026	<b>SM026</b>	WANDKONSOLE AUS EDELSTAHL
PLG5016	<b>PLG5016</b>	ELEKTRISCHER STECKER - 380 V - 16A - 5P
PAC026	<b>PAC026</b>	EDELSTAHL-HITZESCHUTZ FÜR SEITENWAND
KP004	<b>KP004</b>	KIT PIEDINI - 150 MM H
KISC04F	<b>KISC04F</b>	KIT FÜR MEHRPUNKT-KERNTemperaturfühler Ø 3 MM - FIXE SONDE - AUSF. T
KISC04C	<b>KISC04C</b>	KIT FÜR MEHRPUNKT-KERNTemperaturfühler Ø 3 MM - MIT EXTERNEM ANSCHLUSS, FÜR EINBAUOFEN - AUSF. T
KISA01F	<b>KISA01F</b>	KIT FÜR NADEL-KERNTemperaturfühler Ø 1 MM - FIXE SONDE - AUSF. T
KFIC026E	<b>KFIC026E</b>	AUSZIEHBARES SET FÜR EINBAUOFEN MIT INTEGRIERTER DUNSTABZUGSHAUBE 1N-AC230 V - 3,0 KW
ICLD	<b>ICLD</b>	HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
CKO026SE	<b>CKO026SE</b>	BAUSATZ PFÜR STAPELFÄHIGKEIT
CKO026E	<b>CKO026E</b>	DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEM SCHWADENKONDENSATOR - EINSETBBAR NUR BEI GERÄTEN MIT ANSCHLUSSVORBEREITUNG
CIN026	<b>CIN026</b>	KÜHLLUFT FÖRDERER FÜR INSTALLATION MIT EINBAU EDELSTAHL MAXIMALEN GESAMTABMES
CBL5015	<b>CBL5015</b>	ANSCHLUSSKABEL - 3 MT - 5 X 1,5 MMQ
KCOE026	<b>KCOE026</b>	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT HORIZON III SLIM
PCSM	<b>PCSM</b>	FLOWMETER 10-100
PCSK	<b>PCSK</b>	PURITY C STEAM FILTERKOPF-SET
PCSF	<b>PCSF</b>	KARTUSCHE PURITY C STEAM 1100
KSC004R	<b>KSC004R</b>	MEHRPUNKT-KERNTemperaturfühler Ø 3 MM
KSA001	<b>KSA001</b>	NADEL-KERNTemperaturfühler Ø 1 MM.
CCE	<b>CCE</b>	KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
ICFX01	<b>ICFX01</b>	FETTFILTER

# ELEKTRO-DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 6 X 2/3 GN UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1481570

MODELLO  
HOCT026E

SERIE  
Horizon III Slim

## OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	NPS	TÜRANSCHLAGWECHSEL
	NPk	ANSCHLUSSVORBEREITUNG FÜR DUNSTABZUGSHAUBE
	MKC026	SCHIFFSAUSFÜHRUNG
	KSC004F	MEHRPUNKT-KERNTemperaturFÜHLER. Ø 3 MM - VERSIONE T
	KSC004C	MEHRPUNKT-KERNTemperaturFÜHLER Ø 3 MM - MIT EXTERNEM ANSCHLUSS, FÜR EINBAUOFEN - AUSF. T
	KSA001F	NADEL-KERNTemperaturFÜHLER Ø 1 MM - VERSIONE T
	ILCS1	AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM LCS - INBEGRIFFEN IST 1 KARTUSCHENBEHÄLTER FLÜSSIGES REINIGUNGSMITTEL CDL05 - 990 GR. - VERSIONE T
	SN	ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE
	APDS	SICHERHEITSTÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELKLICK
	TS-CI-026RE-C50	3-AC 400 V - 50 HZ
	TS-CI-026RE-A50	1N-AC 230 V - 50 HZ
	TS-CI-026RE-H60	1N-AC 230 V - 60 HZ - 3,7 KW
	TS-CI-026RE-H50	1N-AC 230 V - 50 HZ - 3,7 KW
	TS-CI-026RE-C60	3-AC 400 V - 60 HZ
	TS-CI-026RE-A60	1N-AC 230 V - 60 HZ