

# TABLE DE STOCKAGE GN 1/1 ( 1 PORTE TEMP -15/-20°C)

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK500020376

MODELLO  
BOKBT01

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les tables réfrigérées Baron, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent la parfaite observation des matières premières et des produits d'épicerie fine transformés, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :  
GROUPE RÉFRIGÉRANT:

Evaporateurs avec traitement cataphorèse.  
COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :

Carte de contrôle électronique avec fonction HACCP.  
Système de dégivrage par gaz chauds (sur les versions à moteur embarqué)

# TABLE DE STOCKAGE GN 1/1 ( 1 PORTE TEMP -15/-20°C)

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK500020376

MODELLO  
BOKBT01

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN26KK500020376
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	910 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	810 mm
POIDS NET	80 Kg
VOLUME (net)	0.51597
VOLUME DU PAQUET	0.763 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	90 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.48 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R452a
GRADE IP	IPX4
CAPACITÉ	123


TABLE DE STOCKAGE GN 1/1 ( 1 PORTE TEMP  
-15/-20°C)

CODICE  
BN26KK500020376

MODELLO  
BOKBT01

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....

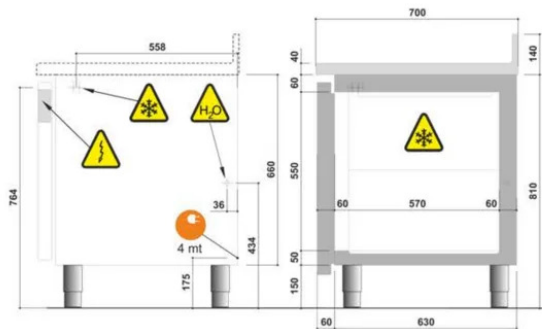

**OK 1 DOOR**  
**GASTRONORM H 660**  
REFRIGERATED COUNTERS  
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI  
TABLES REFRIGÉRÉES  
MESAS REFRIGERADA  
GEKOELDE WERKBANKEN  
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛAVКИ



# TABLE DE STOCKAGE GN 1/1 ( 1 PORTE TEMP -15/-20°C)

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
BN26KK500020376

MODELLO  
BOKBT01

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

## PRODUITS GAMME PLUS



Les évaporateurs sont placés  
derrière chaque pilier de porte pour  
assurer une distribution uniforme  
du froid.



Programmation facile et  
accessibilité immédiate. La solution  
pour une utilisation rapide et facile.



Condensateur protégé par des  
filtres pour assurer un  
fonctionnement optimal dans le  
temps.



Fond de cellule moulé avec bords  
arrondis et supports de grille  
amovibles pour une hygiène  
maximale et une grande souplesse  
de chargement.



Tiroirs à extension totale avec  
glissières télescopiques spéciales  
Fulterer en acier inoxydable