

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Lave-vaisselle professionnels conçus pour répondre aux besoins de nettoyage efficace et rapide de la vaisselle et des ustensiles dans les environnements commerciaux, tels que les restaurants, les hôtels et autres établissements alimentaires.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lave-verres et lave-vaisselle, idéal pour les bars, les pubs, les restaurants et les hôtels. Ces machines à chargement frontal sous le comptoir, au design attrayant grâce au nouveau panneau de commande électromécanique, offrent une grande capacité de chargement, garantissant des performances maximales à un prix abordable. Les nombreuses options disponibles, telles que l'adoucisseur, le distributeur de détergent et la pompe de vidange, permettent de personnaliser la machine en fonction des besoins de l'utilisateur. Les nombreuses options disponibles, telles que l'adoucisseur, le distributeur de détergent et la pompe de vidange, permettent de

personnaliser la machine en fonction des besoins de l'utilisateur. Nouvelles versions électroniques disponibles sur les modèles T avec panneau de commande à LED qui permet d'afficher les températures de lavage et de rinçage, le programme sélectionné, l'état de fonctionnement et les principaux codes d'alarme. Ils offrent également 4 programmes de lavage standard qui adaptent les performances de la machine au type de vaisselle à laver.

Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite

Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau

CODICE
BND212017MODELLO
BPEW50TDASERIE
WASH

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-----------------------------|
| MATÉRIAU | BND212017 |
| DÉFINITION | BPEW50TDA LAVAST. ELET. 500 |
| DIM. LARGEUR | 590 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 600 mm |
| DIM. HAUTEUR | 850 mm |
| POIDS NET | 56.5 Kg |
| VOLUME (net) | 0,301 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 660 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 660 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 1010 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 0,440 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 65 Kg |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 380-415V 3N |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 5.2 kW |
| TAILLE DU PANIER | 500x500 mm |
| CYCLES DE LAVAGE | 60/90/120/180 sec |
| POMPE DE LAVAGE | 650W |
| CONSOMMATION D'EAU | 2,3 lt |

ECO WASH PLUS T - BPEW50TDA


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212017

MODELLO
BPEW50TDA

SERIE
WASH

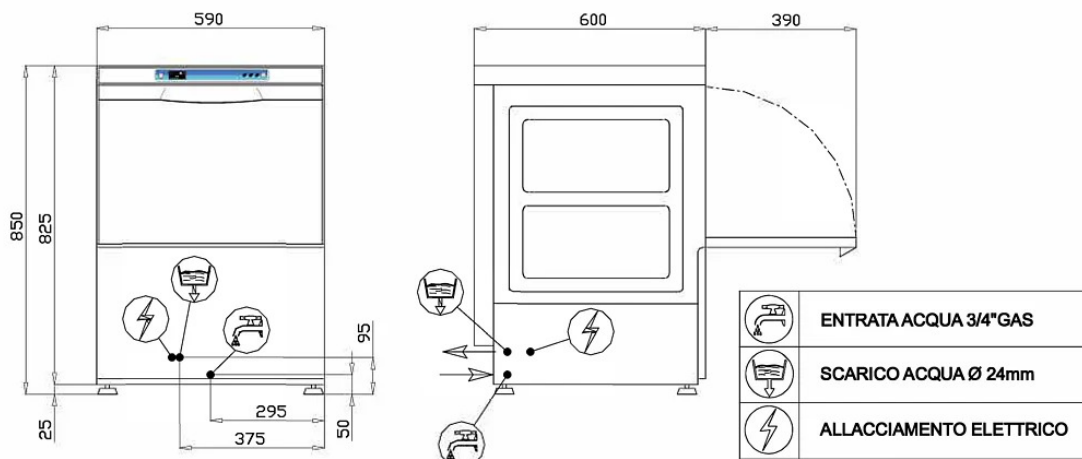

| DATI TECNICI | STANDARD | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|--------|--------|------|
| DIMENSIONI ESTERNE | | | | | |
| larghezza | 590 mm | | | | |
| profondita' | 600 mm | | | | |
| altezza(piedino avvitato) | 850 mm | | | | |
| PESO NETTO (versione base) | 56,5 kg | | | | |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | 400V 3N 50Hz | | | | |
| POTENZA MASSIMA ASSORBITA | 5150 W | | | | |
| DUREZZA ACQUA | 2-8 °F | | | | |
| PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE | 200-400 kPa | | | | |
| ALTEZZA UTILE & CESTI | | | | | |
| diametro piatti | 345 mm | | | | |
| altezza bicchieri | 320 mm | | | | |
| DIMENSIONE CESTI | 500X500 mm | | | | |
| DOTAZIONE CESTI | 1XC40 - 1XC44 - 1X15060 | | | | |
| N° CICLI (sec) | 1(60) | 2(90) | 3(120) | 4(180) | ---- |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C | | | | | |
| produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h | 60 | 40 | 30 | 20 | -- |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C | | | | | |
| produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h | 20 | 20 | 20 | 20 | -- |
| CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa) | 2.3 L | | | | |
| CAPACITA' BOILER | 5.7 L | | | | |
| RESISTENZA BOILER | 4500 W | | | | |
| SET. TEMPERATURA RISCACQUO | 85°C | | | | |
| CAPACITA' VASCA | 29 L | | | | |
| RESISTENZA VASCA | 2700 W | | | | |
| SET. TEMPERATURA VASCA | 55°C | | | | |
| POTENZA POMPA | 650 W (340 L/min***) | | | | |
| pompa scarico (optional) | 25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***) | | | | |
| RUMOROSITA' | 63 dB(A) | | | | |

(*) CON THERMOSTOP DI SERIE

(***) PORTATA MASSIMA

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1


PRODUITS GAMME PLUS



Porte à double paroi



Bassin moulé et incliné pour une vidange parfaite

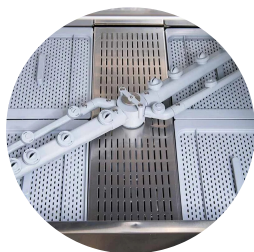

Roues légères en composite, efficaces même à faible pression de réseau

ECO WASH PLUS T - BPEW50TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212017

MODELLO
BPEW50TDA

SERIE
WASH

ACCESSOIRES

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|------|---------|---------------------------|
| EWPS | EWPS | POMPE DE VIDANGE |
| EWDE | EWDE | DISTRIBUTEUR DE DÉTERGENT |