

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 100 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356149T4W

MODELLO  
QT90PF/EI100S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.

Eine Evolution in der Profiküche.

Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

Platten mit 2 mm Dicke

Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Boden aus AISI 316.

Wasserzufuhr über 2 Magnetventile, mit der Möglichkeit der Zufuhr von kaltem oder warmem Wasser.

Frontaler Abfluss durch 2" verchromten Messinghahn.

Indirekte elektrische Version: Beheizung durch 2 Sätze gepanzelter Heizelemente, die im Inneren des Hohlraums angeordnet sind.

Direkte elektrische Version: Beheizung durch 3 Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die außen auf dem Boden des Behälters angebracht sind.

WANNE AUS INOX- STAHL MIT BODEN AUS AISI 317

Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung

Datenerfassung, Betriebsüberwachung, Fernsteuerung sind nur einige der Möglichkeiten, die Ihnen die Konnektivität zur Verfügung stellt.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 100 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356149T4W

MODELLO  
QT90PF/EI100S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1356149T4W
DEFINITION	QT90PF/EI100S-T4W P.EL.M80 IND.C/VAL100L
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	134.8 Kg
VOLUMEN (netto)	0,626
LÄNGE DES PAKETS	860 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1300 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,140 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	150 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	21,000 kW
IP-GRAD	IPX5
KAPAZITÄT	100 litri
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90PF/EI100

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 100 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1356149T4W

MODELLO  
QT90PF/EI100S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

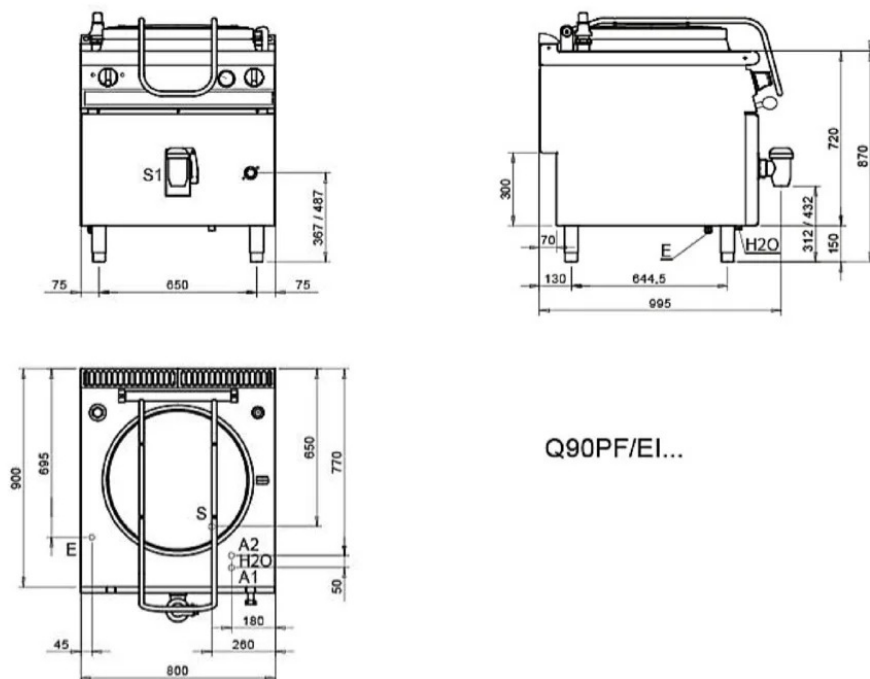

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

- H20 Attacchi arrivo acqua - Wasseranschluss - Water  
inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm EN ISO 228-1 G 3/4  
A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude EN ISO 228-1 G 3/4  
E Pressacavo entrata linea elettrica - Sopsbuchse - Electric cable stress relief  
Presserépousse de câble él. - Elektrische kabelwartel  
S Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain -  
Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water  
tussenruimte EN ISO 228-1 G 1  
S1 Scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero -  
Wateraf aansluiting 2"

DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 100 LT -  
MODELL MIT AUTOMATISCHES  
KONDENSABLAUSSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356149T4W

MODELLO  
QT90PF/EI100S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316



Möglichkeit der Warm- oder  
Kaltwasserladung



Industrie 4.0-fähige Version.



Möglichkeit der Einstellung von 2  
Timern zur Steuerung des  
Garvorgangs. Ein akustisches Signal  
warnt den Bediener bei Ablauf der  
eingestellten Zeit.



Steuerung der Leistungsstufe über  
Touchscreen und Einstellung mit  
ergonomischem Drehknopf



Möglichkeit der Warm- oder  
Kaltwasserladung



Indirekte Wannen mit  
automatischem  
Kondensatablassventil

# DOPPELWANDIGER ELEKTROKOCHKESSEL 100 LT - MODELL MIT AUTOMATISCHES KONDENSABLASSVENTIL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1356149T4W

MODELLO  
QT90PF/EI100S-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	9C5	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97348000	9CV5	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97350900	9C10	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97351000	9C15	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97352000	9CV10	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97353000	9CV15	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
MA97354000	9-I10	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM
MA97355000	9-I15	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG - 100 Lt. FORI Ø 100-150-440 MM
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
MA97349000	9-I5	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG