

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 15+15 LT - CON KIT 2 CESTELLI

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018439T4W

MODELLO
QT90FRI/E815-T4W

SERIE
BARON 4.0

CARATTERISTICHE GENERALI

Dalle solide basi della tradizione Baron, nasce la nuova cucina Queen 4.0, ancora più pratica, più accessoriata, più tecnologica. Un'evoluzione nell'ambito delle cucine professionali. Queen 4.0 è perfettamente studiata nei dettagli per velocizzare e semplificare ogni operazione di preparazione, cottura, riordino, pulizia in cucina e affiancarti ogni giorno come un vero alleato del tuo lavoro.



SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.
Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900mm.
Piani con spessore 2 mm.
Vasche in acciaio inox AISI 18/10 con zona fredda e zona espansione schiume.
Rubinetti di scarico olio.
Bacinelle raccogli olio a richiesta.
Termostato di sicurezza (230°C) contro sovratemperature eccessive dell'olio.
Riscaldamento tramite resistenza corazzata in acciaio inox AISI 304 interna alla vasca e ruotabile di oltre 90° nella versione con vasca da 22lt.
Resistenza completamente estraibile nella versione con vasca da 10 e 15 lt.

Le vasche presentano un'ampia zona di versamento e una zona fredda nella parte inferiore per raccogliere particelle di cibo e prolungare la vita dell'olio.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 15+15 LT - CON KIT 2 CESTELLI

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018439T4W

MODELLO
QT90FRI/E815-T4W

SERIE
BARON 4.0

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1018439T4W
DEFINIZIONE	QT90FRI/E815-T4W FRIGG. EL.2V15+15LT M80
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	114.8 Kg
VOLUME (netto)	0,626
LUNGHEZZA IMBALLO	860 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	1,010 m3
PESO LORDO IMBALLO	130 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	26,000 kW
GRADO IP	IPX5
CAPACITÀ	15 litri
MODELLO CERTIFICATO	Q90FRI/E815


FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 15+15 LT - CON KIT
2 CESTELLI

CODICE CR1018439T4W	MODELLO QT90FRI/E815-T4W	SERIE BARON 4.0
------------------------	-----------------------------	--------------------

Project
Rev.:
Zone:
Location:



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

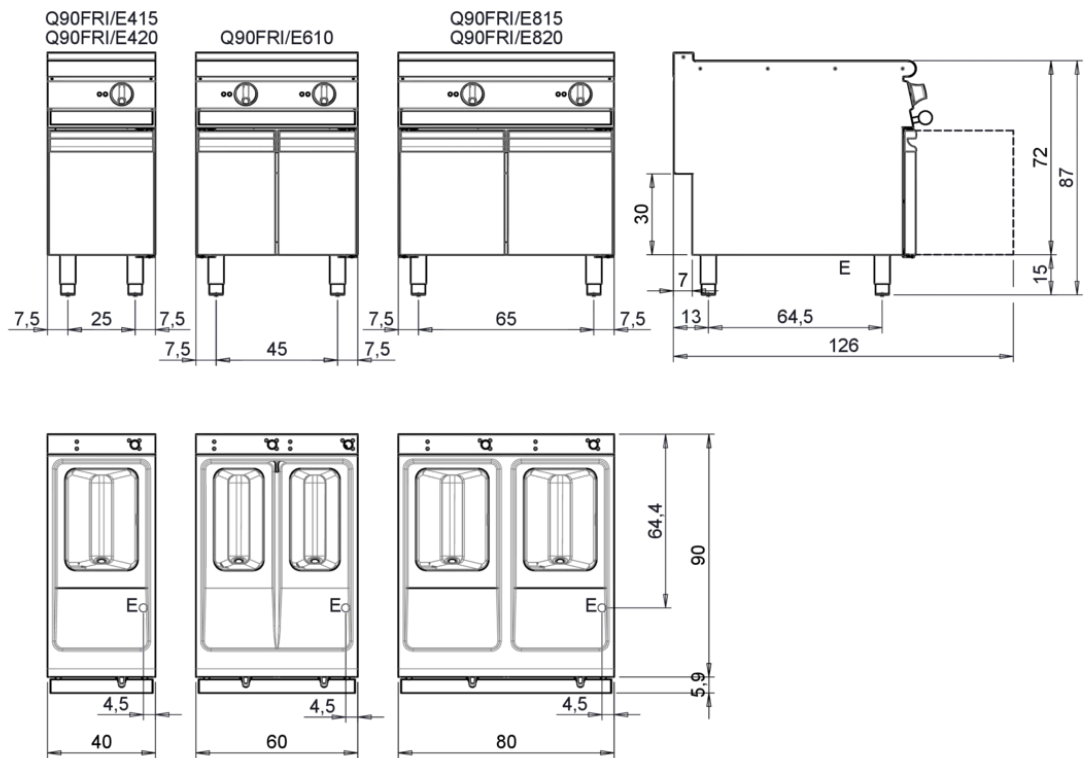

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 15+15 LT - CON KIT 2 CESTELLI

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018439T4W

MODELLO
QT90FRI/E815-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUCT'S RANGE PLUS



Raccolta dati, monitoraggio
funzionamento, controllo remoto
sono solo alcune delle possibilità
che la connettività mette a tua
disposizione.



Grazie alla certificazione di
impermeabilità ai getti d'acqua
(IPX5) ottenuta attraverso test
specifici, manopole e
sottomanopole possono essere
lavate a fine giornata di lavoro,
senza comprometterne la
funzionalità e la sicurezza.



La barra frontale è un punto di
appoggio confortevole per il cuoco;
permette di rimanere alla giusta
distanza di sicurezza dal piano di
lavoro e quindi protegge da urti
accidentali con quanto appoggiato
sui piani e allo stesso tempo anche
le manopole.

FRIGGITRICE ELETTRICA 2 VASCHE 15+15 LT - CON KIT 2 CESTELLI

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018439T4W

MODELLO
QT90FRI/E815-T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud
CR1353969	QCF22/23P	CESTELLO INOX PER FRIGGITRICI 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	CESTELLO INOX PER FRIGGITRICI 22/23 LT
CR0997189	9BRO	BACINELLA RACCOGLI OLIO
BN418031940080	CF 12M	COPERCHIO PER VASCA FRIGGITRICE
BN418031940150	GFF15	GRIGLIA DI FONDO FRIGGITRICE 15 LT
BN418031940180	CF15	CESTELLO PER FRIGGITRICE 15 LT
BN418031940190	CF15P	CESTELLO PICCOLO PER FRIGGITRICE 15 LT