

# ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 22+22 LT - MIT KIT FÜR 4 KÖRBE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353809T4W

MODELLO  
QT90FRI/E822-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.

Eine Evolution in der Profiküche.

Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



## TECHNISCHE DATEN

Außenverkleidungen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitsplatte höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

Platten mit 2 mm Dicke.

Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 18/10 mit Kaltzone und Schaumausdehnungszone.

Ölablasshähne.

Ölaufangwannen auf Anfrage.

Sicherheitsthermostat (230°C) gegen

übermäßiger Ölüberhitzung.

Die Beheizung erfolgt über ein gepanzertes Heizelement aus Edelstahl AISI 304, das sich im Inneren des Tanks befindet und in der 22-L-Tankversion um mehr als 90° drehbar ist.

Vollständig abnehmbares Heizelement in den Tankversionen 10 und 15 Liter.

Die Tanks haben eine große Ausgießfläche und eine kalte Zone am Boden, um Lebensmittelpartikel aufzufangen und die Lebensdauer des Öls zu verlängern.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

# ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 22+22 LT - MIT KIT FÜR 4 KÖRBE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353809T4W

MODELLO  
QT90FRI/E822-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1353809T4W
DEFINITION	QT90FRI/E822-T4W FRIGG. EL.2V22+22LT M80
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	400 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	850 mm
NETTOGEWICHT	98 Kg
VOLUMEN (netto)	0,306
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,003 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	113 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50/60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	36,000 kW
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	22 litri

## ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 22+22 LT - MIT KIT FÜR 4 KÖRBE

Project .....

Rev.: .....

Zone: .....

Location: .....




CODICE  
**CR1353809T4W**

MODELLO  
**QT90FRI/E822-T4W**

SERIE  
**BARON 4.0**

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

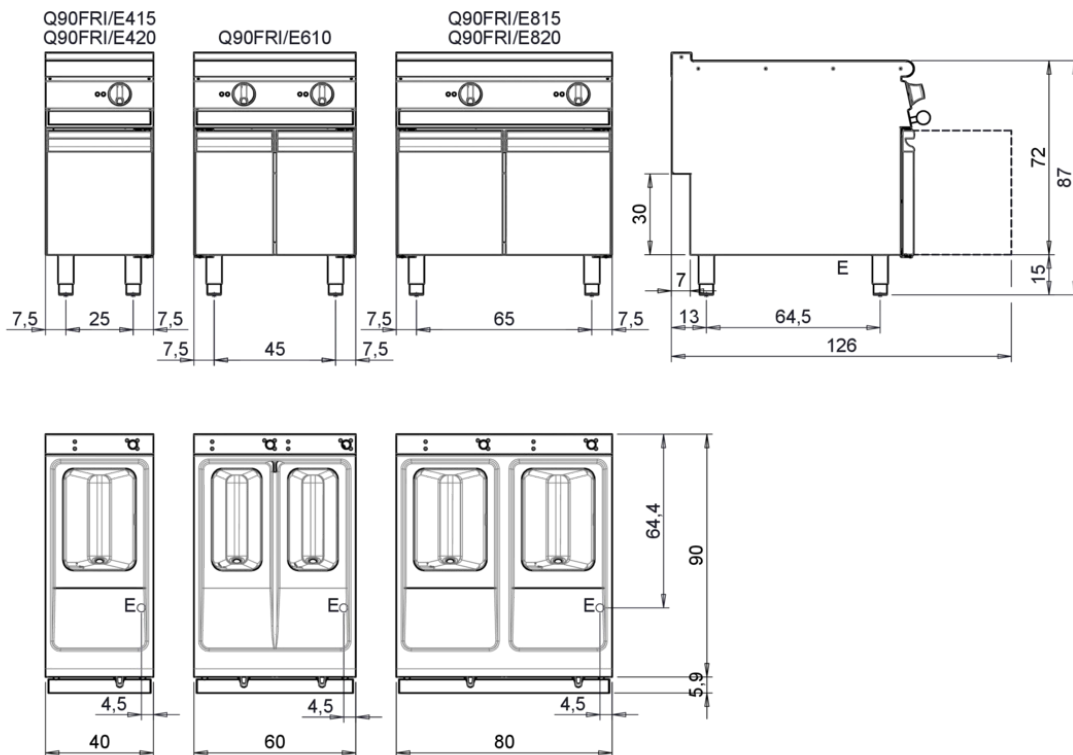

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Leyenda - Leyenda - Leyenda	
<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble éI - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto
<b>S4</b>	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno
<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>H20</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>A1 =</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>A2 =</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível

# ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 22+22 LT - MIT KIT FÜR 4 KÖRBE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353809T4W

MODELLO  
QT90FRI/E822-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Datenerfassung,  
Betriebsüberwachung,  
Fernsteuerung sind nur einige der  
Möglichkeiten, die Ihnen die  
Konnektivität zur Verfügung stellt.



Dank der durch spezielle Tests  
erlangten Strahlwasserschutz-  
Zertifizierung (IPX5) können die  
Knöpfe und Unterknöpfe am Ende  
des Arbeitstages gewaschen  
werden, ohne die Funktionalität und  
Sicherheit zu beeinträchtigen.



Die vordere Leiste ist ein bequemer  
Halt für den Koch; sie hält einen  
sicheren Abstand zur Arbeitsfläche  
und schützt so vor versehentlichen  
Zusammenstößen mit dem, was  
auf der Arbeitsfläche liegt, und  
gleichzeitig mit den Griffen.

# ELEKTRO-DOPPELBECKENFRITEUSE 22+22 LT - MIT KIT FÜR 4 KÖRBE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353809T4W

MODELLO  
QT90FRI/E822-T4W

SERIE  
BARON 4.0

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
CR1353969	QCF22/23P	KORB FÜR FRYERI 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	KORB FÜR FRYERI 22/23 LT
CR0997189	9BRO	FETTAUFFANGSSCHALE
BN418031940080	CF 12M	DECKEL FÜR FRYER
BN418031940150	GFF15	WANNENGITTER - FÜR FRYER 15 LT
BN418031940180	CF15	KORB FÜR FRYER 15 LT
BN418031940190	CF15P	KORB FÜR FRYER 15 LT