

FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209929T4W

MODELLO
QT90FREV/E422A-T4W

SERIE
BARON 4.0

CARATTERISTICHE GENERALI

Dalle solide basi della tradizione Baron, nasce la nuova cucina Queen 4.0, ancora più pratica, più accessoriata, più tecnologica. Un'evoluzione nell'ambito delle cucine professionali. Queen 4.0 è perfettamente studiata nei dettagli per velocizzare e semplificare ogni operazione di preparazione, cottura, riordino, pulizia in cucina e affiancarti ogni giorno come un vero alleato del tuo lavoro.



FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209929T4W

MODELLO
QT90FREV/E422A-T4W

SERIE
BARON 4.0

SPECIFICHE TECNICHE

Piano di lavoro, vasca di cottura e cruscotto realizzati in AISI 304.

Vasca di cottura stampata con profilo interno raggato.

Dotata di ampio invaso anteriore per l'espansione dell'olio e delle schiume.

Ampia zona fredda nella parte inferiore garantisce più a lungo l'integrità dell'olio utilizzato.

Termostato di sicurezza a ripristino manuale.

Filtro estraibile, cestelli, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione.

Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

Grado di protezione IPX5.

Versione gas

Brucciato in acciaio inox esterno alla vasca.

Temperatura dell'olio viene regolata da termostato.

Versione elettrica

Resistenza corazzata in acciaio inox AISI 304, interna alla vasca rotabile di oltre 90°.

Circolazione e filtraggio dell'olio

Sollevamento cestelli automatizzato. Programmando le ricette dal pannello touch screen, il cestello si solleva automaticamente al termine del tempo impostato.

Possibilità di scelta automatica tra una selezione di ricette pre impostate e testate che possono essere memorizzate dall'utente.

Attrezzatura certificata per direttiva bassa tensione 2014/35/EU secondo lo schema internazionale CB.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209929T4W

MODELLO
QT90FREV/E422A-T4W

SERIE
BARON 4.0

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|-------------------|--------------|
| MATERIALE | CR1209929T4W |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 400 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 900 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| POTENZA ELETTRICA | 22 kW |

FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con alzacestelli

Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:




CODICE
CR1209929T4W

MODELLO
QT90FREVE/E422A-T4W

SERIE
BARON 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
 MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

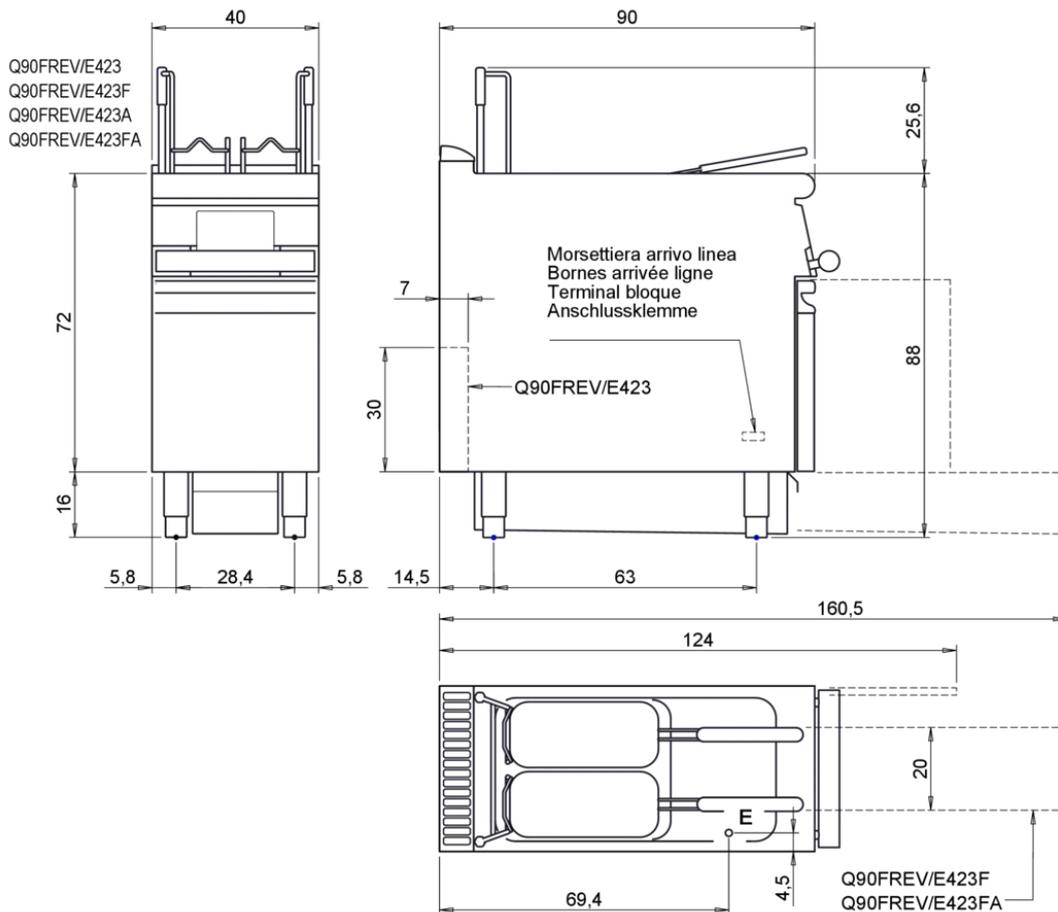

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

| | | | |
|-----------|--|-------------|---|
| E | Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G | Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S | Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 | Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 | Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = | Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| S2 | Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | A2 = | Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S3 | Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | L | Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |
| S4 | Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | | |

FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209929T4W

MODELLO
QT90FREV/E422A-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUCT'S RANGE PLUS



Sollevamento cestelli automatizzato. Programmando le ricette dal pannello touch screen, il cestello si solleva automaticamente al termine del tempo impostato.



Possibilità di scelta automatica tra una selezione di ricette pre impostate e testate che possono essere memorizzate dall'utente.



Versione predisposta per connettibilità industria 4.0. Modello T4w



Pannello di controllo con display touch screen da 7" ad alta risoluzione, semplice e intuitivo.



Nella versione elettrica con vasca22 lt la resistenza è ruotabile di oltre 90°.

Circolazione e filtraggio dell'olio



FRIGGITRICE EVO A ELETTRICA 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 22 LT - Con alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209929T4W

MODELLO
QT90FREV/E422A-T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-------------|--|
| CR1357499 | 4.0IOTPRO | Abbonamento PRO - Cloud |
| CR1357479 | 4.0IOTENTRY | Abbonamento ENTRY - Cloud |
| CR1353969 | QCF22/23P | CESTELLO INOX PER FRIGGITRICI 22/23P LT |
| CR1353979 | QCF22/23 | CESTELLO INOX PER FRIGGITRICI 22/23 LT |
| CR1015399 | Q9KRS23HF | Kit per riempimenti e svuotamento vasca per versioni con filtraggio automatico |