

# Abatidor Multifunción 5 GN1/1 +90°C / -40°C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD050335

MODELLO  
BGL05

SERIE  
MULTIFONCTION

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Le travail est facilité par le graphisme intuitif de l'interface utilisateur, conçue pour simplifier l'accès aux fonctions, qui sont représentées de manière à être immédiatement identifiées et à faciliter l'interaction entre l'utilisateur et l'appareil.

En une seule machine, un concentré de technologie qui lui permet d'effectuer des activités différentes et complémentaires pour la meilleure efficacité dans la cuisine

activités différentes et complémentaires pour une efficacité optimale dans la cuisine : il sera ainsi immédiatement opérationnel, sans avoir à entamer de procédures complexes, grâce à 300 processus et cycles de travail.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cellule de refroidissement rapide multifonction avec cycles combinables  
GAZ R290

T° Range +90°C / -40°C  
190 recettes préchargées  
Plus de 20 cycles combinés préchargés  
Combinaison infinie de fonctions dans des cycles de travail combinés  
Connectivité bidirectionnelle IOT 4.0

Régulation d'humidité 0/100 % avec générateur de vapeur instantané  
Assainissement avec cycle combiné IONS / VAPEUR (Optionnel)  
Connexion Wifi  
Ventilateurs électroniques  
Vanne thermostatique  
Corps entièrement en acier AISI 304  
Compresseurs Scroll avec ammeillore technologie

# Abatidor Multifunción 5 GN1/1 +90°C / -40°C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD050335

MODELLO  
BGL05

SERIE  
MULTIFONCTION

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BN2ABD050335
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	790 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	885 mm
DIM. HAUTEUR	850 mm
POIDS NET	86 Kg
LONGUEUR DU PAQUET	990 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	995 mm
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	2.1 kW
TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT	R290
PUISSANCE FRIGORIFIQUE	2002
TAILLE DE LA CELLULE	608x400x370
CAPACITÉ	Lt. 109

# Abatidor Multifunción 5 GN1/1 +90°C / -40°C


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN2ABD050335


MODELLO  
BGL05

SERIE  
MULTIFONCTION

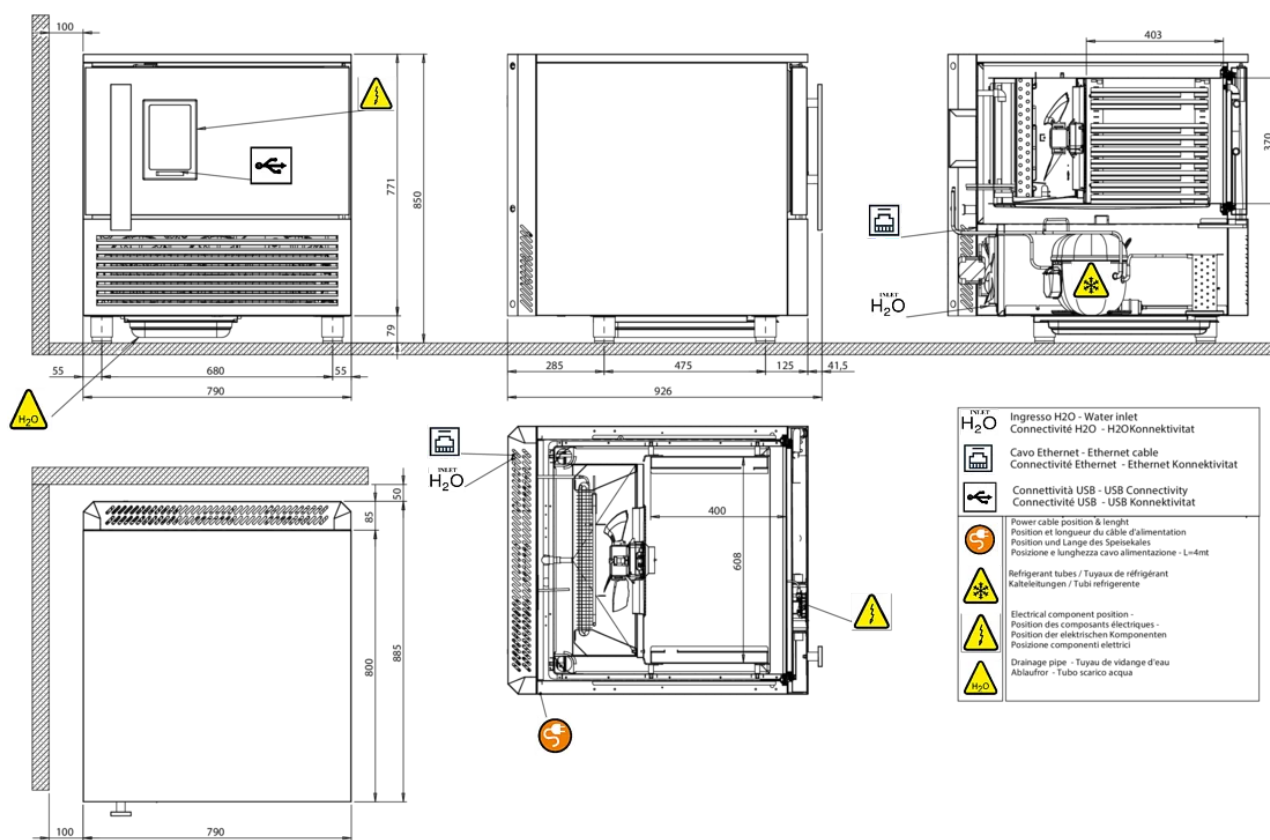

	Ingresso H2O - Water inlet Connectivité H2O - H2OKonnektivitat
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivitat
	Connectivité USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivitat
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kaltleitungen / Tubi refrigerante
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Abflauror - Tubo scarico acqua

# PRODUITS GAMME PLUS



Assainissement avec cycle combiné  
IONS / VAPEUR




Régulation d'humidité 0/100 % avec  
générateur de vapeur instantané



Pasteurisation professionnelle à  
tous les niveaux de conservation,  
vous donnant la possibilité de  
pasteuriser et de refroidir des  
produits, en totale conformité avec  
les règles de sécurité



Grâce au gaz R290 fourni en  
standard pour toutes les versions  
disponibles, Olis garantit le soin et  
la durabilité dans tous les aspects  
du développement de ses produits.



Cuisson basse température idéale  
pour les procédés de nuit, elle cuit  
vos produits à basse température  
tout en respectant leurs propriétés.



Sonde multi-niveaux avec 4 points  
de lecture pour une fiabilité absolue  
des données.