

CODICE  
CR1018269

MODELLO  
Q90CPM/G400

SERIE  
QUEEN 9

## CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora.

L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé.

Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Vasche di cottura in acciaio inox AISI 316 (lega con eccezionale resistenza alla corrosione anche a temperature elevate) di grande capacità (42 litri), stampata con angoli interni raggiati, per la massima igiene e pulibilità, dotata di espansione schiume, con dispositivo di scarico amidi residui. Termostato di sicurezza in vasca contro il funzionamento a secco.

Modelli a gas

Pressostato di sicurezza per evitare il funzionamento a vasca vuota.

Bruciatori a fiamma stabilizzata con accensione piezoelettrica del bruciatore pilota.

Rubinetto di sicurezza con termocoppia e regolazione progressiva della potenza erogata indipendente per ciascuna vasca.

Modelli elettrici

Resistenze corazzate in acciaio inox inserite in vasca.

Protettori termici del gruppo riscaldanti.

Regolatore di potenza a più posizioni, indipendente per ciascuna vasca.

Pressostato di sicurezza per impedire l'attivazione del riscaldamento senz'acqua in vasca.

Vano interno non accessibile per una totale sicurezza in utenza, chiuso con portina per allineamento estetico. Disponibile versione con chiusura a pannello fisso.

Carico acqua manuale, senza l'utilizzo di connessione elettrica

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

# CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018269

MODELLO  
Q90CPM/G400

SERIE  
QUEEN 9

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1018269
DEFINIZIONE	Q90CPM/G400 FULL GAS 1V.40LT M40 S/CESTI
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	58.4 Kg
VOLUME (netto)	0.313
LUNGHEZZA IMBALLO	460 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1150 mm
VOLUME IMBALLO	0,540 m3
PESO LORDO IMBALLO	69 Kg
POTENZA GAS	14
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	13,00
MODELLO CERTIFICATO	Q90CPM/G400

CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1018269

MODELLO  
Q90CPM/G400

SERIE  
QUEEN 9

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -  
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

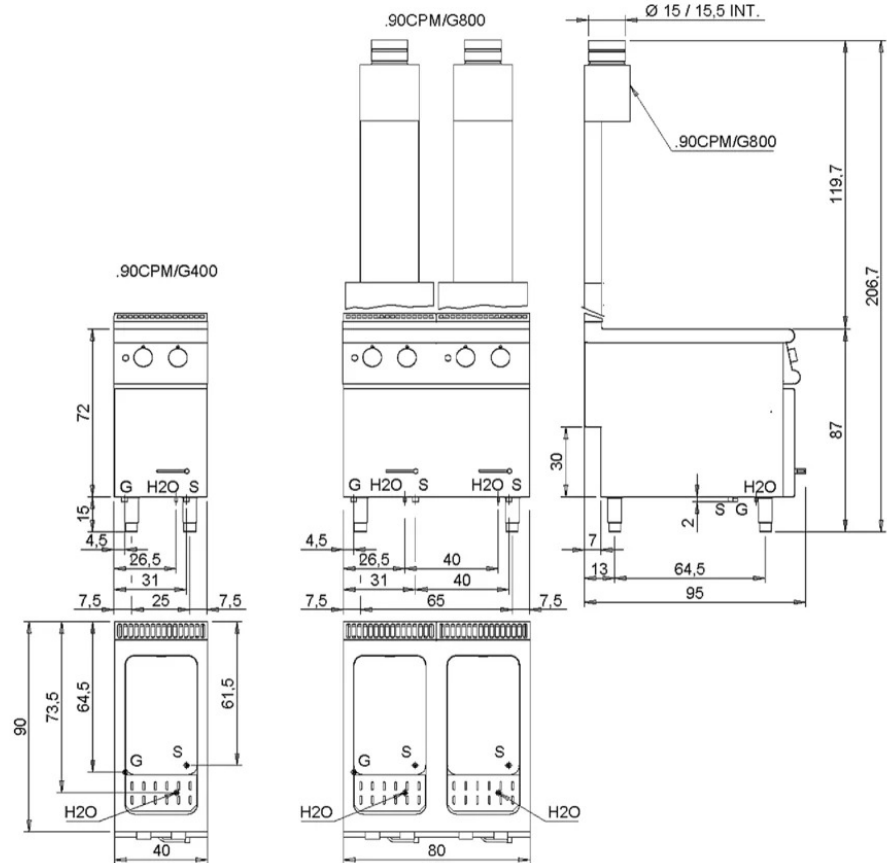

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda			
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwutel - Entrada cabo eléctrico	G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1	H2O	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 =	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	A2 =	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double enveloppe - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	Ø=1 cm	
		L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

## CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018269

MODELLO  
Q90CPM/G400

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUCT'S RANGE PLUS



Carico acqua manuale, senza  
l'utilizzo di connessione elettrica



Pressostato di sicurezza per  
impedire l'attivazione del  
riscaldamento senz'acqua in vasca.



Versione elettrica resistenze  
ruotabili in vasca di 90°



Vano interno non accessibile per  
una totale sicurezza in utenza,  
chiuso con portina per allineamento  
estetico.  
Disponibile versione con chiusura a  
pannello fisso.

# CUOCIPASTA A GAS 1 VASCA 40 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1018269

MODELLO  
Q90CPM/G400

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0999179	<b>9KIT-A</b>	KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT
CR0999189	<b>9KIT-B</b>	KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT
CR0999199	<b>9KIT-C</b>	KIT CESTELLI PER VASCA DA 40 LT
CR0999209	<b>9KIT - D</b>	KIT 3 CESTELLI INOX GN1/3 IMPUGNATURE LATERALI
CR0999219	<b>9KIT - E</b>	KIT 2 CESTELLI INOX GN1/2 IMPUGNATURE LATERALI
CR0999149	<b>GFCP40</b>	GRIGLIA DI FONDO VASCA 40Lt.
CR0999109	<b>CCP16D</b>	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA DESTRA
CR0999079	<b>CCP12</b>	CESTELLO GN1/2 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999089	<b>CCP13L</b>	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA LATERALE
CR0999099	<b>CCP13F</b>	CESTELLO GN1/3 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999119	<b>CCP16S</b>	CESTELLO GN1/6 IMPUGNATURA SINISTRA
CR0999129	<b>CCP19</b>	CESTELLO GN1/9 IMPUGNATURA FRONTALE
CR0999169	<b>CVCP40</b>	COPERCHIO VASCA DA 40 LT