

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 40 + 40 LITROS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018319T4W

MODELLO
QT90CP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

CARACTERÍSTICAS GENERALES

De los sólidos cimientos de la tradición Baron, nace la nueva cocina Queen 4.0, aún más práctica, más equipada, más tecnológica.

Una evolución en las cocinas profesionales.

Queen 4.0 está perfectamente diseñado hasta el último detalle para agilizar y simplificar todas las operaciones de preparación, cocción, orden y limpieza en la cocina y para ayudarle cada día como un verdadero aliado en su trabajo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cubas de cocción de acero inoxidable AISI 316 (aleación con una excepcional resistencia a la corrosión incluso a altas temperaturas) de gran capacidad (42 litros), moldeadas con esquinas interiores redondeadas, para una máxima higiene y facilidad de limpieza, equipadas con expansión de espuma, con dispositivo de descarga de almidón residual.

Termostato de seguridad en el depósito contra funcionamiento en seco.

Elementos calefactores blindados de acero inoxidable insertados en el depósito.

Protectores térmicos de la unidad de calefacción.

Regulador de potencia multiposición, independiente para cada depósito.

Presostato de seguridad para evitar la activación de la calefacción sin agua en el depósito.

Compartimento interior no accesible para total seguridad del usuario, cerrado con puerta para una alineación estética. Disponible versión con

cierre de panel fijo.

Carga de agua manual, sin conexión eléctrica

En la versión eléctrica, el elemento calefactor puede girar más de 90°.

Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.

Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 40 + 40 LITROS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018319T4W

MODELLO
QT90CP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1018319T4W
DEFINICIÓN	QT90CP/E800-T4W CUOCIPASTA EL.2V.40L M80
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	113.8 Kg
VOLUMEN (neto)	0.626
LONGITUD DEL PAQUETE	860 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1150 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,010 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	129 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	17 kW
PRESIÓN MÍNIMA	150
PRESIÓN MÁXIMA	500
GRADO IP	IPX5
MODELO CERTIFICADO	Q90CP/E800

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 40 + 40 LITROS

Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:




CODICE
CR1018319T4W

MODELLO
QT90CP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTITNGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
 MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

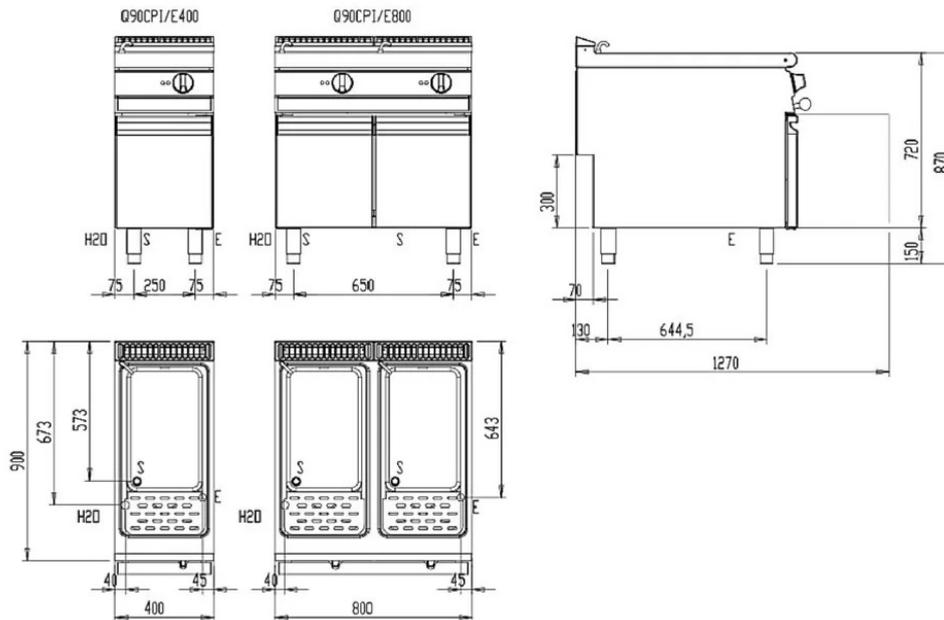

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1
S1	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water tœvoer - Descarga da cuba
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto
G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
H2O	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
A1	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Momo
A2	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm
L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 40 + 40 LITROS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018319T4W

MODELLO
QT90CP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUCTOS GAMA PLUS



Control del nivel de potencia mediante pantalla táctil y ajuste con mando ergonómico



Carga manual de agua, sin conexión eléctrica

Versión preparada para Industria 4.0.



Equipo certificado para la directiva de baja tensión 2014/35/UE según el esquema CB internacional.



Carga de agua manual, sin conexión eléctrica



COCEDOR DE PASTA ELÉCTRICO 2 CUBETAS 40 + 40 LITROS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018319T4W

MODELLO
QT90CP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Suscripción PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	SUSCRIPCIÓN - Cloud
CR0999149	GFCP40	40Lt TANQUE DE FONDO REJILLA
CR0999179	9KIT-A	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999189	9KIT-B	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999199	9KIT-C	KIT DE CESTA PARA BAÑERA DE 40 LITROS
CR0999209	9KIT - D	KIT 3 CESTAS INOX GN1/3 CON ASAS LATERALES
CR0999219	9KIT - E	KIT 2 CESTAS DE ACERO INOXIDABLE GN1/2 CON ASAS LATERALES
CR0999109	CCP16D	CESTA GN1/6 ASA DERECHA
CR0999079	CCP12	CESTA GN1/2 ASA LATERAL
CR0999089	CCP13L	CESTA GN1/3 ASA LATERAL
CR0999099	CCP13F	CESTA GN1/3 ASA DELANTERA
CR0999119	CCP16S	CESTA GN1/6 ASA IZQUIERDA
CR0999129	CCP19	CESTA GN1/9 ASA DELANTERA
CR0999169	CVCP40	TAPA DEL DEPÓSITO DE 40 LITROS