

CARATTERISTICHE GENERALI

Dalle solide basi della tradizione Baron, nasce la nuova cucina Queen 4.0, ancora più pratica, più accessoriata, più tecnologica. Un'evoluzione nell'ambito delle cucine professionali. Queen 4.0 è perfettamente studiata nei dettagli per velocizzare e semplificare ogni operazione di preparazione, cottura, riordino, pulizia in cucina e affiancarti ogni giorno come un vero alleato del tuo lavoro.



SPECIFICHE TECNICHE

Piano di lavoro e cruscotto AISI 304.
Resistenze "Termoblocco": resistenze corazzate incluse in una fusione d'alluminio ad elevata resistenza termica.
Provvista di carico acqua automatico programmabile.
Possibilità di utilizzo in 7 funzionalità: fry top / brasiera / cuocipasta / cottura lenta / cottura a vapore / bollitore / bagnomaria.
Coperchio a doppia parete senza guarnizione perimetrale.
Due uscite USB posizionate sotto il cruscotto (zona vano) per la memorizzazione delle ricette e l'aggiornamento del software.
Controllo delle cotture mediante sonda al cuore.

Vasca dimensioni gastronomiche.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

CODICE
CR1014739T4WMODELLO
Q70MA/E800-T4WSERIE
BARON 4.0

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|---|
| MATERIALE | CR1014739T4W |
| DEFINIZIONE | Q70MA/E800 MULTI COOKER EL.TALENT BARON |
| LINEA COMMERCIALE | DIAMANTE |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 800 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 700 mm |
| DIM. ALTEZZA | 870 mm |
| PESO NETTO | 0 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.244 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 860 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 1020 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1150 mm |
| VOLUME IMBALLO | 1,009 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 0 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 10 kW |
| GRADO IP | IPX4 |

TALENT SLIM L 800

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1014739T4W

MODELLO
Q70MA/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

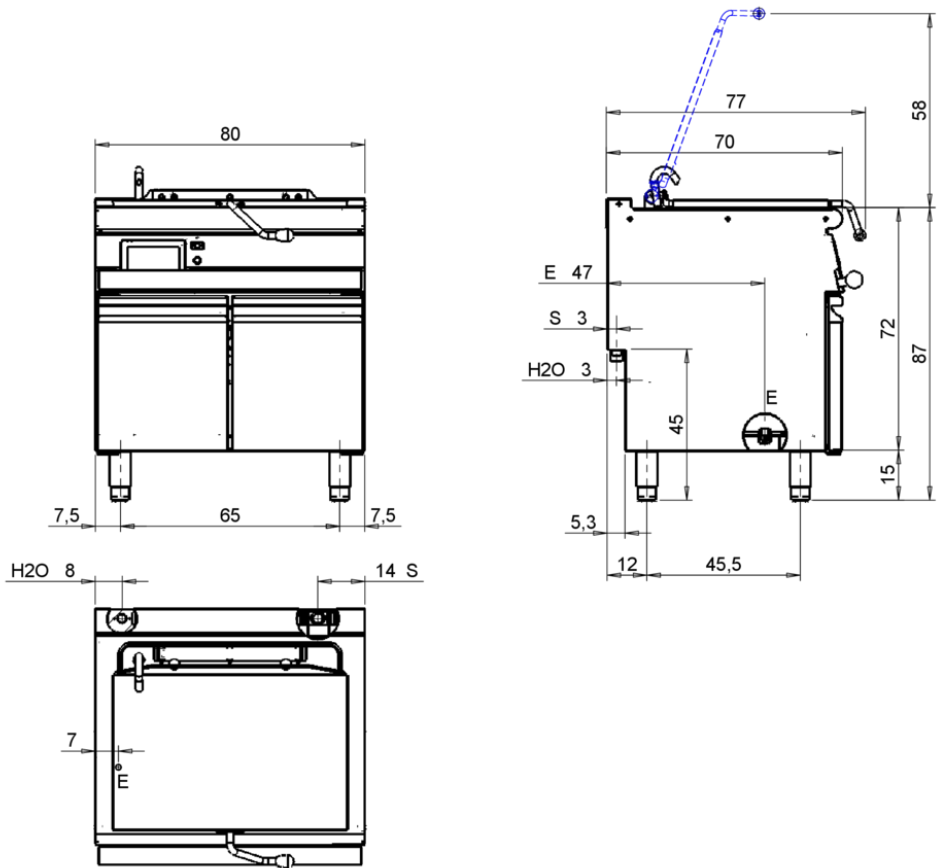

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água UNI EN 10226-1 R 1" | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio EN ISO 228-1 G3/4 |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulaç3o de dreno | |

PRODUCT'S RANGE PLUS



Bacinella per lo scarico del prodotto cucinato in vasca. Garanzia di pulizia della postazione e facilità nel trasporto dei prodotti.




Controllo delle cotture mediante sonda al cuore.



Carico acqua automatico con possibilità di programmazione dei litri.



Scarico acqua in rete con piletta troppopieno e foro scarico vasca con tappo ermetico.



Pannello di controllo Touch Screen di facile comprensione e utilizzo. Possibilità di memorizzazione delle ricette personali.

TALENT SLIM L 800

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1014739T4W

MODELLO
Q70MA/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|-----------|---|
| CR1200179 | CAMCF | Coperchio uso vaporiera |
| CR1200169 | GFMCF | Griglia di fondo vasca |
| CR1200159 | CPC1/3MCF | Cestello GN1/3 per cuocipasta |
| CR1200119 | TSCMCF | Telaio per slow cooking |
| CR0956330 | SDXP | Paletta |
| CR0999069 | CRLMCF | Carrello per multifunzione |
| CR1200149 | CV1/3MCP | Cestello GN1/3 per cotture al vapore 160x280x115(H)cm |