

# FRY TOP S GAS M80 Piastra in AISI - 1/3 Rigato - Su vano Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653399

MODELLO  
Q70SFTTV/G823

SERIE  
QUEEN 7

## CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impreziosita dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modello i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.

Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.

Piani con spessore 2 mm.

Piastra di cottura spessore 15 mm totalmente indipendente dal piano.

Ampia canalina allagabile lungo tutto il perimetro della piastra per la raccolta dei residui di cottura, inclinata verso il fronte per il deflussi dei liquidi nell'ampio cassetto.

Piastra di cottura realizzate con superficie satinata e superficie rivestita con ferro dolce, acciaio AISI430 o cromo duro lucido, tutte disponibili nella versione liscia, mista o rigate.

Cassetto di raccolta grassi di grandi dimensioni.

Dimensioni moduli: 40,60,80

Nei moduli larghezza 120 la piastra di cottura è ribassata rispetto al piano di 40 mm e inclinata di 10mm verso il fronte macchina.

Versione gas: bruciatore tubolare a fiamma autostabilizzata con grande uniformità di distribuzione del calore.

Regolazione temperatura tramite rubinetto modulabile (temperatura superiore a 300°C) o valvola termostatica di sicurezza con termocoppia

(90-280°C).

Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale

Il design della piastra rigata garantisce la pulizia fino a fine piastra

Piastra non saldata per velocizzare gli interventi di manutenzione e le eventuali sostituzioni in utenza

Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici

Taglio termico che agevola l'utilizzatore e i macchinari adiacenti.

Temperatura di cottura uniforme su tutta la piastra. Ottimizzando il calore nell'area di cottura e aumentando il comfort degli operatori in cucina.

Disponibile come accessorio il kit erogatore acqua

# FRY TOP S GAS M80 Piastra in AISI - 1/3 Rigato - Su vano Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653399

MODELLO  
Q70SFTTV/G823

SERIE  
QUEEN 7

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1653399
DEFINIZIONE	Q70SFTTV/G823 FTG 1/3R 430 M80 TERM. A/G
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	90 Kg
VOLUME (netto)	0.487
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	0,836 m3
PESO LORDO IMBALLO	102.4 Kg
POTENZA GAS	12
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	12,00
MODELLO CERTIFICATO	70SFTTV/G8

FRY TOP S GAS M80 Piastra in AISI - 1/3 Rigato - Su  
vano Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1653399

MODELLO  
Q70SFTTV/G823

SERIE  
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

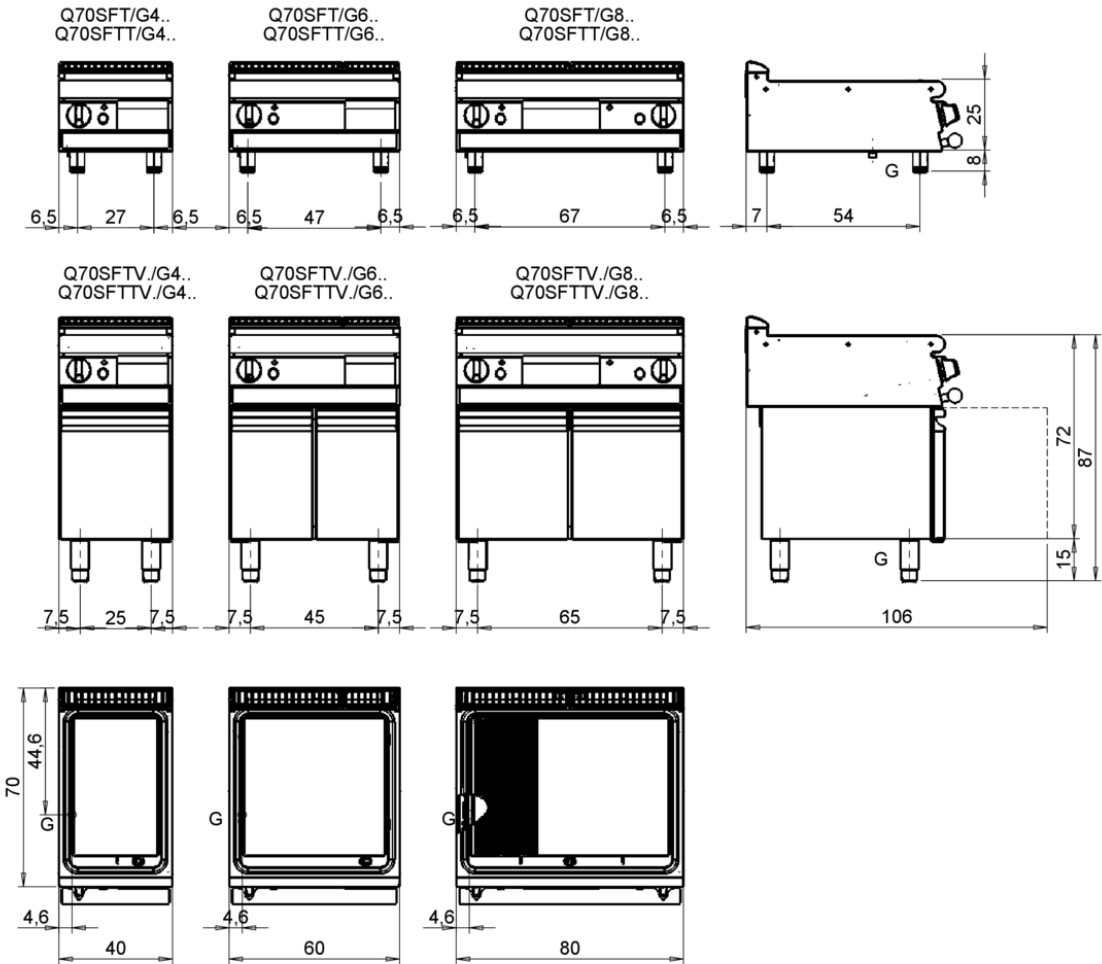

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukkelep - Válvula de depress3o	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulaç3o de dreno	

# FRY TOP S GAS M80 Piastra in AISI - 1/3 Rigato - Su vano Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653399

MODELLO  
Q70SFTTV/G823

SERIE  
QUEEN 7

## PRODUCT'S RANGE PLUS



Il design della piastra rigata  
garantisce la pulizia fino a fine  
piastra



Piastra non saldata per velocizzare  
gli interventi di manutenzione e le  
eventuali sostituzioni in utenza.




Disponibile come accessorio, il tubo  
per scarico continuo permette di  
smaltire i residui in un recipiente  
esterno.




Taglio termico che agevola  
l'utilizzatore e i macchinari  
adiacenti.



Disponibile come accessorio il kit  
erogatore acqua



Nelle versioni con rubinetto la  
regolazione della potenza è affidata  
a un rubinetto a portata potenziata  
Tipo 22PP modulabile a  
funzionamento continuo per  
adattare il calore della piastra in base  
al tipo di cottura.



Nuova versione con identica  
superficie utile di cottura e potenza  
energetica ridotta. Un aumento della  
resa per cm<sup>2</sup> che permette una  
riduzione dei consumi fino al 15%  
rispetto alle versioni tradizionali.



Temperatura di cottura uniforme su  
tutta la piastra. Ottimizzando il  
calore nell'area di cottura  
aumentando il comfort degli  
operatori in cucina.

# FRY TOP S GAS M80 Piastra in AISI - 1/3 Rigato - Su vano Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653399

MODELLO  
Q70SFTTV/G823

SERIE  
QUEEN 7


## PRODUCT'S RANGE PLUS



Nelle versioni termostate è possibile regolare la temperatura della piastra da 90 a 280 °C, per ottimizzare i consumi e adattarsi alle cotture più delicate.



Capiente cassetto raccogli grassi con capacità del intero volume della canalina perimetrale



Tappo troppo pieno in inox, fornito di serie per la gestione dell'allagamento della canalina.



Piastra non saldata al piano macchina con ottimizzazione dei punti strutturali sottoposti a stress termici.



Canalina allagabile per la raccolta dei residui di cottura su tutto il perimetro della piastra pulizia facilitata, e migliore mantenimento dell'umidità dei cibi in cottura.

# FRY TOP S GAS M80 Piastra in AISI - 1/3 Rigato - Su vano Termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1653399

MODELLO  
Q70SFTTV/G823

SERIE  
QUEEN 7

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Raschietto pulizia piastra liscia - cromata
CR1356399	RPR	Raschietto piastra cromata rigata
CR1658629	D97CPFT68	Cassetto pulizia piastra fry top M60 - M80
CR1658609	97TFT	Tappo per pulizia plancha
CR1354999	PKLR	Lame di ricambio (10PCS)
CR1658659	7AFT8	Alzatina paraspruzzi 70cm M80
CR1658849	Q7968CAF	CARICO ACQUA PER FRY TOP M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAS O ELETTRICO
CR1659119	Q78GKSCFT	SCARICO CONTINUO PER FRY TOP M80 - 70 QUEEN - GAS
CR1659149	Q78GCASCFT	CARICO + SCAR.CONTINUO PER FRY TOP M80 - 70QUEEN - GAS
CR1659249	PAFT8	PORTA ACCESSORI SUPER FRY TOP M80
CR1659259	AGMFT48	GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	GRIGLIA DI MANTENIMENTO PER SUPER FRY TOP
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 BACINELLE GN1/9 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 BACINELLE GN1/6 H65 MM
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 BACINELLA GN1/3 H65 MM