

# KÜHLSCHRANK - TEMP. -2° +8° / -25°-15° - 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 TÜREN - GAS R290

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN20SC46BM35

MODELLO  
BEV35/35TNNBT

SERIE  
KÜHLSCHRÄNKE

## ALLGEMEINE MERKMALE

Einteilige Konstruktion mit Innen- und Außenverkleidung aus Edelstahl AISI304.  
Isolierstärke 85 mm mit hoher Dichte.  
Das Armaturenbrett kann zur Erleichterung der regelmäßigen Wartung (Reinigung des Kondensators) geöffnet werden.  
Externer Rücken und Brustbeinbasis aus vorlackiertem Stahl.  
Magnetische Dichtung an allen vier Seiten und Gegenmagnet an den Dichtungswülsten.  
Ergonomischer Griff in voller Höhe, der in die Vorderseite der Tür eingelassen ist, um ein einfaches Öffnen in jeder Art von Installation zu ermöglichen.  
Innenfach mit 26 geformten Seiten, inklusive 3 Rilsan GN2/1 Gitter.  
Geschäumte Motorraumseiten für bessere schalldämmung und größere Robustheit.  
Heißgasabtauung und Tauwasserentsorgungssystem ohne Energieverbrauch.  
Indirekte Belüftung dank des raumhohen Kanalsystems für optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Temperaturverteilung.  
Umweltfreundliches Kältemittel R290



## TECHNISCHE DATEN

Innen- und Außenseite aus Edelstahl.  
Seiten gestanzt (ausgenommen Modelle 35/35 und 70/70).  
Wandisolierung von 83 mm mit CFC-freiem Polyurethan.  
Das Armaturenbrett kann zur Erleichterung der regelmäßigen Wartung (Reinigung des Kondensators) geöffnet werden.  
Einfache und intuitive Grundsteuerung.  
Zellinneres mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung.  
Höhenverstellbare 150-mm-Stahlfüße.

Automatische Abtauung mit Heizung und Ableitung des Kondenswassers über heiße Gase.  
Türen mit selbstschließenden Scharnieren.  
Standardbeleuchtung und Schloss für Zellenbeleuchtung.  
Anordnung zur Aufstellung auf dem Sockel.  
Puffereinheit, außerhalb der Zelle, mit Zwangslüftung von oben nach unten.

# KÜHLSCHRANK - TEMP. -2° +8° /-25°-15° - 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 TÜREN - GAS R290

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN20SC46BM35

MODELLO  
BEV35/35TNNBT

SERIE  
KÜHLSCHRÄNKE

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN20SC46BM35
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	700 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	830 mm
DIM. HÖHE	2080 mm
NETTOGEWICHT	146 Kg
LÄNGE DES PAKETS	860 mm
BREITE DES PAKETS	760 mm
VERPACKUNGSHÖHE	2220 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1.45 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	159 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.91 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R290
KÄLTELEISTUNG	294+664
ZELLGRÖSSE	2X 550X710X695 MM
KAPAZITÄT	282+282 LT

# KÜHLSCHRANK - TEMP. -2° +8° / -25°-15° - 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 TÜREN - GAS R290


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN20SC46BM35

MODELLO  
BEV35/35TNNBT

SERIE  
KÜHLSCHRÄNKE

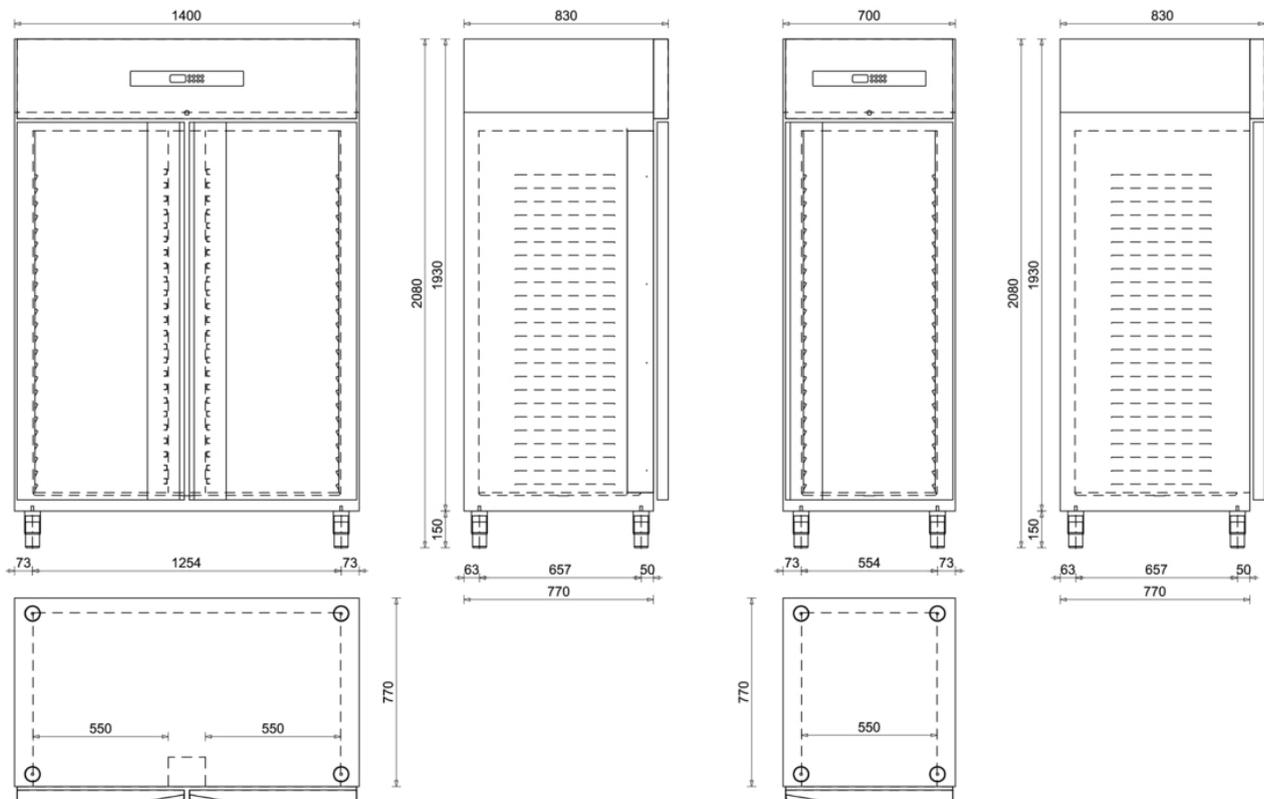

# KÜHLSCHRANK - TEMP. -2° +8° /-25°-15° - 700 LT -2+8°C/-25-15°C 2 1/2 TÜREN - GAS R290

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN20SC46BM35

MODELLO  
BEV35/35TNNBT

SERIE  
KÜHLSCHRÄNKE

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Die Temperatur wird über das einfache und intuitive digitale Display konstant geregelt und gesteuert.



Optimierung der Luftzirkulationsströme im Inneren der Zelle dank des hinteren Förderers. Optimale Luftverteilung bei allen Beladungszuständen der Zelle.



Dank des R290-Gases, das als Standard für alle verfügbaren Versionen geliefert wird, garantiert Olis Sorgfalt und Nachhaltigkeit in allen Aspekten seiner Produktentwicklung.



Geformte Führungen für den Gitterrost. Zelle mit großer Ladekapazität, leicht zu reinigen dank der geformten Gitterführungen. Das Innenvolumen der Zelle erhöht sich um bis zu 30 Liter im Vergleich zu vergleichbaren Produkten auf dem Markt.



Vollständig gerundeter Zellenboden.