

# ARMARIO REFRIGERADO ROLL IN COMPACT 1

## PUERTA - TEMP. -15/-20 °C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BRIBT-COMPACT

MODELLO  
RIBT-COMPACT

SERIE  
ARMARIOS  
REFRIGERADOS

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Construcción en una sola pieza con acabado interior y exterior en acero inoxidable AISI304.

Espesor del aislamiento 85 mm de alta densidad.

El salpicadero puede abrirse para facilitar el mantenimiento periódico (limpieza del condensador).

Respaldo exterior y base de esternón de acero prepintado.

Junta magnética en los cuatro lados y contraímán en los cordones de la junta.

Tirador ergonómico de altura completa empotrado en la parte frontal de la puerta para facilitar la apertura en cualquier tipo de instalación.

Compartimento interior con laterales moldeados de 26 posiciones, 3 rejillas Rilsan GN2/1 incluidas.

Laterales del compartimento del motor espumados para insonorización y mayor robustez.

Sistema de desescarche por gas caliente y eliminación del agua de desescarche sin consumo de energía.

Ventilación indirecta gracias al sistema de conductos a toda altura para una circulación óptima del aire y una distribución uniforme de la temperatura.

Refrigerante ecológico R290



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Construcción monocoque en acero inoxidable satinado AISI304 Scotch-Brite

Aislamiento en PU libre de CFC y HCFC, grosor 70 mm

Dispositivo automático de desescarche y evaporación del agua de condensación

Asas ergonómicas en toda la altura y juntas magnéticas en sus 3 lados

Parachoques en la parte trasera e interior en todos los lados

Monocoque construction in AISI304 Scotch-Brite satin stainless steel.

Capacity of the wheeled containers: GN 2/1 or EN 400x600 mm or 600x800

mm.

Finely SCOTCH-BRITE satined exterior PU, CFC and HCFC free insulation, thickness 70 mm.

Automatic defrosting and evaporation of condensed water.

Large capacity cell allows the introduction of trolleys with maximum dimensions: 660x800x1860 mm.

Full-height ergonomic handles and magnetic seals on 3 sides.

40mm Insulated floor in AISI 304 Stainless steel for the BT version.

Internal bumper on all sides.

Touch display.

ARMARIO REFRIGERADO ROLL IN COMPACT 1  
PUERTA - TEMP. -15/-20 °C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BRIBT-COMPACT

MODELLO  
RIBT-COMPACT

SERIE  
ARMARIOS  
REFRIGERADOS

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BRIBT-COMPACT
ANCHURA ANCHO	850 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	970 mm
DIM. ALTURA	2350 mm
PESO NETO	210 Kg
VOLUMEN DEL ENVASE	2.48 m3
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	230/1/50
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.86 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R290a
POTENCIA FRIGORÍFICA	1.369
CAPACIDAD	878

ARMARIO REFRIGERATO ROLL IN COMPACT 1  
PUERTA - TEMP. -15/-20 °C


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BIBT-COMPACT

MODELLO  
RIBT-COMPACT

SERIE  
ARMARIOS  
REFRIGERADOS

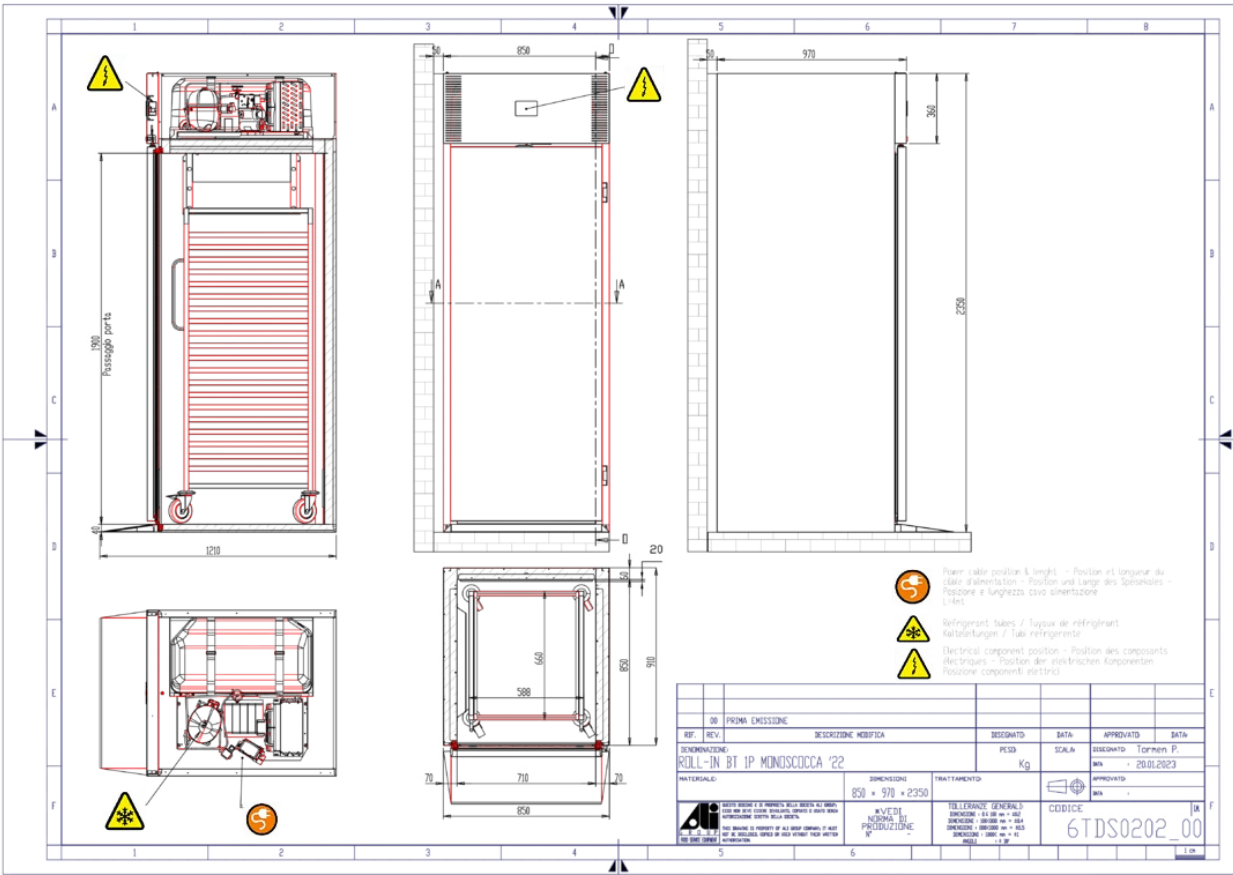

ARMARIO REFRIGERADO ROLL IN COMPACT 1  
PUERTA - TEMP. -15/-20 °C

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BRIBT-COMPACT

MODELLO  
RIBT-COMPACT

SERIE  
ARMARIOS  
REFRIGERADOS

# PRODUCTOS

## GAMA PLUS



Control digital de fácil manejo.  
Rápido e intuitivo, es una ayuda en  
el trabajo diario.



Gracias al gas R290 suministrado de  
serie en todas las versiones  
disponibles, Olis garantiza el  
cuidado y la sostenibilidad en todos  
los aspectos del desarrollo de sus  
productos.

ARMARIO REFRIGERADO ROLL IN COMPACT 1  
PUERTA - TEMP. -15/-20 °C

CODICE BRIBT-COMPACT	MODELLO RIBT-COMPACT	SERIE ARMARIOS REFRIGERADOS
-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
TR COMPACT	TR COMPACT	CARRO 18 BANDEJAS 588X660X1645 PASO 75 MM