

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 2 WANNE 40 + 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018319T4W

MODELLO
QT90CP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

ALLGEMEINE MERKMALE

Auf dem soliden Fundament der Baron-Tradition steht die neue Küche Queen 4.0, die noch praktischer, noch besser ausgestattet und noch technologischer ist.

Eine Evolution in der Profiküche.

Queen 4.0 ist bis ins kleinste Detail perfekt durchdacht, um alle Vorbereitungs-, Koch-, Aufräum- und Reinigungsaufgaben in der Küche zu beschleunigen und zu vereinfachen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als echte Verbündete zu unterstützen.



TECHNISCHE DATEN

Kochwannen aus rostfreiem Stahl AISI 316 (Legierung (Legierung mit außergewöhnlicher Korrosionsbeständigkeit auch bei hohen Temperaturen) mit großem Fassungsvermögen (42 Liter), geformt mit abgerundeten Innenecken, für maximale Hygiene und Reinigbarkeit, ausgestattet mit Schaumausdehnung, mit Vorrichtung zur Ableitung von Stärkeresten.

Sicherheitsthermostat im Tank gegen trockenlauf.

Gepanzerte Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die in den Tank eingesetzt sind.

Thermische Schutzvorrichtungen für das Heizgerät.

Mehrstufiger Leistungsregler, unabhängig für jeden Tank.

Sicherheitsdruckschalter, der verhindert, dass die Heizung eingeschaltet wird, wenn kein Wasser im Tank ist.

Nicht zugängliches Innenfach für absolute Sicherheit des Benutzers, mit Tür verschlossen für ästhetische Anpassung. Version mit festem Paneelverschluss verfügbar.

Manuelle Wasserbefüllung, ohne Verwendung eines elektrischen Anschlusses

Bei der elektrischen Version kann das Heizelement um mehr als 90° gedreht werden.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

CODICE
CR1018319T4W

MODELLO
QT90CP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1018319T4W
DEFINITION	QT90CP/E800-T4W CUOCIPASTA EL.2V.40L M80
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	113.8 Kg
VOLUMEN (netto)	0.626
LÄNGE DES PAKETS	860 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1150 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,010 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	129 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	17 kW
MINDESTDRUCK	150
HÖCHSTDRUCK	500
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90CP/E800

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 2 WANNE 40 + 40 LT

Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:




CODICE
CR1018319T4W

MODELLO
QT90CP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTITNGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm
 MESURES EN cm - MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm

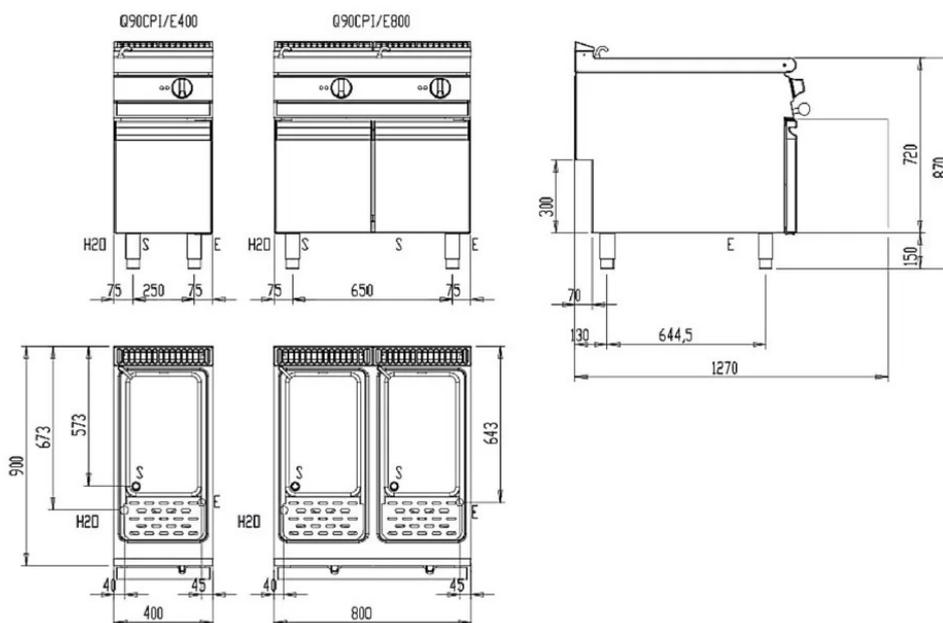

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
S	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1
S1	Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water tœvoer - Descarga da cuba
S2	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão
S3	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto
G	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
H2O	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
A1	Calda - Heiss - Warm - Chaud - Caliente - Warm - Momo
A2	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio Ø=1 cm
L	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 2 WANNE 40 + 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018319T4W

MODELLO
QT90CP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUKTE BEREICH PLUS



Steuerung der Leistungsstufe über
Touchscreen und Einstellung mit
ergonomischem Drehknopf



Manuelle Wasserbefüllung, ohne
Verwendung eines elektrischen
Anschlusses

Industrie 4.0-fähige Version.



Geräte, die nach der
Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU gemäß dem
internationalen CB-Schema
zertifiziert sind.



Manuelle Wasserbefüllung, ohne
Verwendung eines elektrischen
Anschlusses

ELEKTRO-NUDELKOCHER - 2 WANNE 40 + 40 LT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018319T4W

MODELLO
QT90CP/E800-T4W

SERIE
BARON 4.0

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	PRO-Abonnement - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	ENTRY-Abonnement - Cloud
CR0999149	GFCP40	WANNENGITTER 40Lt.
CR0999179	9KIT-A	MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT
CR0999189	9KIT-B	MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT
CR0999199	9KIT-C	MÖGLICHE KÖRBE-KOMBINATIONEN BECKENS 40LT
CR0999209	9KIT - D	9KIT - D MOGLICHE KORB-KOMBINATIONEN NUDELKOCHER
CR0999219	9KIT - E	9KIT - E MOGLICHE KORB-KOMBINATIONEN NUDELKOCHER
CR0999109	CCP16D	KORB GN1/6 RECHTER GRIFF
CR0999079	CCP12	KORB NUDELKOCHER GN1/2
CR0999089	CCP13L	KORB NUDELKOCHER GN1/3
CR0999099	CCP13F	KORB GN1/3 VORDERER GRIFF
CR0999119	CCP16S	KORB GN1/6 LINKER GRIFF
CR0999129	CCP19	KORB NUDELKOCHER GN1/9
CR0999169	CVCP40	DECKEL FÜR PASTA-KOCHER 40 LT