

FRISEUR ÉLECTRIQUE EVO À 1 BASCULE AVEC COMMANDE ÉLECTRONIQUE 22 LT - Avec système de filtration de l'huile

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209919T4W

MODELLO
QT90FREV/E422F-T4W

SERIE
BARON 4.0

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Des solides fondations de la tradition Baron naît la nouvelle cuisine Queen 4.0, encore plus pratique, plus équipée, plus technologique. Une évolution dans les cuisines professionnelles. Queen 4.0 est parfaitement conçu dans les moindres détails pour accélérer et simplifier chaque opération de préparation, de cuisson, de rangement et de nettoyage dans la cuisine et pour vous accompagner au quotidien comme un véritable allié dans votre travail.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GAZ

Plaque de cuisson moulée avec profil intérieur radial.
Equippé d'un grand réservoir frontal pour l'huile et l'expansion de la mousse.
La grande zone froide au fond garantit l'intégrité de l'huile utilisée plus longtemps.
Réinitialiser manuellement le thermostat de sécurité.
Filtre amovible, paniers, couvercle et robinet de vidange inclus.
Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
Degré de protection IPX5.
GAZ
Brûleur en acier inoxydable à l'extérieur du réservoir.
La température de l'huile est régulée par thermostat.
Version électrique
Elément chauffant blindé en acier inoxydable AISI 304, à l'intérieur du réservoir, rotatif à plus de 90°.
Circulation et filtration de l'huile

Choix automatique parmi une sélection de recettes préétablies et testées qui peuvent être mémorisées par l'utilisateur.

La collecte de données, la surveillance des opérations, le contrôle à distance ne sont que quelques-unes des possibilités que la connectivité met à votre disposition.

Equipement certifié pour la directive basse tension 2014/35/EU selon le schéma CB international.

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignes.

FRISEUR ÉLECTRIQUE EVO À 1 BASCULE AVEC
 COMMANDE ÉLECTRONIQUE 22 LT - Avec système de
 filtration de l'huile

Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:



CODICE	MODELLO	SERIE
CR1209919T4W	QT90FREV/E422F-T4W	BARON 4.0

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1209919T4W
DÉFINITION	Q90FREV/E422F-T4W FRIGG. ELE IOT 900 M40
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0.313
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1040 mm
VOLUME DU PAQUET	0,891 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	22 kW
GRADE IP	IPX5
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90FREV/E422F

FRISEUR ÉLECTRIQUE EVO À 1 BASCULE AVEC
COMMANDE ÉLECTRONIQUE 22 LT - Avec système de
filtration de l'huile

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1209919T4W

MODELLO
QT90FREVE/E422F-T4W

SERIE
BARON 4.0

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

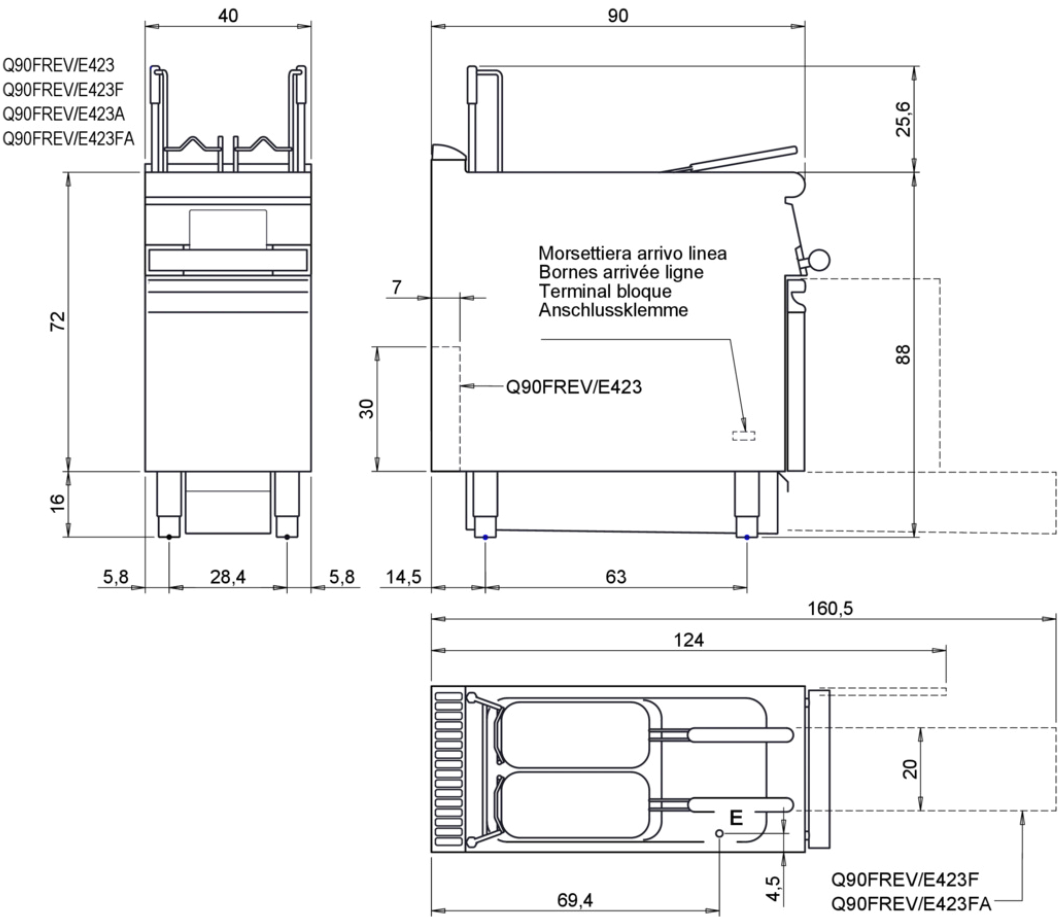

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

FRISEUR ÉLECTRIQUE EVO À 1 BASCULE AVEC COMMANDE ÉLECTRONIQUE 22 LT - Avec système de filtration de l'huile

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209919T4W

MODELLO
QT90FREV/E422F-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUITS GAMME PLUS



Levage automatique du panier. En programmant des recettes à partir de l'écran tactile, le panier se lève automatiquement à la fin du temps programmé.



Choix automatique parmi une sélection de recettes préétablies et testées qui peuvent être mémorisées par l'utilisateur.



Version prête pour l'industrie 4.0.
Modèle T4w



Circulation et filtration de l'huile



Dans la version électrique, l'élément chauffant peut être tourné de plus de 90°.

Circulation et filtration de l'huile



FRISEUR ÉLECTRIQUE EVO À 1 BASCULE AVEC
COMMANDE ÉLECTRONIQUE 22 LT - Avec système de
filtration de l'huile

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209919T4W

MODELLO
QT90FREV/E422F-T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abonnement PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abonnement ENTRY - Cloud
CR1353969	QCF22/23P	PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23 LT
CR1015399	Q9KRS23HF	Kit de remplissage et de vidange du réservoir pour les versions avec filtrage automatique