

ELEKTROGRILLPLATTEN - CHROMPLATTE 2/3 GLATT - 1/3 GERILLT - AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1017829

MODELLO
Q90FTV/E1225

SERIE
QUEEN 9

ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



TECHNISCHE DATEN

Die Kochplatte ist 4 cm von der Arbeitsfläche entfernt und 1 cm nach vorne geneigt, damit das Fett abfließen kann.

Große Fettsammelschublade.

Erhältlich mit Weicheisenplatte oder polierter Chromplatte.

Leistungsstarke gepanzerte Heizelemente aus rostfreiem Stahl rostfreier Stahl.

Thermostatische Sicherheitssteuerung einstellbar von 110 bis 280°C für alle Versionen.

Erhältlich in drei Versionen:

- baustahl (für Nicht-EU-Märkte)
- aus AISI 430
- aus AISI 430

Mit dem Kochfeld verschweißte Platte, die eine größere Kochzone bietet und Schmutzansammlungen verhindert.

Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kochkontrolle. Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert

Verchromte Platte.

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung (IPX5) können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne die Funktionalität und Sicherheit zu beeinträchtigen.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

ELEKTROGRILLPLATTEN - CHROMPLATTE 2/3 GLATT - 1/3 GERILLT - AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1017829

MODELLO
Q90FTV/E1225

SERIE
QUEEN 9

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1017829
DEFINITION	Q90FTV/E1225 FTE 1/3 RIG. CROM. M120 A/G
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1200 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	129 Kg
VOLUMEN (netto)	0.94
LÄNGE DES PAKETS	440 mm
BREITE DES PAKETS	980 mm
VERPACKUNGSHÖHE	500 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,980 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	143 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	22.5 kW
IP-GRAD	IPX5
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90FTV/E1225

ELEKTROGRILLPLATTEN - CHROMPLATTE 2/3 GLATT -
1/3 GERILLT - AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1017829

MODELLO
Q90FTV/E1225

SERIE
QUEEN 9

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION -
ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

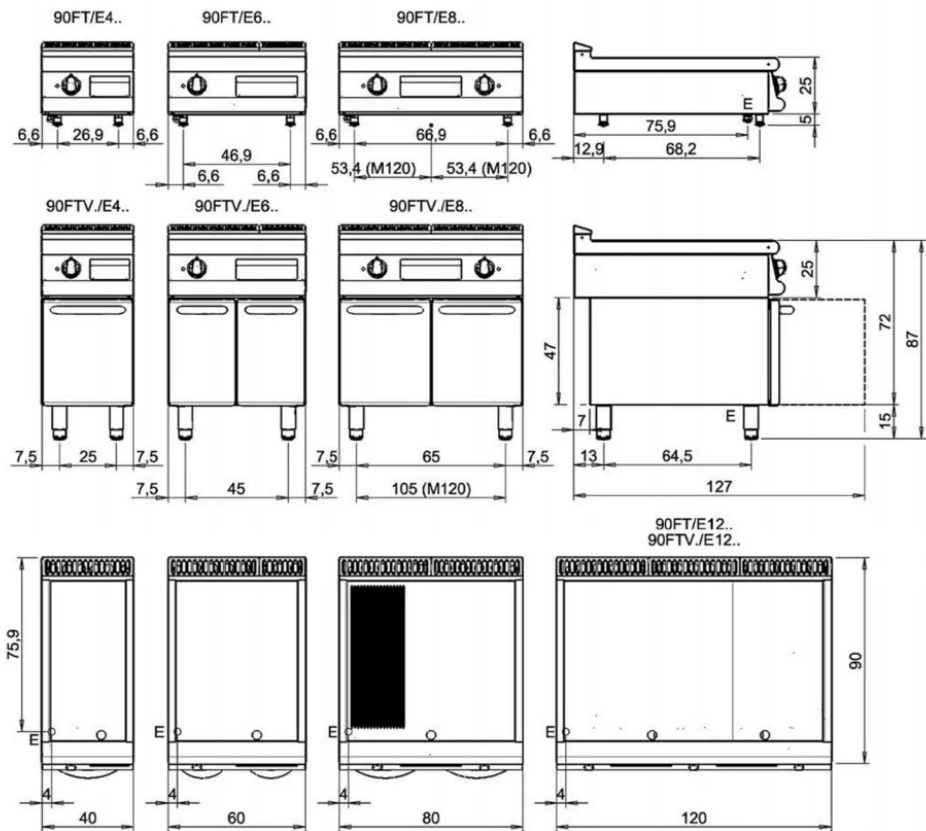

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventili - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

ELEKTROGRILLPLATTEN - CHROMPLATTE 2/3 GLATT - 1/3 GERILLT - AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1017829

MODELLO
Q90FTV/E1225

SERIE
QUEEN 9

PRODUKTE BEREICH PLUS



Prädisposition für Kernfühler, für eine noch bessere Kochkontrolle. Das Erreichen der eingestellten Kerntemperatur wird durch ein akustisches Signal signalisiert



Eine 10-mm-Neigung der Platten zur Vorderseite der Maschine hin ermöglicht einen optimalen Fettabfluss in die Fettauffangwanne.



Mit dem Kochfeld verschweißte Platte, die eine größere Kochzone bietet und Schmutzansammlungen verhindert.

ELEKTROGRILLPLATTEN - CHROMPLATTE 2/3 GLATT - 1/3 GERILLT - AUF UNTERBAU

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1017829

MODELLO
Q90FTV/E1225

SERIE
QUEEN 9

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0957610	90XFTP12	SPRITZSCHUTZ ABNEHMBAR 120
CR0592079	NXFTC4	Schublade zur Reinigung der Frittierplatte M40-M120
CR0592089	NXFTC6/8	Schublade zur Reinigung der Frittierplatte M60-M80-M120
CR1354989	PRPC	Glatte Plattenreinigungsschaber - verchromt
CR1356399	RPR	Gerillter Chromplattenabstreifer
CR1354999	PKLR	Ersatzklingen (10PCS)
CR0592060	NXFTT	STOPFEN ZUR PLATTENREINIGUNG