

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353799

MODELLO  
Q90FRI/E422

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.

L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même.

En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs et pieds en acier inoxydable.

Hauteur de la table de travail réglable de 840 à 900 mm.

Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.

Réservoirs en acier inoxydable AISI 18/10 avec zone froide et zone d'expansion de la mousse.

Robinets de vidange d'huile. Bacs de récupération d'huile sur demande.

Thermostat de sécurité (230°C) contre les températures d'huile excessives

Version gaz :

Chauffage par brûleur en acier inoxydable à l'extérieur du réservoir (modèle à 1 réservoir avec brûleur à l'intérieur du réservoir également disponible).

Température de l'huile contrôlée par thermostat mécanique avec réglage de 100 à 185°C.

Version électrique :

Chauffage au moyen d'un élément chauffant blindé en acier inoxydable AISI 304 situé à l'intérieur du réservoir et pouvant pivoter de plus de 90° dans la version du réservoir de 22 litres.

Elément chauffant entièrement amovible dans les versions avec réservoir de 10 et 15 litres.

Signal optique lorsque la température programmée est atteinte.

Témoin lumineux "équipement sous tension".

Chauffage au moyen d'un élément chauffant blindé en acier inoxydable AISI 304 situé à l'intérieur du réservoir et pouvant pivoter de plus de 90° dans la version du réservoir de 22 litres.

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353799

MODELLO  
Q90FRI/E422

SERIE  
QUEEN 9

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1353799
DÉFINITION	Q90FRI/E422 FRIGGITRICE EL.1V 22LT M40
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	850 mm
POIDS NET	55 Kg
VOLUME (net)	0.306
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1160 mm
VOLUME DU PAQUET	0,522 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	65 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	18 kW
GRADE IP	IPX4
CAPACITÉ	22 litri
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90FRI/E422

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1353799

MODELLO  
Q90FRI/E422

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

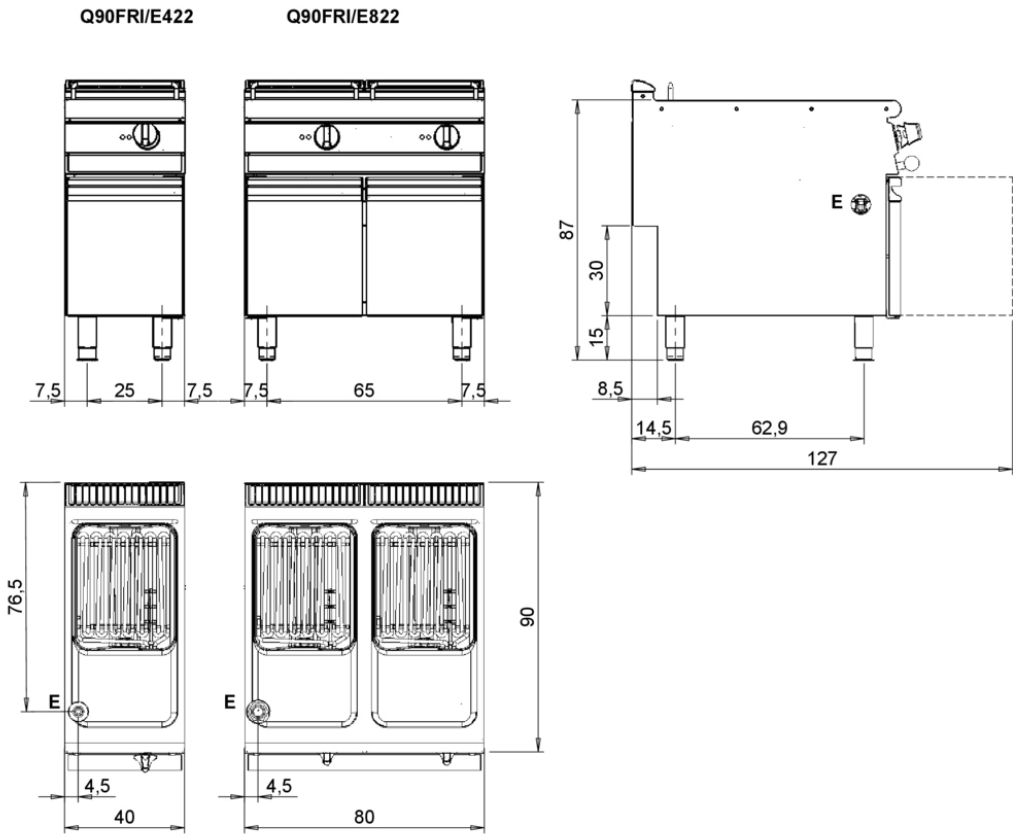

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H2O</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno	

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353799

MODELLO  
Q90FRI/E422

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUITS GAMME PLUS



Dans la version électrique,  
l'élément chauffant peut être tourné  
de plus de 90°.



Bassin intérieur moulé pour faciliter  
le nettoyage.



La profondeur et la largeur du  
réservoir ont été augmentées pour  
accroître la capacité.



Bassin moulé à dessus plat et  
grande zone froide pour faciliter le  
nettoyage.

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE 1 BASSIN 22 L - AVEC KIT 2 PANIERS

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1353799

MODELLO  
Q90FRI/E422

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353969	QCF22/23P	PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23 LT
CR0997189	9BRO	PAN D'HUILE
BN418031940080	CF 12M	COUVERCLE DE LA CUVE DE FRITURE
BN418031940090	CSFA FR	CHEMINÉE DE DÉSENFUMAGE COUPE-VENT
9FFE22	CR1652579	FILTRE DE FOND DE CUVE POUR FRITEUSES À ELECTRIC 22 LT