

WOK 2 QUEMADORES GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012839

MODELLO
Q70PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para los que no quieren renunciar a la calidad y solidez de una cocina Queen, la Serie 7 ofrece una profundidad de 700 mm y unas dimensiones más compactas para adaptarse a cualquier ambiente, quemadores disponibles en varias configuraciones y potencias, realizados por el refinado acabado Scotch Brite. Gracias a su extrema libertad compositiva, todas las composiciones son posibles: se pueden combinar las encimeras Modelo con hornos y muebles bajos neutros personalizables y con acabados higiénicos; crear soluciones personalizadas combinando y fijando los aparatos espalda con espalda, perfectamente sellados "a ras" de lado a lado, o estructuras "puente", ofreciendo soluciones de alto nivel que siempre responden perfectamente a las necesidades del chef. Como garantía total, todos los equipos que componen una cocina Queen7 están certificados según normas internacionales, como CE, GAR, AGA y otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revestimientos exteriores y pies de acero inoxidable.
Disponible con quemadores de 10 kw o 14 kw.
Chimenea de ventilación de calor.
Tableros de espesor 20/10 con encapsulado 550x520 mm o 950x520 mm.
Escape trasero derecho de 22 mm de diámetro, preparado para conexión a tierra.
Disponible en compartimento o con puertas: para el módulo 60, 2 puertas de 30 m; para el módulo 100, 2 puertas de 50 m.
En la zona del compartimento, bandeja de ancho completo para recoger los líquidos desbordados.

Tablero con cuba normalizada y desagüe de líquidos en la esquina posterior derecha.

Bandeja para recoger los líquidos desbordados.

Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

WOK 2 QUEMADORES GAS 14KW EN
COMPARTIMENTO ABIERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012839

MODELLO
Q70PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 7

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| MATERIAL | CR1012839 |
| DEFINICIÓN | Q70PCV/WG1028 WOK GAS M100 14KW A/G |
| LÍNEA COMERCIAL | QUEEN |
| SUMINISTRO | GAS |
| ANCHURA ANCHO | 1000 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 700 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 100 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0.609 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 1260 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 850 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1150 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 1,231 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 117.4 Kg |
| POTENCIA DE GAS | 28 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 26,60 |
| MODELO CERTIFICADO | Q70PCV/WG10 |

WOK 2 QUEMADORES GAS 14KW EN
COMPARTIMENTO ABIERTO

CODICE
CR1012839


MODELLO
Q70PCV./WG1028

SERIE
QUEEN 7

Project
Rev.:
Zone:
Location:



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

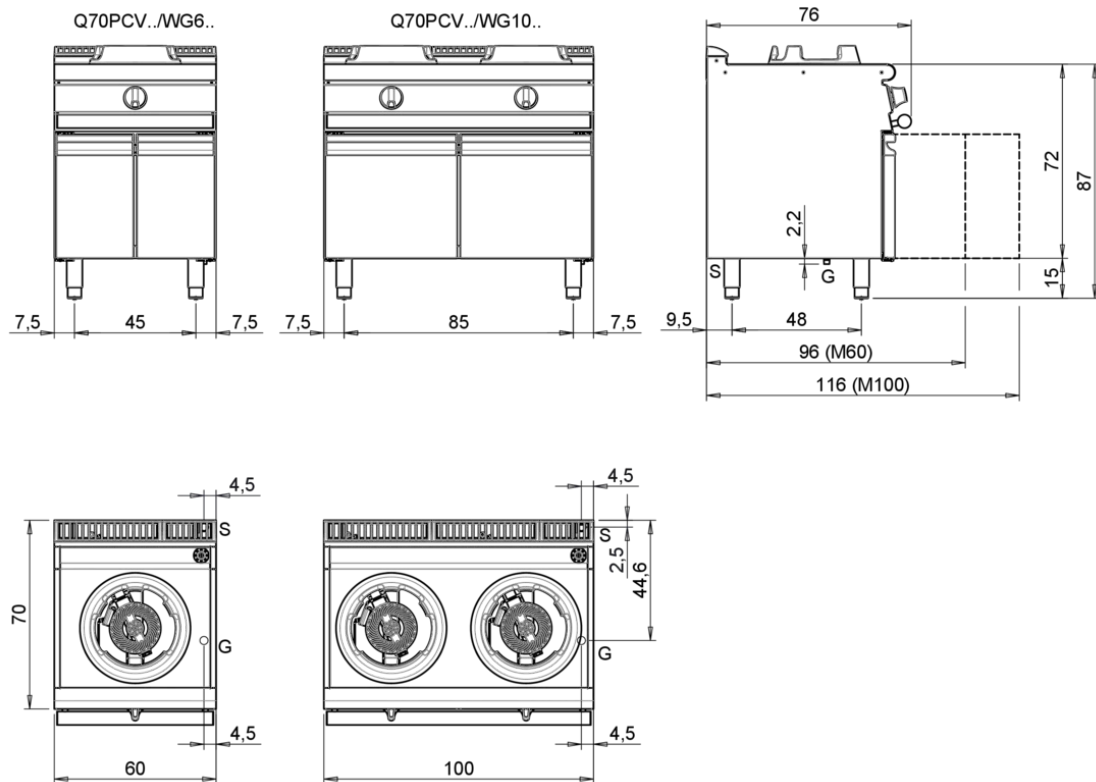

| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água EN 10226-1 R1 | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukkelep - Válvula de depress3o | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno | |

WOK 2 QUEMADORES GAS 14KW EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1012839

MODELLO
Q70PCV/WG1028

SERIE
QUEEN 7

PRODUCTOS GAMA PLUS



Quemador anular de hierro fundido
esmaltado, disponible en 10 ó 14
kW, desmontable para facilitar la
limpieza.



Tablero con cuba normalizada y
desagüe de líquidos en la esquina
posterior derecha.



Bandeja para recoger los líquidos
desbordados.