

# COCINA ELÉCTRICA 2 ZONAS DE INDUCCIÓN EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358329

MODELLO  
Q70PCV/IND401

SERIE  
QUEEN 7

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para los que no quieren renunciar a la calidad y solidez de una cocina Queen, la Serie 7 ofrece una profundidad de 700 mm y unas dimensiones más compactas para adaptarse a cualquier ambiente, quemadores disponibles en varias configuraciones y potencias, realzados por el refinado acabado Scotch Brite. Gracias a su extrema libertad compositiva, todas las composiciones son posibles: se pueden combinar las encimeras Modelo con hornos y muebles bajos neutros personalizables y con acabados higiénicos; crear soluciones personalizadas combinando y fijando los aparatos espalda con espalda, perfectamente sellados "a ras" de lado a lado, o estructuras "puente", ofreciendo soluciones de alto nivel que siempre responden perfectamente a las necesidades del chef. Como garantía total, todos los equipos que componen una cocina Queen7 están certificados según normas internacionales, como CE, GAR, AGA y otras.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carcasa exterior y pies de acero inoxidable.  
Altura de la mesa de trabajo regulable de 840 a 900 mm.  
Tapas de 2 mm de grosor.  
Salpicaderos contorneados con mandos inclinados hacia el operador.  
Encimera de vitrocerámica irrompible.  
Cada zona de cocción está marcada con una serigrafía circular.  
Calentamiento mediante una inductancia equipada con un dispositivo que detecta la presencia del recipiente de cocción en la zona de cocción y conecta/desconecta automáticamente la calefacción, y un dispositivo contra el sobrecalentamiento.  
Potencia 5 kW cada zona.

Detección automática de la presencia de cacerolas.

Sensor de seguridad para evitar el sobrecalentamiento.

Gracias a la certificación antichorro obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

COCINA ELÉCTRICA 2 ZONAS DE INDUCCIÓN EN  
COMPARTIMENTO ABIERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR1358329	MODELLO Q70PCV/IND401	SERIE QUEEN 7
---------------------	--------------------------	------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1358329
DEFINICIÓN	Q70PCV/IND401 INDUZIONE M40 A/G
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	38 Kg
VOLUMEN (neto)	0.244
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,435 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	48.8 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3
FRECUENCIA	50/60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	10 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	Q70PCV/IND401

# COCINA ELÉCTRICA 2 ZONAS DE INDUCCIÓN EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1358329

MODELLO  
Q70PCV/IND401

SERIE  
QUEEN 7

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - INSTALLATIONSRIJNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

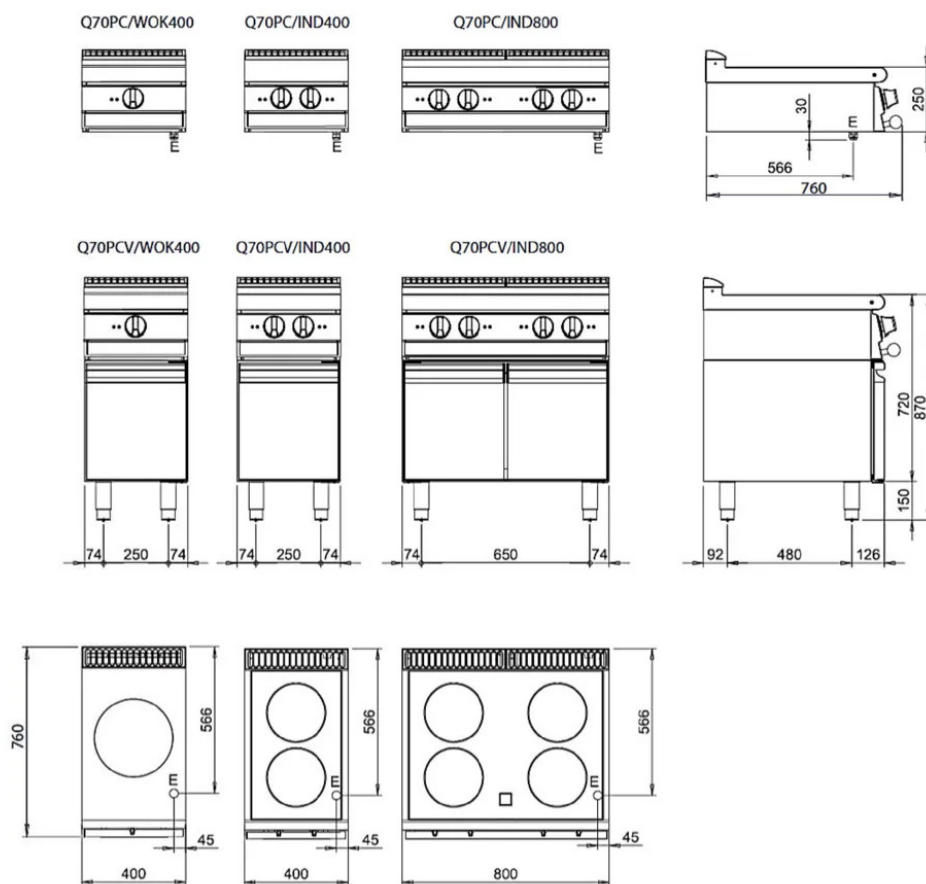

### Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

**E** Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief  
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

**H2O\*** Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet  
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting  
**EN ISO 228-1 G 3/4**

# COCINA ELÉCTRICA 2 ZONAS DE INDUCCIÓN EN COMPARTIMENTO ABIERTO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1358329

MODELLO  
Q70PCV/IND401

SERIE  
QUEEN 7

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Componentes profesionales  
probados para soportar un uso  
intensivo a lo largo del tiempo



Zonas de cocción con 5 kW de  
potencia



Potencia ajustable a 12 niveles



Garantiza la correcta colocación y  
adecuación de la maceta



Inducción controlada  
mecánicamente lista para la  
conexión IOT a la nube



Serigrafías que identifican las zonas  
de cocción.