

## ALLGEMEINE MERKMALE

Für diejenigen, die nicht auf die Qualität und Solidität einer Queen-Küche verzichten wollen, bietet die Serie 7 eine Tiefe von 700 mm und kompaktere Abmessungen, die sich in jede Umgebung einfügen. Die Brenner sind in verschiedenen Konfigurationen und Leistungsstufen erhältlich und werden durch die raffinierte Scotch Brite-Oberfläche aufgewertet.

Dank der extremen Freiheit bei der Zusammenstellung ist jede Komposition möglich: Sie können die Modellplatten mit Backöfen und neutralen Unterschränken kombinieren, die mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können; Sie können maßgeschneiderte Lösungen schaffen, indem Sie die Geräte Rücken an Rücken kombinieren und befestigen, perfekt versiegelte "bündige" Seite an Seite oder "Brücken"-Strukturen, die Lösungen auf hohem Niveau bieten, die immer perfekt den Bedürfnissen des Küchenchefs entsprechen.

Als absolute Garantie sind alle Geräte die Küchen von Queen7 sind nach internationalen Normen wie CE, GAR, AGA und anderen zertifiziert.



## TECHNISCHE DATEN

Außenschalen und Füße aus Edelstahl.

Arbeitstisch höhenverstellbar von 840 bis 900 mm.

Platten mit 2 mm Dicke

Tanks aus rostfreiem Stahl AISI 304 mit Boden aus AISI 316.

Wasserzufuhr über 2 Magnetventile, mit der Möglichkeit der Zufuhr von kaltem oder warmem Wasser.

Frontaler Abfluss durch 2" verchromten Messinghahn.

Gasversion: Beheizung durch 2 Brenner aus Stahl AISI 304, die sich am Boden des Behälters (direkte Beheizung) oder im Hohlraum (indirekte Beheizung) befinden.

Indirekte elektrische Version: Beheizung durch 2 Sätze gepanzerter Heizelemente, die im Inneren des Hohlraums angeordnet sind.

Direkte elektrische Version: Beheizung durch 3 Heizelemente aus rostfreiem Stahl, die außen auf dem Boden des Behälters angebracht sind.

Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316

Möglichkeit der Warm- oder Kaltwasserladung

Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.

Dank der durch spezielle Tests erlangten Strahlwasserschutz-Zertifizierung können die Knöpfe und Unterknöpfe am Ende des Arbeitstages gewaschen werden, ohne dass die Funktionalität und Sicherheit beeinträchtigt wird.

Die vordere Leiste ist ein bequemer Halt für den Koch; sie hält einen sicheren Abstand zur Arbeitsfläche und schützt so vor versehentlichen Zusammenstößen mit dem, was auf der Arbeitsfläche liegt, und gleichzeitig mit den Griffen.

# GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 50 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014639

MODELLO  
Q70NP/G650

SERIE  
QUEEN 7

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1014639
DEFINITION	Q70NP/G650 PENTOLA GAS M60 DIR.50 LT
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	MIXED
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	60 Kg
VOLUMEN (netto)	0.365
LÄNGE DES PAKETS	640 mm
BREITE DES PAKETS	870 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1100 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,600 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	72 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.015 kW
GAS POWER	10.5
GAS POWER (G25.3/25mbar)	10,00
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	50
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q70NP/G650

GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 50 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1014639

MODELLO  
Q70NP/G650

SERIE  
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

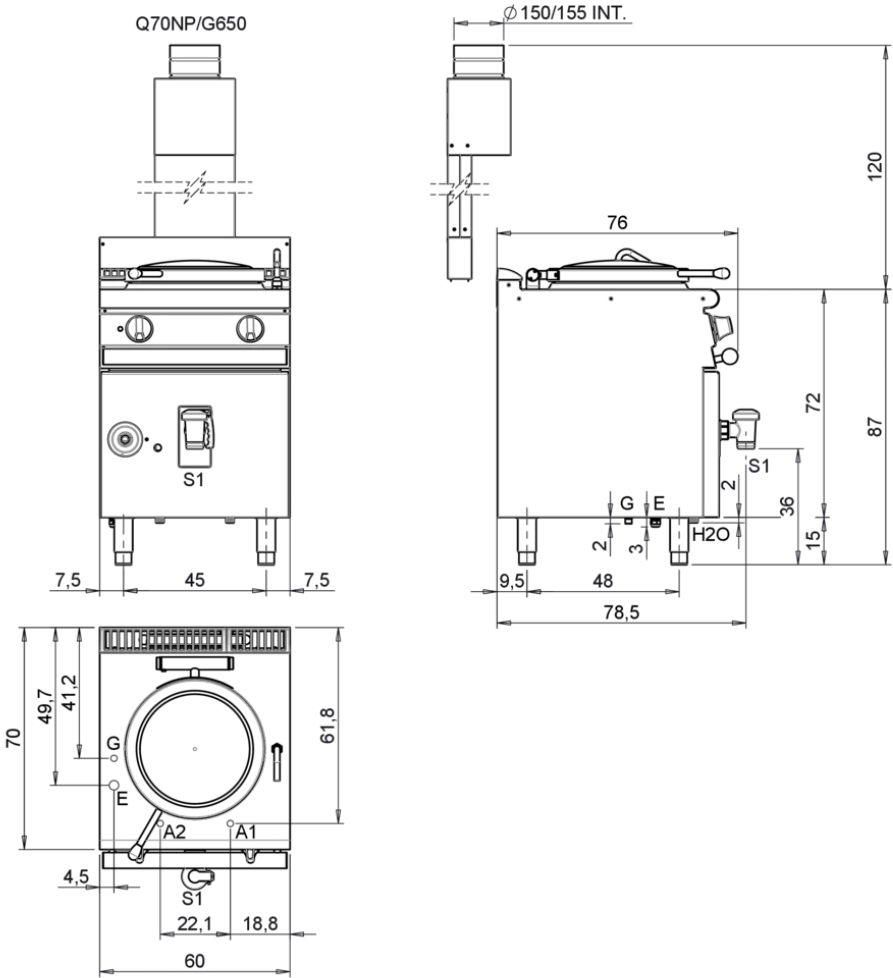

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba <b>1 1/2"</b>	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio <b>EN ISO 228-1 G3/4</b>
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interst3cios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno	

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316



Edelstahltank mit Boden aus Aisi 316



Möglichkeit der Warm- oder  
Kaltwasserladung

# GASBEHEIZTER EINWANDIGER KOCHKESSEL 50 LT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1014639

MODELLO  
Q70NP/G650

SERIE  
QUEEN 7

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
MA97347000	9C5	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 50L
MA97348000	9CV5	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 50L
CR0599730	7C8	FÜR PASTA - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 3 MM LOCH 80L
CR0599740	7CV8	FÜR GEMÜSE - KOCHKESSELEINSATZ 1 TEILIG MIT Ø 6 MM LOCH 80L
MA97349000	9-I5	TRICHTER ZUR KESSELENTLEERUNG