

# ELEKTRISCHER DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 10 X 1/1GN - 10X600X400 UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1484091

MODELLO  
HOET071E

SERIE  
Horizon III

## ALLGEMEINE MERKMALE

HORIZON III - Professioneller Backofen für die Gastronomie.  
Perfekt glatter und luftdichter Garraum mit abgerundeten Kanten.  
Verschließbare Tür mit gehärteter Doppelverglasung, Luftspalt  
und wärereflektierendem Innenglas für geringere  
Wärmeabstrahlung zum Bediener und höhere Effizienz.  
Innenglas mit klappbarer Öffnung für eine einfache Reinigung.  
Zu öffnendes Ablenkblech für eine einfache Reinigung des  
Ventilatorraums.  
Verstellbare Türscharniere für optimale Dichtigkeit.

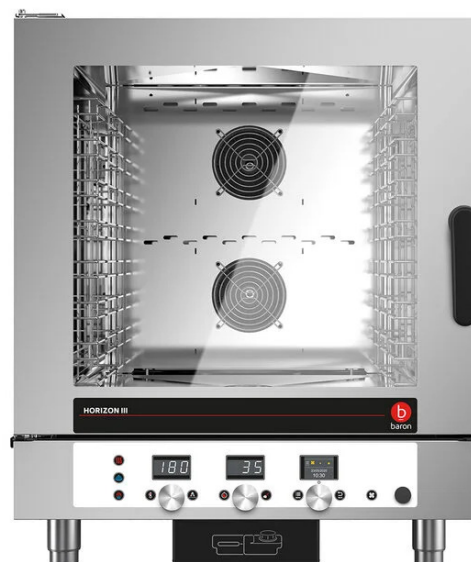

# ELEKTRISCHER DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 10 X 1/1GN - 10X600X400 UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1484091

MODELLO  
HOET071E

SERIE  
Horizon III

## TECHNISCHE DATEN

Das Touch-Bedienfeld des Backofens ist mit gut sichtbaren alphanumerischen LED-Anzeigen (HVS - High Visibility System) ausgestattet, um eine gute Lesbarkeit zu gewährleisten. Außerdem verfügt es über ein 2,4-Zoll-Farbdisplay (LCD - TFT), auf dem Sie Ihre Lieblingsprogramme, die voreingestellten Programme, die variablen Gebläseoptionen, die automatische Reinigung, das Menü und die Einstellungen übersichtlich und intuitiv ablesen können.

**GARMODUS:** Automatisch mit 95 geprüften und gespeicherten Garprogrammen, einschließlich Programmen zum Aufwärmen auf Teller und Backblech. Programmierbar mit der Möglichkeit, 99 Garprogramme in automatischer Abfolge zu speichern (bis zu 9 Zyklen), indem ein spezieller Name und ein Symbol zugewiesen werden. Manuelles Garen mit drei Betriebsarten mit Sofortstart: Umluft von 30°C bis 260°C, Dampf von 30°C bis 130°C, kombinierte Umluft + Dampf von 30°C bis 260°C.

**Clima®** - Automatisches System zur Messung und Regelung des Feuchtigkeitsgehalts im Garraum. Schnelles Scrollen & Push-Auswahl der Lieblingsprogramme, mit eigenem Scroller.

**BEDIENUNG:** HVS (High Visibility System) alphanumerische LED-Anzeigen für Temperatur, Clima, Zeit und Kerntemperatur. 2,4-Zoll-Farbdisplay (LCD - TFT) zur Anzeige von Lieblingsprogrammen, voreingestellten Programmen, Lüftung, Waschautomatik, Menüs, Einstellungen. SCROLLER-Knöpfe mit Scroll- und Push-Funktion zur Bestätigung der Auswahl. Manuelles Vorheizen.

**STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN:** Autoreverse (automatische Umkehrung der Drehrichtung des Gebläses) für perfektes gleichmäßiges Garen. Automatische Steuerung der Kammerentlüftung. Manueller

Luftbefeuchter. LED-Garraumbeleuchtung. Einfacher Zugang zu programmierbaren Benutzerparametern, um das Gerät über Benutzermenüs individuell anzupassen. 2 Lüftungsgeschwindigkeiten, die reduzierte Geschwindigkeit aktiviert die Reduzierung der Heizleistung. Für spezielles Garen ist eine intermittierende Geschwindigkeit verfügbar. Kerntemperaturregelung mit 4-Punkt-Fühler (Kernfühler optional). Nadelkernsonde Ø 1 mm, für Vakuumgaren und kleine Stücke (optional). USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Daten, Aktualisieren der Software und Hoch- und Herunterladen von Garprogrammen. Vorbereitung für das SN-Energieoptimierungssystem (optional). SERVICE-Programm: Funktionstest der Elektronikplatine - Anzeige des Temperaturfühlers - Betriebsstundenzähler der Geräte für alle Hauptfunktionen zur planmäßigen Wartung. Funktionsprüfungs-Selbstdiagnose vor Inbetriebnahme des Geräts mit anschaulicher und akustischer Signalisierung von Anomalien. EcoSpeed - Je nach Produktmenge und -art optimiert und steuert der Backofen die Energiezufuhr, hält immer die richtige Gartemperatur und vermeidet Schwankungen. EcoVapor - Das EcoVapor-System erzielt eine deutliche Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs durch die automatische Steuerung der Dampfsättigung im Garraum. IPX3-Schutz gegen Strahlwasser.

**WARTUNGSREINIGUNG:** LCS (Liquid Clean System) automatisches Reinigungssystem (optional), mit integriertem Tank und automatischer Dosierung (CombiClean Flüssigwaschmittel, in 100% recycelbaren Kartuschen. Geliefert mit 1 Kartusche Flüssigwaschmittel CDL05 - 990 g). 7 automatische Waschprogramme. Manuelle Waschanlage mit externer Handbrause (Handbrause optional).

**ELEKTRISCHER DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN -  
10 X 1/1GN - 10X600X400 UNTERSTÜTZTES GAREN -  
ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG**

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1484091**

MODELLO  
**HOET071E**

SERIE  
**Horizon III**

## Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1484091
DEFINITION	ICET071E MISTO EL.7T C/TOUCH
KOMMERZIELLE LINIE	ICON E
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	812 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	725 mm
DIM. HÖHE	935 mm
NETTOGEWICHT	95 Kg
VOLUMEN (netto)	0.55
LÄNGE DES PAKETS	910 mm
BREITE DES PAKETS	870 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1160 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,918 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	109 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	3NAC400V/3AC230V 50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	12.5 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	NO GAS
IP-GRAD	IPX3
ZERTIFIZIERTES MODELL	HOET071E

# ELEKTRISCHER DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 10 X 1/1GN - 10X600X400 UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG







Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1484091

MODELLO  
HOET071E

SERIE  
Horizon III

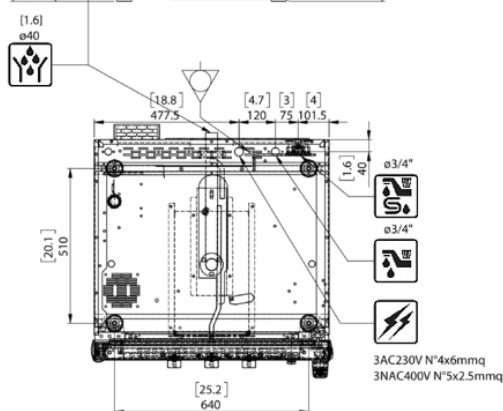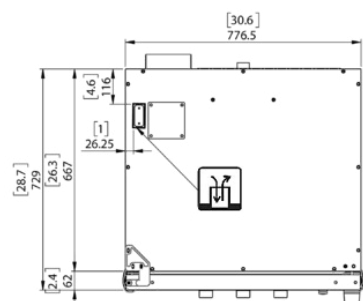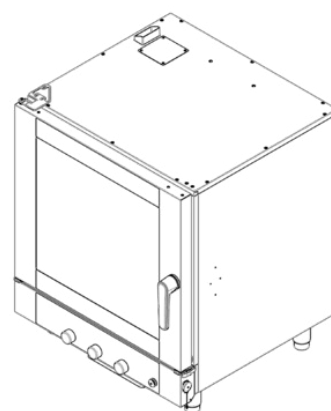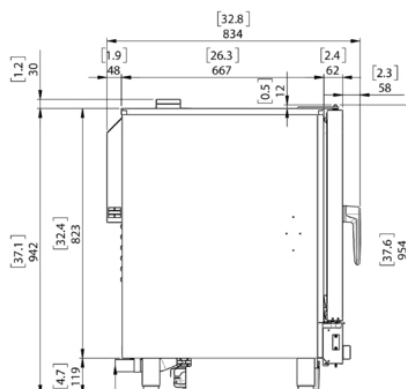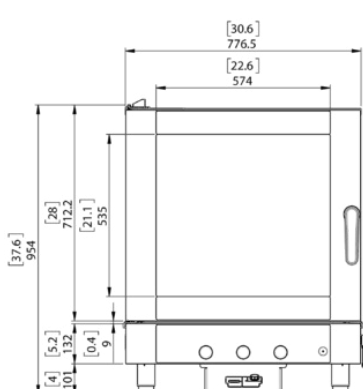

Dimensions: Millimeters [inches]

ICET071E/ICEM071E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.  
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.  
Die auf dieser Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.  
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.  
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

# ELEKTRISCHER DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 10 X 1/1GN - 10X600X400 UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1484091**

MODELLO  
**HOET071E**

SERIE  
**Horizon III**

## ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
IKKV51S	<b>IKKV51S</b>	DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEM SCHWADENKONDENSATOR FÜR BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT. NUR BEI ELEKTROMODELLEN MIT ANSCHLUSSVORBEREITUNG
RP04	<b>RP04</b>	RÄDERSATZ FÜR UNTERGESTELL, 2 MIT BREMSE
NPT071	<b>NPT071</b>	AUFLAGESCHIENEN - EINSETBBARINDAS UNTERGESTELL EINSCHUBABSTAND 45 MM
NPT064	<b>NPT064</b>	AUFLAGESCHIENEN - EINSETBBARINDAS UNTERGESTELL
NPF04	<b>NPF04</b>	SET MIT GEFLANSCHTEN FÜßEN FÜR UNTERGESTELL, ZUR INSTALLATION AUF SCHIFFEN
KISC04	<b>KISC04</b>	KIT FÜR MEHRPUNKT-KERNTEMPERATURFÜHLER. Ø 3 MM - VERSIONE T
KISA01	<b>KISA01</b>	KIT FÜR NADEL-KERNTEMPERATURFÜHLER Ø 1 MM - VERSIONE T
KIPS071E	<b>KIPS071E</b>	KIT FÜR TÜRANSCHLAGWECHSEL
KFP002	<b>KFP002</b>	KIT FERMA PIEDINI
ISR071S	<b>ISR071S</b>	UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI FÜR SCHOCKKÜHLER MOD. 050-051 - FULL AISI 304
ISR071E	<b>ISR071E</b>	UNTERGESTELL AUS EDELSTAHL ROSTFREI - FULL AISI 304
ILV126	<b>ILV126</b>	GÄRSCHRANK MIT BESCHWADUNG UND DIGITALER, PROGRAMMIERBARER STEUERUNG- GLASTÜREN
IKKV51	<b>IKKV51</b>	DUNSTABZUGSHAUBE MIT LUFTGEKÜHLTEM
IGP716	<b>IGP716</b>	PAAR AUFLAGESCHIENEN - GN - 600 X 400
IGP664	<b>IGP664</b>	PAAR AUFLAGESCHIENEN - 600 X 400
ICLD	<b>ICLD</b>	HANDBRAUSE KOMPLETT MIT VERBINDUNGEN UND ANSCHLÜSSEN
ICFX02	<b>ICFX02</b>	FETTFILTER - 2pz
IBAS051	<b>IBAS051</b>	RAMMSCHUTZBÜGEL
PCSM	<b>PCSM</b>	FLOWMETER 10-100
PCSK	<b>PCSK</b>	PURITY C STEAM FILTERKOPF-SET
PCSF	<b>PCSF</b>	KARTUSCHE PURITY C STEAM 1100
CCE	<b>CCE</b>	KOLLEKTOR FÜR DEN EXTERNEN ANSCHLUSS DER HAUBE - Ø 150 MM
PLG5032	<b>PLG5032</b>	ELEKTRISCHER STECKER - 380 V - 32A - 5P
CBL5025	<b>CBL5025</b>	ANSCHLUSSKABEL - 3 MT - 5 X 2,5 MMQ
RP004	<b>RP004</b>	SATZ RÄDER DI CUI 2 CON FRENO
IKG071	<b>IKG071</b>	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKG051	<b>IKG051</b>	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKE071	<b>IKE071</b>	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT
IKE051	<b>IKE051</b>	BAUSATZ FÜR STAPELFÄHIGKEIT

# ELEKTRISCHER DIREKTDAMPF-KOMBI-BACKOFEN - 10 X 1/1GN - 10X600X400 UNTERSTÜTZTES GAREN - ELEKTRONISCH GESTEUERTE HANDBEDIENUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....
















CODICE  
CR1484091

MODELLO  
HOET071E

SERIE  
Horizon III

## OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	NPK	ANSCHLUSSVORBEREITUNG FÜR DUNSTABZUGSHAUBE
	ISP664	AUFPREIS FÜR HERAUSNEHMBARES HORDENGESTELL IN DER KONDITOREIAUSFÜHRUNG IGP-664
	ISC04	MEHRPUNKT-KERNTemperaturFÜHLER. Ø 3 MM - VERSIONE T
	ISA01	NADEL-KERNTemperaturFÜHLER Ø 1 MM - VERSIONE T
	IPS071	TÜRANSCHLAGWECHSEL
	ILCS2	AUTOMATISCHES REINIGUNGSSYSTEM LCS - INBEGRIFFEN IST 1 KARTUSCHENBEHÄLTER FLÜSSIGES REINIGUNGSMITTEL CDL05 - 990 GR. - VERSIONE T
	SN	ANSCHLUSS AN ENERGIEOPTIMIERUNGSANLAGE. NUR ELEKTROMODELLE
	APDS	SICHERHEITSTÜRENÖFFNUNG MIT DOPPELKLICK
	TS-ICE-071E-F60	3-AC 480 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-F50	3-AC 480 V - 50 HZ
	TS-ICE-071E-E60	3N-AC 440 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-E50	3N-AC 440 V - 50 HZ
	TS-ICE-071E-D60	3-AC 440 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-D50	3-AC 440 V - 50 HZ
	TS-ICE-071E-C60	3-AC 400 V - 60 HZ
	TS-ICE-071E-C50	3-AC 400 V - 50 HZ