

# FORNO COMBINATO A GAS A VAPORE DIRETTO - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 COTTURE ASSISTITE - COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1482241

MODELLO  
HOGT071E

SERIE  
Horizon III

## CARATTERISTICHE GENERALI

HORIZON III - Forno professionale per la ristorazione.  
Camera di cottura perfettamente liscia e a tenuta stagna con bordi arrotondati.  
Porta di chiusura con doppio vetro temperato, ad intercapedine d'aria e vetro interno termoriflettente per un minore irraggiamento di calore verso l'operatore ed una maggiore efficienza.  
Vetro interno con apertura a libro per una facile operazione di pulizia.  
Deflettore apribile per una facile operazione di pulizia del vano ventilatore.  
Cerniere porta regolabili per tenuta ottimale.



# FORNO COMBINATO A GAS A VAPORE DIRETTO - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 COTTURE ASSISTITE - COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1482241

MODELLO  
HOGT071E

SERIE  
Horizon III

## SPECIFICHE TECNICHE

Il pannello di controllo del forno Touch è dotato di display alfanumerici a LED ad alta visibilità (HVS - High Visibility System) per garantire una chiara leggibilità. Inoltre, dispone di un display a colori da 2,4 pollici (LCD - TFT) che consente di visualizzare i programmi preferiti, i programmi preimpostati, le opzioni di ventilazione variabile, il lavaggio automatico, il menu e le impostazioni in modo chiaro e intuitivo.

**MODALITA' DI COTTURA:** Automatico con 95 programmi di cottura testati e memorizzati, compresi programmi per la rimessa in temperatura su piatto e teglia. Programmabile con possibilità di memorizzare 99 programmi di cottura in sequenza automatica (fino a 9 cicli) assegnando nome ed icona dedicata. Cottura manuale con tre modalità di cottura ad avvio immediato: convezione da 30°C a 260°C, vapore da 30°C a 130°C, combinato convezione + vapore da 30°C a 260°C. **Clima®** - Sistema automatico di misurazione e controllo della percentuale di umidità in camera di cottura. Selezione rapida dei programmi preferiti scroll & push, con scroller dedicato.

**FUNZIONAMENTO:** Display alfanumerici a LED ad alta visibilità HVS (High Visibility System) per visualizzazione valori di temperatura, Clima, tempo e temperatura al cuore. Display a colori da 2,4 pollici (LCD - TFT) per la visualizzazione di programmi preferiti, programmi preimpostati, ventilazione, lavaggio automatico, menu, impostazioni. Manopole SCROLLER con funzione di Scroll e di Push per confermare le scelte. Preriscaldamento manuale.

**DOTAZIONI DI CONTROLLO:** Autoreverse (inversione automatica del senso di rotazione della ventola) per una perfetta uniformità di cottura. Controllo automatico sfiato camera. Umidificatore manuale. Illuminazione camera di cottura a led. Accesso facilitato ai parametri

utente programmabili, per personalizzare l'apparecchiatura tramite menù utente. 2 velocità di ventilazione, la velocità ridotta attiva la riduzione della potenza di riscaldamento. Per cotture particolari si può avere la velocità ad intermittenza. Controllo temperatura al cuore del prodotto con sonda a 4 punti di rilevazione (sonda al cuore optional). Sonda al cuore ad ago Ø 1 mm, per cottura sottovuoto e piccole pezzature (optional). Connessione USB per scaricare i dati HACCP, aggiornare il software e caricare/scaricare programmi di cottura. Programma di SERVICE: Collaudo funzioni scheda elettronica - Visualizzazione sonde di temperatura - Contatori ore di funzionamento apparecchiatura per tutte le funzioni principali per la manutenzione programmata. Autodiagnosi di verifica funzionale prima di iniziare l'utilizzo dell'attrezzatura, con segnalazione descrittiva e acustica di eventuali anomalie. **EcoSpeed** - In base alla quantità e al tipo di prodotto, il forno ottimizza e controlla l'erogazione di energia, mantiene sempre la giusta temperatura di cottura evitandone le oscillazioni. **EcoVapor** - Con il sistema EcoVapor si ottiene una netta riduzione di consumi di acqua e di energia grazie al controllo automatico della saturazione di vapore in camera di cottura. **Green Fine Tuning** (modelli a gas) - Nuovo sistema di modulazione del bruciatore e scambiatore ad alta efficienza per evitare sprechi di potenza e ridurre emissioni nocive. Protezione contro i getti d'acqua IPX3. **PULIZIA MANUTENZIONE:** Sistema di lavaggio automatico LCS (Liquid Clean System) (optional), con serbatoio integrato e dosaggio automatico (detergente liquido CombiClean, in cartucce riciclabili al 100%. In dotazione 1 tanica a cartuccia di detergente liquido CDL05 - 990 gr.). 7 programmi di lavaggio automatico. Sistema di lavaggio manuale con doccetta esterna (doccetta optional).

**FORNO COMBINATO A GAS A VAPORE DIRETTO - 7 X  
1/1 GN - 7 X 600 X 400 COTTURE ASSISTITE - COMANDI  
MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO**

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1482241**

MODELLO  
**HOGT071E**

SERIE  
**Horizon III**

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1482241
DEFINIZIONE	ICGT071E MISTO GAS 7T C/TOUCH
LINEA COMMERCIALE	ICON E
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	812 mm
DIM. PRODONDITÀ	725 mm
DIM. ALTEZZA	935 mm
PESO NETTO	103 Kg
VOLUME (netto)	0.55
LUNGHEZZA IMBALLO	910 mm
LARGHEZZA IMBALLO	870 mm
ALTEZZA IMBALLO	1160 mm
VOLUME IMBALLO	0,918 m3
PESO LORDO IMBALLO	116 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
POTENZA ELETTRICA	0.5 kW
POTENZA GAS	12
TIPO GAS / REFRIGERANTE	GPL 28-30/37 mbar
GRADO IP	IPX3
MODELLO CERTIFICATO	HOGT071E

# FORNO COMBINATO A GAS A VAPORE DIRETTO - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 COTTURE ASSISTITE - COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1482241

MODELLO  
HOGT071E

SERIE  
Horizon III

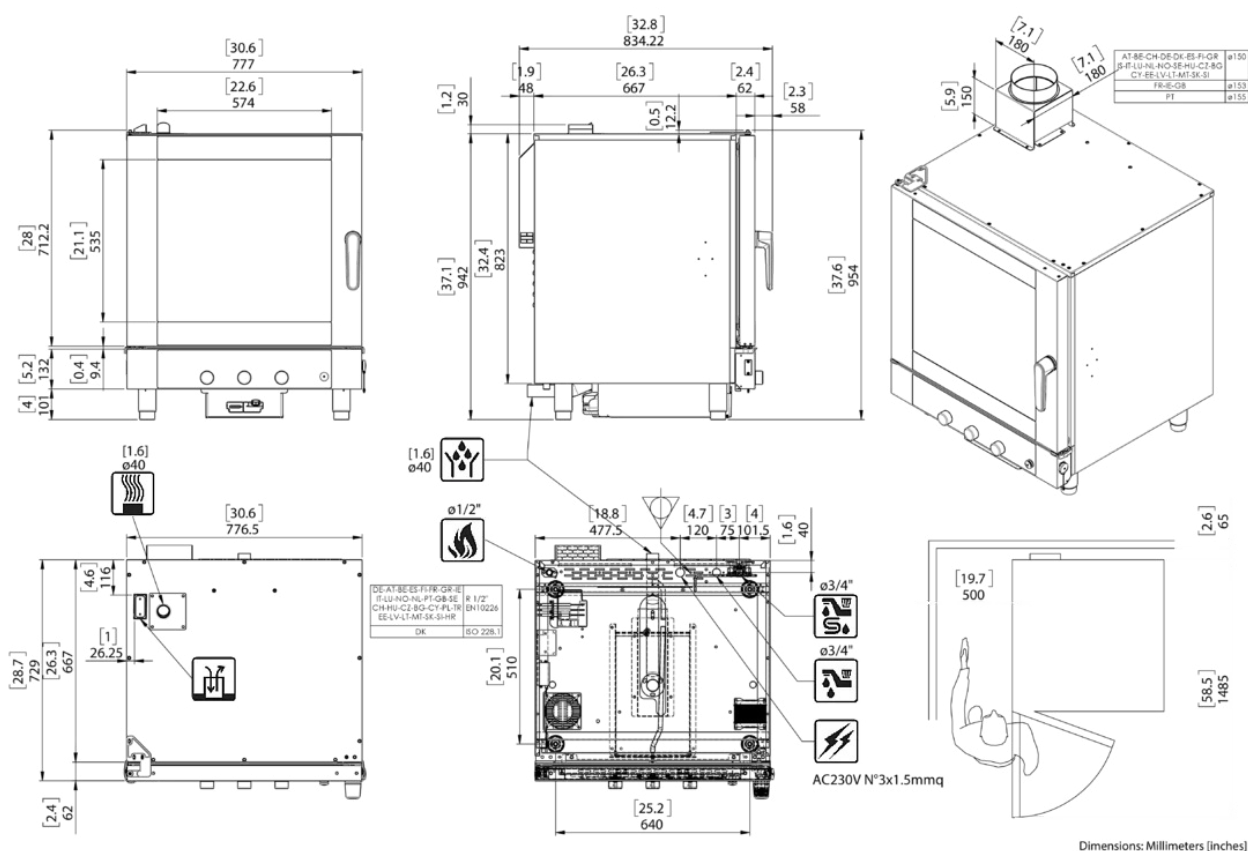

ICGT071E/ICGM071E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.  
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.  
Die auf diesem Unterlage angegebenen technischen Daten sind als unverbindlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder Zeit technische Änderungen vorzunehmen.  
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment.  
Los datos técnicos indicados en el presente catálogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.

# FORNO COMBINATO A GAS A VAPORE DIRETTO - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 COTTURE ASSISTITE - COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1482241**

MODELLO  
**HOGT071E**

SERIE  
**Horizon III**

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
RP04	<b>RP04</b>	KIT RUOTE PER SUPPORTI, DI CUI 2 CON FRENO
NPT071	<b>NPT071</b>	PORTATEGLIE - INSERIBILE SU SUPPORTO INTERASSE 45 MM
NPT064	<b>NPT064</b>	PORTATEGLIE - INSERIBILE SU SUPPORTO
NPF04	<b>NPF04</b>	KIT PIEDINI FLANGIATI PER SUPPORTI, PER INSTALLAZIONI NAVALI
KISC04	<b>KISC04</b>	KIT PER Sonda AL CUORE MULTIPUNTO. Ø 3 MM - VERSIONE T
KISA01	<b>KISA01</b>	KIT PER Sonda AL CUORE AD AGO. Ø 1 MM - VERSIONE T
KIPS071E	<b>KIPS071E</b>	KIT PER PORTA CONTRARIA
KFP002	<b>KFP002</b>	KIT FERMA PIEDINI
ISR071S	<b>ISR071S</b>	SUPPORTO BASE IN ACCIAIO INOX PER INSERIMENTO ABBATTITORE MOD. 050-051 - FULL AISI 304
ISR071E	<b>ISR071E</b>	SUPPORTO BASE IN ACCIAIO INOX - FULL AISI 304
ILV126	<b>ILV126</b>	ARMADIO LIEVITATORE CON Umidificatore E CONTROLLI DIGITALI PROGRAMMABILI - PORTE A VETRO
IGP716	<b>IGP716</b>	COPPIA PARATIE - GN - 600 X 400
IGP664	<b>IGP664</b>	COPPIA PARATIE - 600 X 400
ICLD	<b>ICLD</b>	DOCCETTA DI LAVAGGIO COMPLETA DI RACCORDI ED ATTACCHI
ICFX02	<b>ICFX02</b>	FILTRO GRASSI - 2pz
IBAS051	<b>IBAS051</b>	BARRA ANTIFONDAMENTO
PLG3016	<b>PLG3016</b>	SPINA - 230 V - 16A - 2P+T
PCSM	<b>PCSM</b>	FLOWMETER 10-100
PCSK	<b>PCSK</b>	KIT DELLA TESTA DEL FILTRO PURITY C STEAM
PCSF	<b>PCSF</b>	CARTUCCIA PURITY C STEAM 1100
CBL3015	<b>CBL3015</b>	CAVO - 3 MT - 3 X 1,5 MMQ
RP004	<b>RP004</b>	KIT RUOTE DI CUI 2 CON FRENO
IKG071	<b>IKG071</b>	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE
IKG051	<b>IKG051</b>	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE
IKE071	<b>IKE071</b>	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE
IKE051	<b>IKE051</b>	KIT DI SOVRAPPOSIZIONE

# FORNO COMBINATO A GAS A VAPORE DIRETTO - 7 X 1/1 GN - 7 X 600 X 400 COTTURE ASSISTITE - COMANDI MANUALI A CONTROLLO ELETTRONICO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....







CODICE  
CR1482241

MODELLO  
HOGT071E

SERIE  
Horizon III

## OPTIONAL

	MODELLO	DESCRIZIONE
	OCBM4	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER COLLEGAMENTO BIFASE/MONOFASE PER MODELLI A GAS 2AC 220-240V/1N AC 230V
	ISP664	SUPPLEMENTO PER PARATIE PORTATEGLIE VERSIONE PASTICCERIA IGP-664
	ISC04	SONDA AL CUORE MULTIPUNTO. Ø 3 MM - VERSIONET
	ISA01	SONDA AL CUORE AD AGO. Ø 1 MM - VERSIONET
	IPS071	PORTA CONTRARIA
	ILCS2	SISTEMA DI LAVAGGIO AUTOMATICO LCS - IN DOTAZIONE 1 TANICA A CARTUCCIA DI DETERGENTE LIQUIDO CDL05 - 990 GR. - VERSIONE T*
	APDS	SICUREZZA APERTURA PORTA CON DOPPIO SCATTO