

# KÜHLTISCHEGN 1/1 (2 TÜREN TEMP -15°-20°C)MIT AUFKANTUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK5002103LB

MODELLO  
BOKBT02PA

SERIE  
KÜHLTISCHE  
TABELLEN

## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Kühltsche von Baron, die alle für Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe und der verarbeiteten Feinkostprodukte, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.



## TECHNISCHE DATEN

Monostruktur-Konstruktion aus Edelstahl innen und außen, Scotch-Brite verschleiffen Isolierungsstärke 60 mm, aus hochdichtem Polyurethanschaum, völlig FCKW-frei Schubladen mit Totalauszug, dank spezieller Fulterer Teleskopführungen in Edelstahl Abnehmbare Kondensationseinheit Selbstschließende Tür mit Sperre in geöffneter Stellung bei 100° Unteres Scharnier frontal zur Montage auf Sockel befestigt Tiefgezonerer Zellboden mit abgerundeten Kanten und herausnehmbaren Rostträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Laden  
KÜHLAGGREGAT:

Verdampfer, die hinter jeder Türsäule positioniert sind, um eine gleichmäßige Kälteverteilung zu gewährleisten  
Verdampfer mit Behandlung in Kataphorese  
BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT:  
Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.  
Heißgasentfrostsungsanlage (bei Versionen mit eingebautem Motor)  
Elektrische Abtauung (bei ohne Motor Versionen)  
Automatische Kondenswasserverdunstung ohne Stromzufuhr

KÜHLTISCHEGN 1/1 (2 TÜREN TEMP -15°-20°C)MIT  
AUFKANTUNG

CODICE BN26KK5002103LB	MODELLO BOKBT02PA	SERIE KÜHLTISCHE TABELLEN
---------------------------	----------------------	---------------------------------

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN26KK5002103LB
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1275 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	950 mm
NETTOGEWICHT	88 Kg
VOLUMEN (netto)	0.847875
LÄNGE DES PAKETS	1320 mm
BREITE DES PAKETS	750 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1060 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,049 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	102 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0.49 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R452a
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	246




KÜHLTISCHEGN 1/1 (2 TÜREN TEMP -15°-20°C)MIT  
AUFKANTUNG

CODICE  
BN26KK5002103LB

MODELLO  
BOKBT02PA

SERIE  
KÜHLTISCHE  
TABELLEN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....

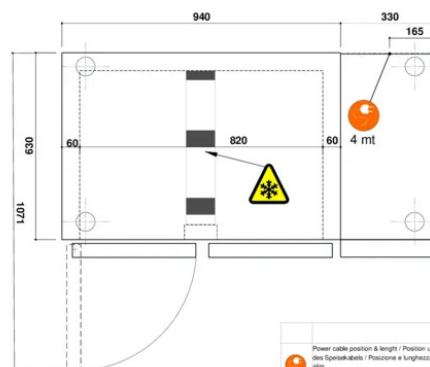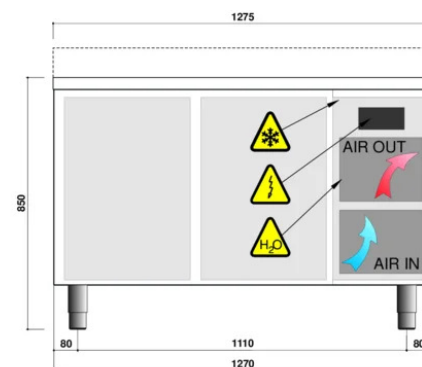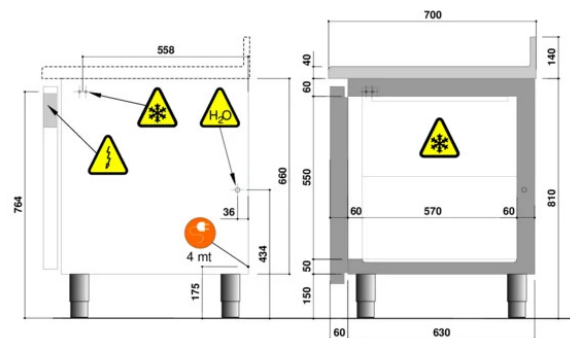

4 mt	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alimentazione
Warning symbols	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti
Warning symbols	Drainage pipe / Abflusrohr / Tubo scarico
Warning symbols	Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

**OK 2 DOORS**  
**GASTRONORM H 660**  
REFRIGERATED COUNTERS  
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI  
TABLES REFRIGERÉES  
MESAS REFRIGERADAS  
GEKOELDE WERKBANKEN  
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛАВКИ

# KÜHLTISCHEGN 1/1 (2 TÜREN TEMP -15°-20°C) MIT AUFKANTUNG

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK5002103LB

MODELLO  
BOKBT02PA

SERIE  
KÜHLTISCHE  
TABELLEN

## PRODUKTE BEREICH PLUS



Die Verdampfer sind hinter jeder Türsäule angeordnet, um eine gleichmäßige Kälteverteilung zu gewährleisten.



Einfache Programmierung und sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung für den schnellen und einfachen Einsatz.



Der Kondensator ist durch Filter geschützt, um einen optimalen Betrieb über lange Zeit zu gewährleisten.



Geformter Zellenboden mit abgerundeten Kanten und abnehmbaren Gitterträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Beladen.



Schubladen mit Vollauszug und Fullerer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl