

MESA REFRIGERADA PRESISPOTO (4 PUERTAS TEMP -2/+8°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK121210300

MODELLO
BOKP04

SERIE
MESAS REFRIGERADAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las mesas refrigeradas Baron, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de las materias primas y los productos delicatessen elaborados, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fondo celular moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla desmontables para una máxima higiene y flexibilidad de carga. Espesor de aislamiento de 60 mm, de espuma de poliuretano de alta densidad, totalmente libre de CFC. Cajones con extracción total, gracias a las guías telescópicas especiales de acero inoxidable de Fulterer. Puerta de cierre automático con bloqueo de apertura de 100°. Bisagra inferior de fijación frontal para instalación en zócalo.

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

Sin motor con unidad condensadora remota

Evaporadores situados detrás de cada pilar de la puerta para garantizar una distribución uniforme del frío

Evaporadores con tratamiento de cataforesis

MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD:

Cuadro de control electrónico con función HACCP

Descongelación eléctrica (en versiones sin motor)

MESA REFRIGERADA PRESISPOTO (4 PUERTAS TEMP
-2/+8°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



| | | |
|-----------------|---------|--------------------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| BN26KK121210300 | BOKP04 | MESAS REFRIGERADAS |

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|---|
| MATERIAL | BN26KK121210300 |
| DEFINICIÓN | BOKP04 -R134DX TNNPSPDPSPD S/P C/PA BAR |
| ANCHURA ANCHO | 2010 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 700 mm |
| DIM. ALTURA | 810 mm |
| PESO NETO | 260 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 1.13967 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 2250 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 750 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1090 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 1,839 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 285 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 220-240V 1N |
| FRECUENCIA | 50Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.361 kW |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE | R134a |
| GRADO IP | IPX4 |
| CAPACIDAD | 492 |

MESA REFRIGERADA PRESISPOTO (4 PUERTAS TEMP -2/+8°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK121210300


MODELLO
BOKP04

SERIE
MESAS REFRIGERADAS



Remote unit connections:

- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m

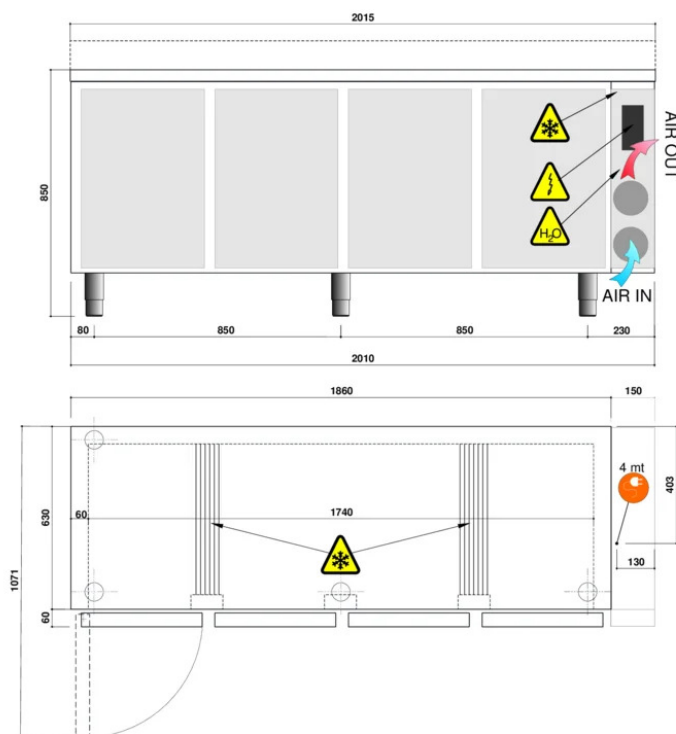

| | |
|--|--|
| | Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim. |
| | Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti |
| | Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico |
| | Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici |

OKP 4 DOORS GASTRONORM H 660

REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT
COOLING UNIT
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
TABLES REFRIGERÉES SANS GROUPE LOGE
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO

MESA REFRIGERADA PRESISPOTO (4 PUERTAS TEMP -2/+8°C)

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK121210300

MODELLO
BOKP04

SERIE
MESAS REFRIGERADAS

PRODUCTOS GAMA PLUS



Programación sencilla y
accesibilidad inmediata. La solución
para un uso rápido y sencillo.



Fondo de cubeta moldeado con
bordes redondeados y soportes de
rejilla extraíbles para una máxima
higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura
por todo el compartimento
refrigerado está garantizado por un
sistema de ventilación
patentado que hace posible la
canalización del aire gracias
también a la ausencia del
evaporador en la cámara.



Cajones de extracción total con
guías telescópicas especiales de
acero inoxidable Fullterer