

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Lavavajillas profesionales diseñados para satisfacer las necesidades de limpieza eficaz y rápida de vajilla y utensilios en entornos comerciales, como restaurantes, hoteles y establecimientos alimentarios similares.

Los equipos profesionales Baron están diseñados para manipular un gran volumen de platos y garantizar un alto nivel de higiene en entornos comerciales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lavavasos y lavavajillas, ideales para bares, pubs, restaurantes y hoteles. Estos lavavajillas bajo encimera de carga frontal, con un atractivo diseño gracias al panel de control electromecánico rediseñado, ofrecen una gran capacidad de carga y garantizan el máximo rendimiento a un precio asequible.

Las numerosas opciones disponibles, como suavizante, dosificador de detergente y bomba de desagüe, permiten personalizar la máquina según

las necesidades del usuario.

Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto

Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red

CODICE
BND212002MODELLO
BPEW37DSERIE
LAVADO

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BND212002
DEFINICIÓN	BPEW37D LAVAST. MEC. 370
ANCHURA ANCHO	420 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	490 mm
DIM. ALTURA	650 mm
PESO NETO	32.5 Kg
VOLUMEN (neto)	0.134
LONGITUD DEL PAQUETE	580 mm
ANCHO DEL PAQUETE	500 mm
ALTURA DEL ENVASE	810 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,235 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	37 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
ENERGÍA ELÉCTRICA	2.8 kW
TAMAÑO DE LA CESTA	370x370 mm
CICLOS DE LAVADO	120 sec
BOMBA DE LAVADO	190W - LS 400W
CONSUMO DE AGUA	1,8 lt

ECO WASH PLUS - BPEW37D


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212002

MODELLO
BPEW37D

SERIE
LAVADO

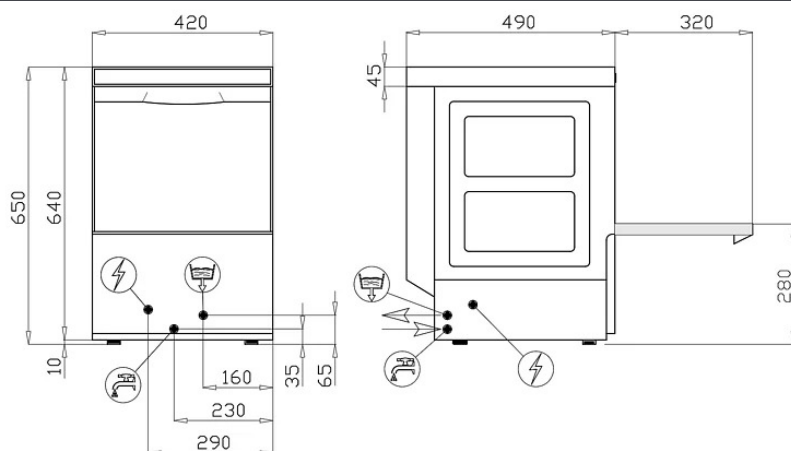

	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

DATI TECNICI			
DIMENSIONI ESTERNE		STANDARD	LS
larghezza		420mm	
profondita'		490mm	
altezza(piedino avvitato)		650mm	
PESO (versione base)		30 kg	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		230V 50Hz	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		2590 W	2800 W
DUREZZA ACQUA		2-8 °F	
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa	
ALTEZZA UTILE & CESTI			
diametro piatti		---	280mm
altezza bicchieri		275mm	
DIMENSIONE CESTI		370X370mm	
DOTAZIONE CESTI		2XC10 - 1X10728 - 1X15060	
N° CICLI	(sec)	1(120)	
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C			
produzione cesti(*)	Cesti/h	30	
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C			
produzione cesti(*)	Cesti/h	14	
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)		1.8 L	
CAPACITA' BOILER		3 L	
RESISTENZA BOILER		2400 W	
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO		85°C	
CAPACITA' VASCA		12.5 L	
RESISTENZA VASCA		1250 W	
SET. TEMPERATURA VASCA		55°C	
POTENZA POMPA		190 W(120 L/min***)	400 W(185 L/min***)
pompa scarico (optional)		25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)	
RUMOROSITA' (dB(A)±0.7)		60.6	61.2
(*) CON TERMOSTOP DI SERIE		(***) PORTATA MASSIMA	

(1) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

PRODUCTOS

GAMA PLUS



Puerta de doble pared



Cubeta moldeada e inclinada para un vaciado perfecto



Impulsores ligeros de material compuesto, eficientes incluso a baja presión de red

ECO WASH PLUS - BPEW37D

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212002

MODELLO
BPEW37D

SERIE
LAVADO

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
EWDE	EWDE	DISPENSADOR DE DETERGENTE