

TOTAL WASH PLUS - BPTW50TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212033

MODELLO
BPTW50TDA

SERIE
WASHING

GENERAL CHARACTERISTICS

Professional dishwashers designed to meet the needs for efficient and rapid cleaning of dishes and utensils in commercial settings, such as restaurants, hotels, and similar food facilities.

Baron professional equipment is designed to handle a high volume of dishes and ensure high hygiene standards in commercial settings.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Double-wall glass and dishwashers . Designed to meet the needs of bars, restaurants, hotels, pubs. Recently renovated in their aesthetics, they are available in electromechanical and electronic versions. They are machines with a solid and reliable structure.

A wide variety of optional extras are available, including a water softener, detergent dispenser, drain pump, new surface filters, to adapt the

machine to the most diverse uses.

Printed basket runners

Lightweight composite impellers, efficient even at low mains pressure

TOTAL WASH PLUS - BPTW50TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212033

MODELLO
BPTW50TDA

SERIE
WASHING

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIAL	BND212033
DEFINITION	BPTW50TDA LAVAST. ELET. 500
DIM. WIDTH	595 mm
DIM. PRODUCTIVITY	610 mm
DIM. HEIGHT	845 mm
NET WEIGHT	61 Kg
PACKAGE LENGTH	660 mm
PACKAGE WIDTH	660 mm
PACKAGING HEIGHT	1010 mm
PACKAGE VOLUME	0,440 m3
GROSS PACKING WEIGHT	69.5 Kg
STANDARD POWER SUPPLY	380-415V 3N
ELECTRICAL POWER	5.2 kW
BASKET SIZE	500x500 mm
WASH CYCLES	60/90/120/180 sec
WASH PUMP	650W
WATER CONSUMPTION	2,3 lt

TOTAL WASH PLUS - BPTW50TDA


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212033

MODELLO
BPTW50TDA

SERIE
WASHING

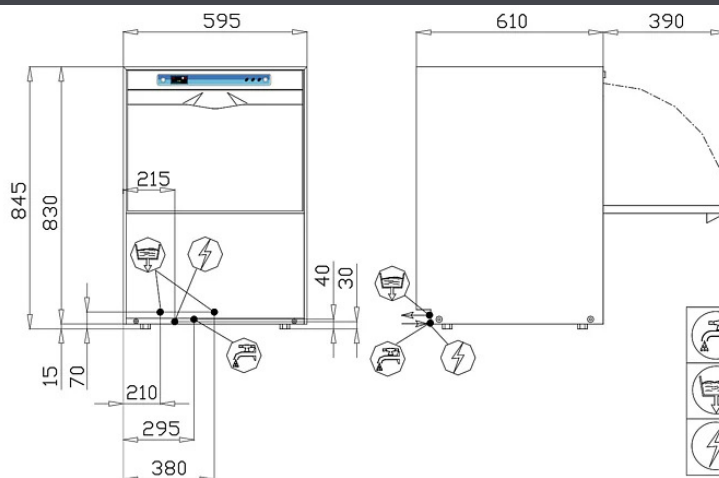

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 24mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO

DATI TECNICI	STANDARD			
DIMENSIONI ESTERNE				
larghezza	595 mm			
profondita'	610 mm			
altezza(piedino avvitato)	845 mm			
PESO NETTO (versione base)	61 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	5150 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
ALTEZZA UTILE & CESTI				
diametro piatti	325 mm			
altezza bicchieri	310 mm			
DIMENSIONE CESTI	500X500 mm			
DOTAZIONE CESTI	1XC40 - 1XC44 - 1X15060			
N° CICLI (sec)	1(60)	2(90)	3(120)	4(180)
ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	60	40	30	20
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C				
produzione cesti(*) ⁽¹⁾ Cesti/h	20	20	20	20
CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa)	2.3 L			
CAPACITA' BOILER	5.7 L			
RESISTENZA BOILER	4500 W			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	27 L			
RESISTENZA VASCA	2700 W			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA	650 W (340 L/min***)			
pompa scarico (optional)	25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***)			
RUMOROSITA'	59.3 dB(A)			
(*) CON TERMOSTOP DI SERIE		(**) PORTATA MASSIMA		

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

PRODUCT'S RANGE PLUS



Printed basket runners



Lightweight composite impellers,
efficient even at low mains pressure



Lightweight composite impellers,
efficient even at low mains pressure

TOTAL WASH PLUS - BPTW50TDA

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212033

MODELLO
BPTW50TDA

SERIE
WASHING

ACCESSORIES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
TWPS	TWPS	DRAIN PUMP
TWDDE	EWDDDE	DETERGENT DISPENSER