

# LAVAOGGETTI HYPER TECH WASH PLUS - BPHTW4S8V

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212095

MODELLO  
BPHTW4S8V

SERIE  
LAVAGGIO

## CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature Baron professional sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.



## SPECIFICHE TECNICHE

La nuova tecnologia delle lavaoggetti vi permetterà di seguire in maniera semplice ed intuitiva tutte le fasi della vostra lavapentole direttamente dal pannello di controllo. L'innovativo circuito di risciacquo, la funzione energy saving (un dispositivo che ottimizza le funzioni energetiche

evitando inutili sprechi) le prestazioni di alto livello e l'alta qualità dei materiali, rendono queste macchine estremamente competitive e versatili.

# LAVAOGGETTI HYPER TECH WASH PLUS - BPHTW4S8V

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212095

MODELLO  
BPHTW4S8V

SERIE  
LAVAGGIO

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND212095
DEFINIZIONE	BPHTW4S8V LAVAOGGETTI EL. 135X72,5
DIM. LARGHEZZA	1490 mm
DIM. PRODONDITÀ	885 mm
DIM. ALTEZZA	2320 mm
PESO NETTO	320 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	1700 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1040 mm
ALTEZZA IMBALLO	2040 mm
VOLUME IMBALLO	3,607 m3
PESO LORDO IMBALLO	375 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
POTENZA ELETTRICA	5.8 kW
DIMENSIONE CESTO	1350x725 mm
CICLI DI LAVAGGIO	3/6/9/12 min
POMPA DI LAVAGGIO	2900W
CONSUMO ACQUA	8,6 lt

# LAVAGGETTI HYPER TECH WASH PLUS - BPHTW4S8V


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212095

MODELLO  
BPHTW4S8V

SERIE  
LAVAGGIO

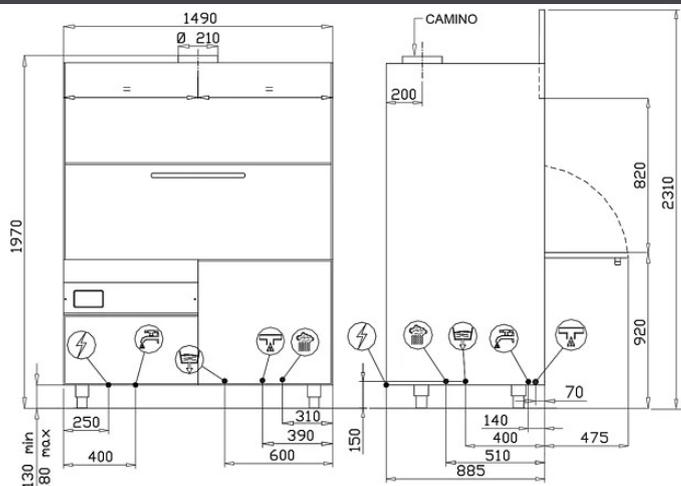

	ENTRATA ACQUA 3/4" GAS
	SCARICO ACQUA Ø 32mm
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO
	CARICO VAPORE 1° GAS
	SCARICO CONDENSA 3/4" GAS

CONSUMO VAPORE: 25 Kg/h

PRESSIONE VAPORE: 50-70 kPa

DATI TECNICI				
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>				
larghezza	1490 mm			
profondita'	885 mm			
altezza (piedino avvitato)	1970/2310 (porta aperta) mm			
PESO NETTO (versione base)	320 kg			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V 3N 50Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	5800 W			
DUREZZA ACQUA	2-8 °F			
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE	200-400 kPa			
<b>ALTEZZA UTILE &amp; CESTI</b>				
altezza utile	820 mm			
DIMENSIONE CESTI	1350x725 mm			
DOTAZIONE CESTI	1XC86/A - 1XC97/A - 1X93600			
N° CICLI (minuti)	1 (3)	2 (6)	3 (9)	4 (12)
<b>ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C</b>				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	20	10	6	5
<b>ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C</b>				
produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h	10	10	6	5
CONSUMO ACQUA PER CICLO	8,6 L			
CAPACITA' BOILER	7,5 L			
RESISTENZA BOILER	- - - -			
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	85°C			
CAPACITA' VASCA	120 L			
RESISTENZA VASCA	- - - -			
SET. TEMPERATURA VASCA	55°C			
POTENZA POMPA LAVAGGIO	2900 W (950 L/min <sup>***</sup> ) x 2			
POTENZA POMPA RISCIAQUO	250 W (150 L/min <sup>***</sup> ) x 2			
pompa scarico (opzionale)	190 W (120 L/min <sup>***</sup> )			
LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA	71,9 dB(A)			

(\*) CON TERMOSTOP DI SERIE

(\*\*\*) PORTATA MASSIMA

<sup>(1)</sup> In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

# LAVAGGETTI HYPER TECH WASH PLUS - BPHTW4S8V

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212095

MODELLO  
BPHTW4S8V

SERIE  
LAVAGGIO

## PRODUCT'S RANGE PLUS



Vasca totalmente stampata. Bracci lavaggio/risciacquo in acciaio inox indipendenti



Porta in doppia parete