

INDUZIONE - 20kw - Su vano

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358429T4W

MODELLO
QT90PCV/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

CARATTERISTICHE GENERALI

Dalle solide basi della tradizione Baron, nasce la nuova cucina Queen 4.0, ancora più pratica, più accessoriata, più tecnologica. Un'evoluzione nell'ambito delle cucine professionali. Queen 4.0 è perfettamente studiata nei dettagli per velocizzare e semplificare ogni operazione di preparazione, cottura, riordino, pulizia in cucina e affiancarti ogni giorno come un vero alleato del tuo lavoro.



SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.
Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.
Piani con spessore 2 mm.
Cruscotti sagomati con comandi inclinati verso l'operatore.
Piano vetroceramico infrangibile.
Ogni zona di cottura è contrassegnata da una serigrafia circolare.
Riscaldamento ottenuto con una induttanza dotata di dispositivo che rileva la presenza del recipiente di cottura sulla zona di cottura e attiva/disattiva automaticamente il riscaldamento, e dispositivo contro il surriscaldamento.
Potenza 5 kW cada zona.

Potenza regolabile su 12 livelli

Componentistica professionale testata per sopportare un uso intensivo nel tempo

Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento.

Zone cottura con potenza 5KW

Induzione a controllo "meccanico" predisposta per collegamento IOT a Cloud

Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.

CODICE
CR1358429T4WMODELLO
QT90PCV/IND801-T4WSERIE
BARON 4.0

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1358429T4W
DEFINIZIONE	QT90PCV/IND801-T4W INDUZ.ELETTRO.M80 A/G
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	86 Kg
VOLUME (netto)	0.626
LUNGHEZZA IMBALLO	850 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	1,010 m3
PESO LORDO IMBALLO	96.8 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3
FREQUENZA	50/60 Hz
POTENZA ELETTRICA	20 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	QT90PCV/IND801-T4W

INDUZIONE - 20kw - Su vano

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1358429T4W

MODELLO
QT90PCV/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

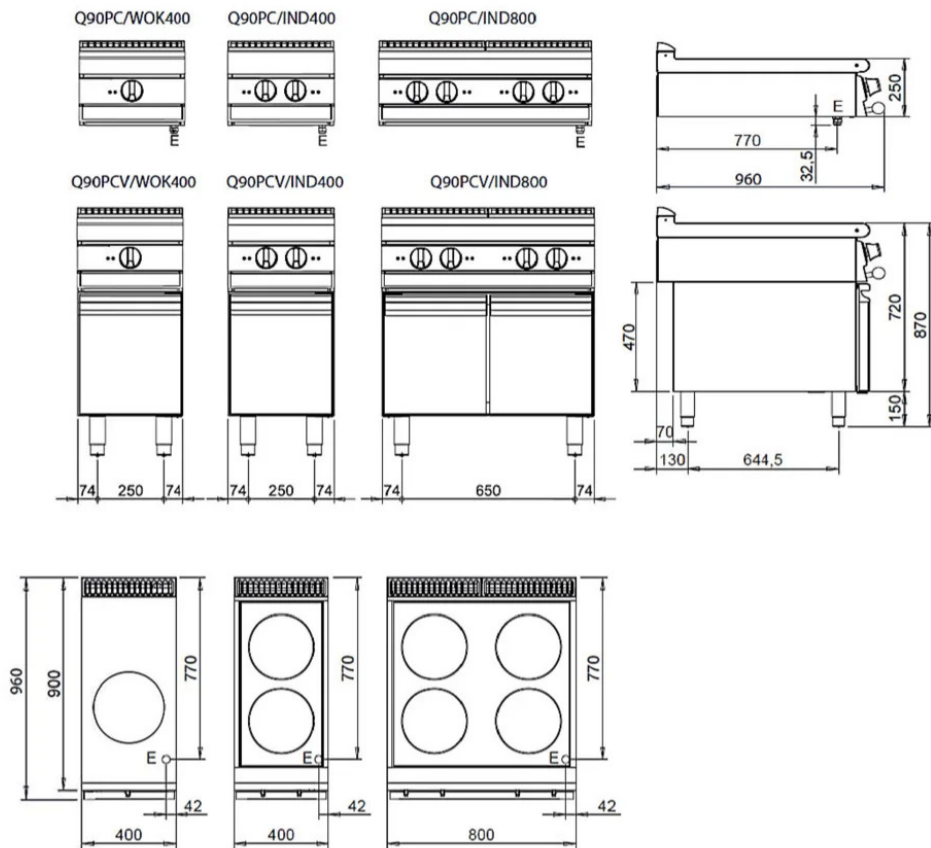

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief
Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting
EN ISO 228-1 G 3/4

PRODUCT'S RANGE PLUS



Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.



Versione predisposta per connettibilità industria 4.0.



Componentistica professionale testata per sopportare un uso intensivo nel tempo



Zone cottura con potenza 5KW



Potenza regolabile su 12 livelli



Garantisce il corretto posizionamento e adeguatezza della pentola



Induzione a controllo "meccanico" predisposta per collegamento IOT a Cloud

INDUZIONE - 20kw - Su vano

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358429T4W

MODELLO
QT90PCV/IND801-T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud