

FRIGGITRICE EVO A GAS 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 23 LT - Con filtraggio+alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209979T4W

MODELLO
QT90FREV/G423FA-
T4W

SERIE
BARON 4.0

CARATTERISTICHE GENERALI

Dalle solide basi della tradizione Baron, nasce la nuova cucina Queen 4.0, ancora più pratica, più accessoriata, più tecnologica. Un'evoluzione nell'ambito delle cucine professionali. Queen 4.0 è perfettamente studiata nei dettagli per velocizzare e semplificare ogni operazione di preparazione, cottura, riordino, pulizia in cucina e affiancarti ogni giorno come un vero alleato del tuo lavoro.



SPECIFICHE TECNICHE

Piano di lavoro, vasca di cottura e cruscotto realizzati in AISI 304.

Vasca di cottura stampata con profilo interno raggato.

Dotata di ampio invaso anteriore per l'espansione dell'olio e delle schiume.

Ampia zona fredda nella parte inferiore garantisce più a lungo l'integrità dell'olio utilizzato.

Termostato di sicurezza a ripristino manuale.

Filtro estraibile, cestelli, coperchio e collettore per il rubinetto di scarico in dotazione.

Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.

Grado di protezione IPX5.

Versione gas

Bruciatore in acciaio inox esterno alla vasca.

Temperatura dell'olio viene regolata da termostato.

Versione elettrica

Resistenza corazzata in acciaio inox AISI 304, interna alla vasca rotabile di oltre 90°.

Pannello di controllo con display touch screen da 7" ad alta risoluzione, semplice e intuitivo.

Circolazione e filtraggio dell'olio

Sollevamento cestelli automatizzato. Programmando le ricette dal pannello touch screen, il cestello si solleva automaticamente al termine del tempo impostato.

Possibilità di scelta automatica tra una selezione di ricette pre impostate e testate che possono essere memorizzate dall'utente.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

FRIGGITRICE EVO A GAS 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 23 LT - Con filtraggio+alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209979T4W

MODELLO
QT90FREV/G423FA-
T4W

SERIE
BARON 4.0

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1209979T4W
DEFINIZIONE	Q90FREV/G423FA-T4W FRIG. GAS IOT 900 M40
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	MISTA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	100 Kg
VOLUME (netto)	0.313
LUNGHEZZA IMBALLO	1020 mm
LARGHEZZA IMBALLO	440 mm
ALTEZZA IMBALLO	1460 mm
VOLUME IMBALLO	0,655 m3
PESO LORDO IMBALLO	113 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50 Hz
POTENZA ELETTRICA	0.1 kW
POTENZA GAS	25
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	25,00
GRADO IP	IPX5
MODELLO CERTIFICATO	Q90FREV/G423FA


FRIGGITRICE EVO A GAS 1 VASCA A CONTROLLO
ELETTRONICO 23 LT - Con filtraggio+alzacestelli

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1209979T4W	QT90FREV/G423FA-T4W	BARON 4.0

Project
Rev.:
Zone:
Location:



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

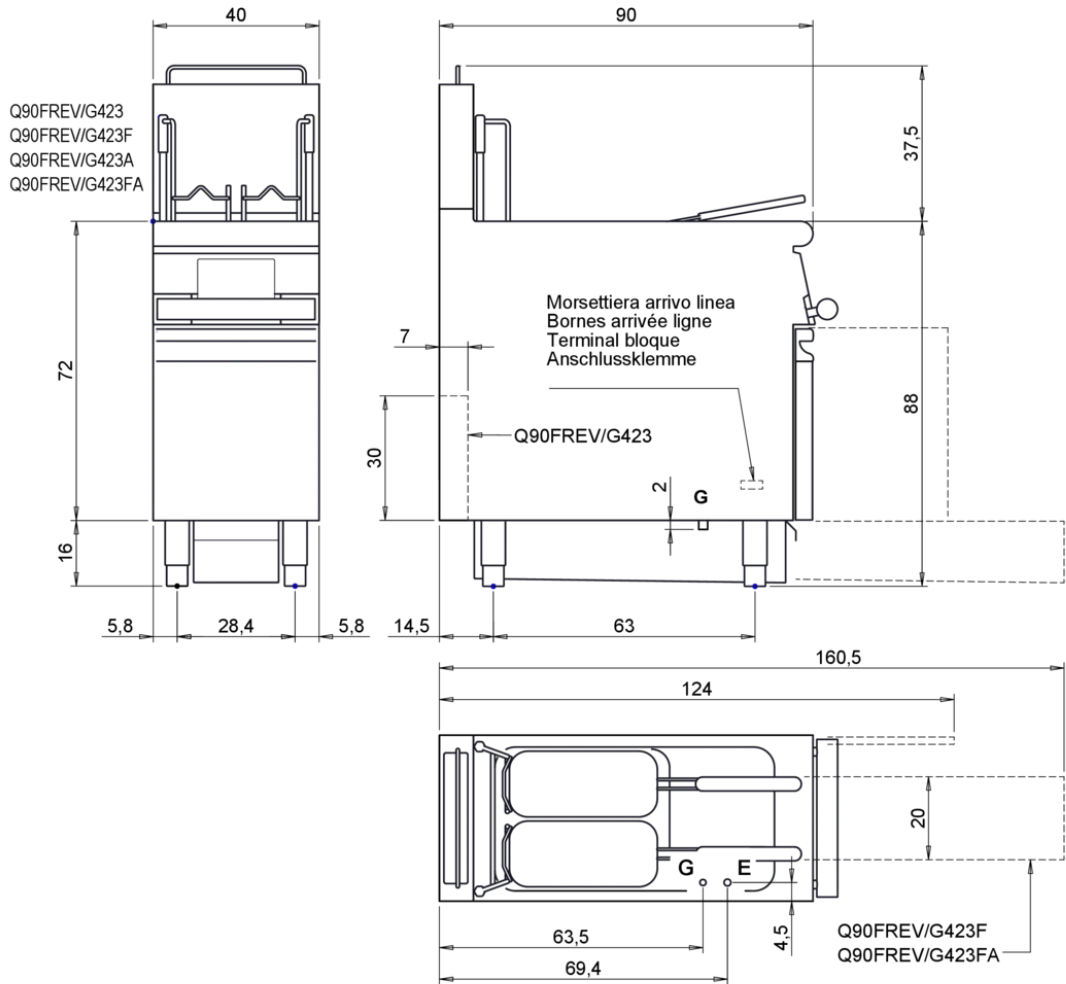

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2 ; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

FRIGGITRICE EVO A GAS 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 23 LT - Con filtraggio+alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209979T4W

MODELLO
QT90FREV/G423FA-
T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUCT'S RANGE PLUS



Sollevamento cestelli automatizzato. Programmando le ricette dal pannello touch screen, il cestello si solleva automaticamente al termine del tempo impostato.



Possibilità di scelta automatica tra una selezione di ricette pre impostate e testate che possono essere memorizzate dall'utente.



Versione predisposta per connettibilità industria 4.0. Modello T4w



Pannello di controllo con display touch screen da 7" ad alta risoluzione, semplice e intuitivo.

Circolazione e filtraggio dell'olio



FRIGGITRICE EVO A GAS 1 VASCA A CONTROLLO ELETTRONICO 23 LT - Con filtraggio+alzacestelli

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1209979T4W

MODELLO
QT90FREV/G423FA-
T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud
CR1353969	QCF22/23P	CESTELLO INOX PER FRIGGITRICI 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	CESTELLO INOX PER FRIGGITRICI 22/23 LT
CR1015399	Q9KRS23HF	Kit per riempimento e svuotamento vasca per versioni con filtraggio automatico