

Choc Thermique Multifonction 16 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD160335

MODELLO
BGL16

SERIE
MULTIFUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El trabajo resulta más fácil gracias a los gráficos intuitivos de la interfaz de usuario, diseñada para simplificar el acceso a las funciones, que se representan para ser identificadas inmediatamente y facilitar la interacción entre el usuario y el aparato.

En una sola máquina, un concentrado de tecnología que le permite realizar diferentes y actividades complementarias para la mejor eficiencia en la cocina: de este modo será inmediatamente operativa, sin iniciar ningún procedimiento complejo gracias a 300 procesos y ciclos de trabajo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Abatidor multifunción con ciclos combinables
GAS R290
Pantalla 7 pulgadas Full-Touch
T° Range +90°C / -40°C
190 recetas precargadas
Más de 20 ciclos combinados precargados
Combinación infinita de funciones en ciclos de trabajo combinados
Conectividad bidireccional IOT 4.0

Regulación de humedad 0/100% con generador de vapor instantáneo
Saneamiento con ciclo combinado IONES / VAPOR (Opcional)
Conexión wifi
Ventiladores electrónicos
Válvula termostática
Cuerpo íntegramente en acero AISI 304
Compresores Scroll con tecnología mejorada

Choc Thermique Multifonction 16 GN1/1 +90°C / -40°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABD160335

MODELLO
BGL16

SERIE
MULTIFUNCIÓN

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN2ABD160335
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	790 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	1000 mm
DIM. ALTURA	1880 mm
PESO NETO	190 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	1100 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	2045 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
ENERGÍA ELÉCTRICA	6.25 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R290
POTENCIA FRIGORÍFICA	10050
TAMAÑO DE CELDA	610x410x1130
CAPACIDAD	Lt. 360

Choc Thermique Multifonction 16 GN1/1 +90°C / -40°C



Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:



CODICE
BN2ABD160335

MODELLO
BGL16

SERIE
MULTIFUNCIÓN

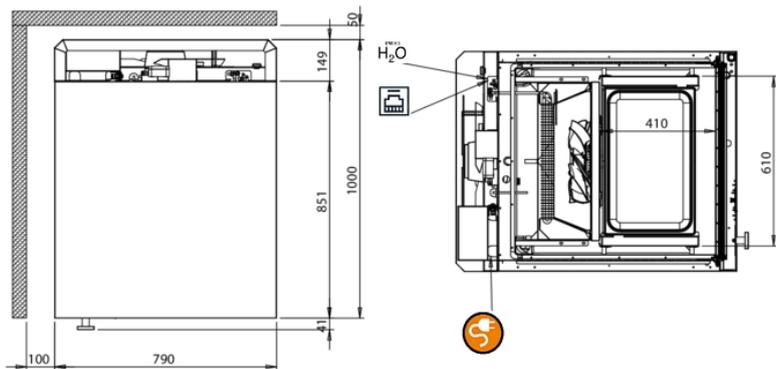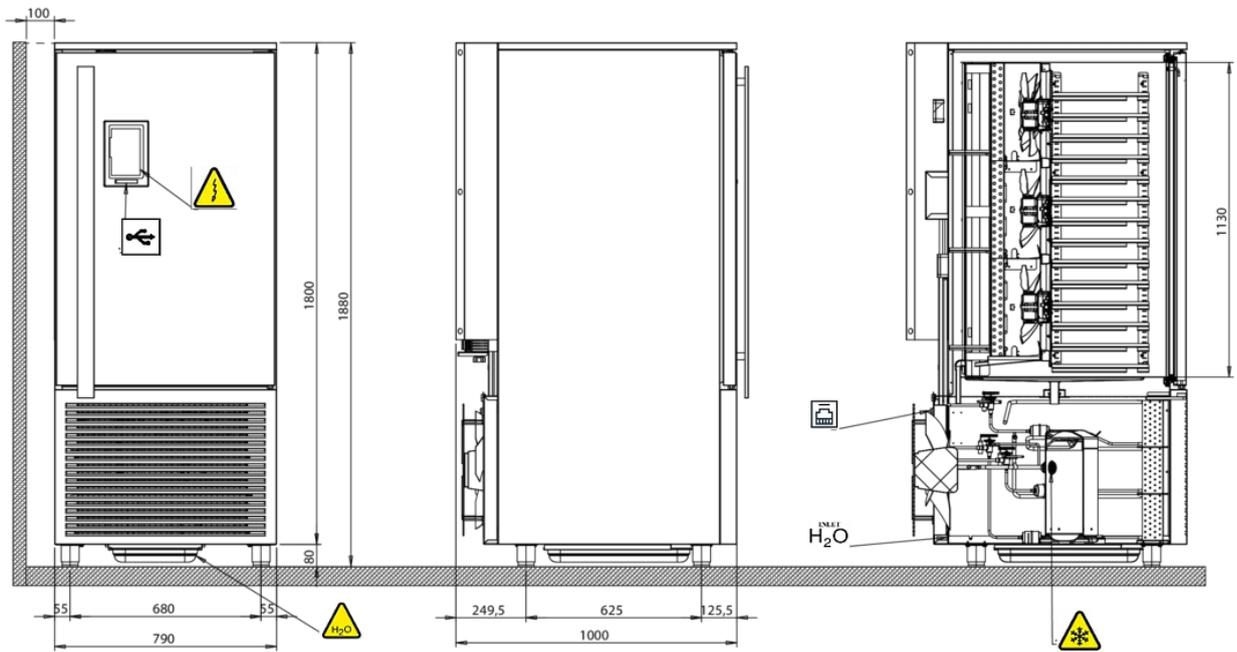

	Ingresso H2O - Water inlet Connectivité H2O - H2OKonnektivitat
	Cavo Ethernet - Ethernet cable Connectivité Ethernet - Ethernet Konnektivitat
	Connettività USB - USB Connectivity Connectivité USB - USB Konnektivitat
	Power cable position & length Position et longueur du câble d'alimentation Position und Länge des Speisekables Posizione e lunghezza cavo alimentazione - L=4mt
	Refrigerant tubes / Tuyaux de réfrigérant Kaltleitungen / Tubi refrigerente
	Electrical component position - Position des composants électriques - Position der elektrischen Komponenten Posizione componenti elettrici
	Drainage pipe - Tuyau de vidange d'eau Abflauror - Tubo scarico acqua

CODICE
BN2ABD160335

MODELLO
BGL16

SERIE
MULTIFUNCIÓN

PRODUCTOS GAMA PLUS



Regulación de humedad 0/100% con generador de vapor instantáneo



Saneamiento con ciclo combinado IONES / VAPOR



Gracias al gas R290 suministrado de serie en todas las versiones disponibles, Olis garantiza el cuidado y la sostenibilidad en todos los aspectos del desarrollo de sus productos.