

# FRY TOP S GAS M60 Placa de cromo cepillado - 1/3 Rigato - Versión superior con termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771049

MODELLO  
Q90SFTT/G627

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan.

La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos. Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma.

Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



# FRY TOP S GAS M60 Placa de cromo cepillado - 1/3 Rigato - Versión superior con termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771049

MODELLO  
Q90SFTT/G627

SERIE  
QUEEN 9

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carcasa exterior y pies de acero inoxidable.  
Altura de la mesa de trabajo regulable de 840 a 900 mm.  
Tapas de 2 mm de grosor.  
Placa de cocción de 15 mm de espesor totalmente independiente de la placa de cocción.  
Gran canal inundable alrededor del perímetro de la placa de cocción para recoger los residuos de cocción, inclinado hacia la parte delantera para drenar los líquidos en el cajón grande.  
Placas de cocción de superficie satinada y recubiertas de hierro dulce, acero AISI430 o cromo duro pulido, todas ellas disponibles en versión lisa, mixta o estriada.  
Gran cajón recoge grasas.  
Tamaño de los módulos: 40,60,80  
En los módulos de 120 de ancho, la placa de cocción está rebajada 40 mm desde arriba e inclinada 10 mm hacia la parte delantera de la máquina.  
Versión de gas: quemador tubular de llama autoestabilizada con gran uniformidad de distribución del calor.  
Regulación de la temperatura mediante grifo modulante (temperatura superior a 300°C) o válvula termostática de seguridad con termopar (90-280°C).  
Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral.  
Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público

El diseño de la placa rayada garantiza la limpieza hasta el final de la placa  
Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica  
Placa no soldada para acelerar las intervenciones de mantenimiento y las eventuales sustituciones en usuarios  
Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.  
Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.  
Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.  
Kit dispensador de agua disponible como accesorio  
Placa de cocción Cromo Cepillado, la innovadora tecnología de cromado utilizada combina la resistencia de las placas de acero con las propiedades antioxidantes de las placas de cromo, dando como resultado una superficie ligeramente rugosa que mejora la resistencia a cortes y golpes. Los utensilios metálicos pueden utilizarse directamente sobre la placa sin riesgo de dañarla.

FRY TOP S GAS M60 Placa de cromo cepillado - 1/3  
Rigato - Versión superior con termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR1771049	MODELLO Q90SFTT/G627	SERIE QUEEN 9
---------------------	-------------------------	------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1771049
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	22 Kg
VOLUMEN (neto)	0.135
LONGITUD DEL PAQUETE	450 mm
ALTURA DEL ENVASE	570 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,218 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	29 Kg
POTENCIA DE GAS	14
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	14,00

FRY TOP S GAS M60 Placa de cromo cepillado - 1/3  
Rigato - Versión superior con termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1771049

MODELLO  
Q90SFTT/G627

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

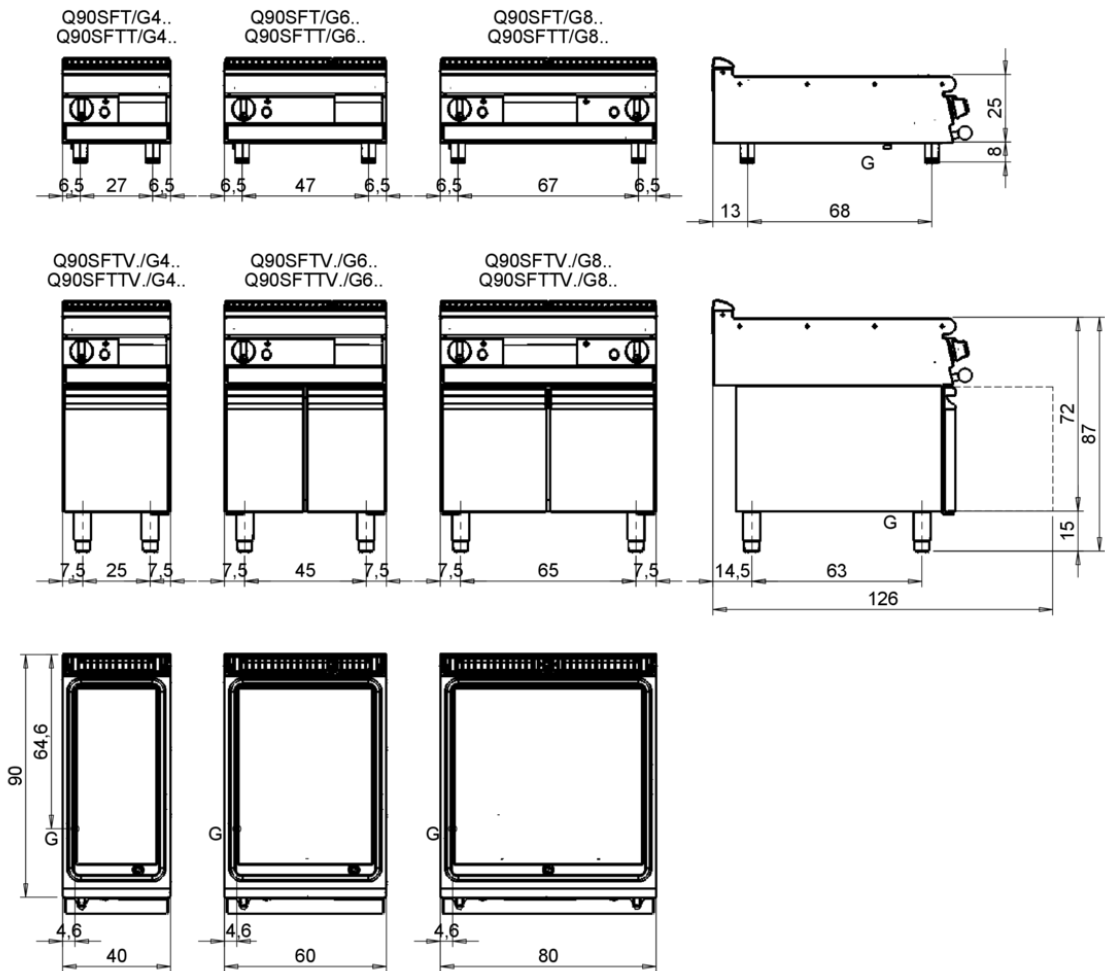

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflusrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflusrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulaç3o de dreno	

# FRY TOP S GAS M60 Placa de cromo cepillado - 1/3 Rigato - Versión superior con termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771049

MODELLO  
Q90SFTT/G627

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Superficie de la placa de cromo cepillado, diseñada para resistir los arañazos y facilitar la limpieza diaria, conforme al Reglamento (CE) n° 1935/2004



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público. El diseño de la placa rayada garantiza la limpieza hasta el final de la placa.



Placa no soldada a la bancada de la máquina con optimización de los puntos estructurales sometidos a tensión térmica.



Disponible como accesorio, el tubo de descarga continua permite eliminar los residuos en un contenedor externo.




Temperatura de cocción uniforme en toda la placa. Optimizando el calor en la zona de cocción y aumentando la comodidad del operario en la cocina.



Kit dispensador de agua disponible como accesorio.



Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral.



Kit dispensador de agua disponible como accesorio.

# FRY TOP S GAS M60 Placa de cromo cepillado - 1/3 Rigato - Versión superior con termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1771049


MODELLO  
Q90SFTT/G627

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUCTOS GAMA PLUS




En las versiones con termostato, es posible regular la temperatura de la placa de 90 a 280 °C, para optimizar el consumo y adaptarse a las cocciones más delicadas.



Tapón de rebose de acero inoxidable, suministrado de serie para la gestión de la inundación del canal.



Placa no soldada para un mantenimiento y sustitución rápidos en el servicio público  
El diseño de la placa rayada garantiza la limpieza hasta el final de la placa



Corte térmico que facilita el trabajo al usuario y a la maquinaria adyacente.



Cajón de recogida de grasas con capacidad para todo el volumen del canal perimetral

# FRY TOP S GAS M60 Placa de cromo cepillado - 1/3 Rigato - Versión superior con termostato

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1771049

MODELLO  
Q90SFTT/G627

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1354989	PRPC	Rascador de limpieza de chapa lisa - cromado
CR1356399	RPR	Rascador de chapa cromado rayado
CR0592089	NXFTC6/8	Cajón de limpieza de freidoras M60-M80-M120
CR1354999	PKLR	Cuchillas de recambio (10PCS)
CR1658679	9AFT6	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 600
CR1658609	97TFT	Tapa de limpieza Plancha
CR1658849	Q7968CAF	CARGA DE AGUA PARA FRY TOP M60 M80 - 70 90 QUEEN - GAS O ELÉCTRICO
CR1659169	Q96GKSCFT	ESCAPE CONTINUO PARA FRY TOP M60 - 90 QUEEN - GAS
CR1659199	Q96GCASCFT	CARGA + DESCARGA CONTINUA PARA FRY TOP M60 - 90 QUEEN - GAS
CR1659239	PAFT6	SUPER FRY TOP PORTAACCESORIOS M60
CR1659259	AGMFT48	REJILLA DE SUJECIÓN PARA FRY TOP
CR1659269	AGMFT6	REJILLA DE SUJECIÓN PARA FRY TOP
CR1659359	AKBFT-1	KIT 3 CUBETAS GN1/9 H65 MM
CR1659369	AKBFT-2	KIT 2 CUBETAS GN1/6 H65 MM
CR1659379	AKBFT-3	KIT 1 LAVABO GN1/3 H65 MM