

# MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C ) ENCIMERA CON SALPICADERO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK0022103LB

MODELLO  
BOK03PA

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las mesas refrigeradas Baron, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de las materias primas y los productos delicatessen elaborados, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fondo celular moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla desmontables para una máxima higiene y flexibilidad de carga. Espesor de aislamiento de 60 mm, de espuma de poliuretano de alta densidad, totalmente libre de CFC. Cajones con extracción total, gracias a las guías telescópicas especiales de acero inoxidable de Fulterer. Puerta de cierre automático con bloqueo de apertura de 100°. Bisagra inferior de fijación frontal para instalación en zócalo.

### UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

Evaporadores situados detrás de cada pilar de la puerta para garantizar una distribución uniforme del frío

Evaporadores con tratamiento de cataforesis

### MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD:

Cuadro de control electrónico con función HACCP

Sistema de descongelación por gas caliente (en las versiones con motor a bordo)

Descongelación eléctrica (en versiones sin motor)

Dispositivo automático de evaporación del agua de condensación sin alimentación eléctrica

MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C )  
ENCIMERA CON SALPICADERO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE	MODELLO	SERIE
BN26KK0022103LB	BOK03PA	MESAS REFRIGERADAS

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN26KK0022103LB
DEFINICIÓN	BOK03PA R290DX TNN PSPSPD C/A 50SV BAR
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	1735 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	950 mm
PESO NETO	100 Kg
VOLUMEN (neto)	1.153775
VOLUMEN DEL ENVASE	1.45 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	117 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.35 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R134a
GRADO IP	IPX4
CAPACIDAD	369

# MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C ) ENCIMERA CON SALPICADERO


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK0022103LB

MODELLO  
BOK03PA

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

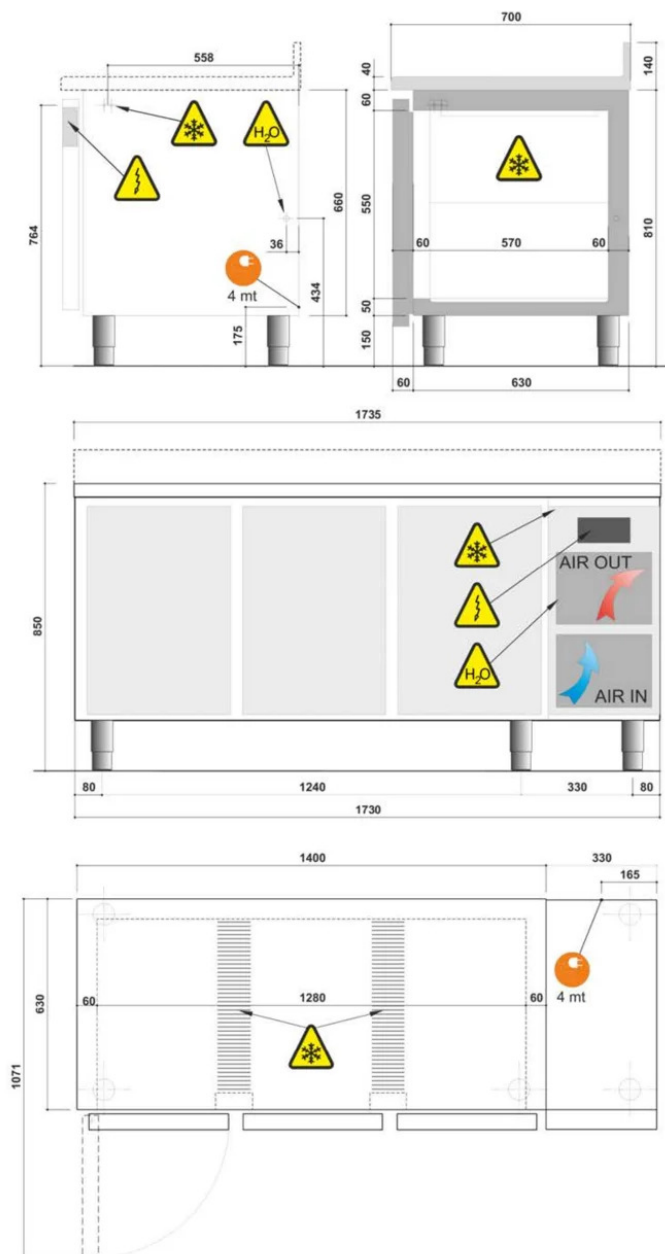

**OK 3 DOORS**  
**GASTRONORM H 660**  
REFRIGERATED COUNTERS  
KÜHLTISCHE / TAVOLI REFRIGERATI  
TABLES REFRIGEREES  
MESAS REFRIGERADA  
GEKOELDE WERKBANKEN  
ОХЛАЖДЕННЫЕ ПРИЛAVКИ

-  Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
-  Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigeranti
-  Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico
-  Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici

# MESA REFRIGERADA ( 3 PUERTAS TEMP -2/+8°C ) ENCIMERA CON SALPICADERO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
BN26KK0022103LB

MODELLO  
BOK03PA

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Evaporadores situados detrás de cada montante de la puerta para garantizar una distribución uniforme del frío.



Programación sencilla y accesibilidad inmediata. La solución para un uso rápido y sencillo.



Condensador protegido por filtros para garantizar un funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo.



Fondo de cubeta moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla extraíbles para una máxima higiene y flexibilidad de carga.



Cajones de extracción total con guías telescópicas especiales de acero inoxidable Fulterer